

DER ZWEITE SITZ

In dieser Bauphase setzen Sie die Arbeit am zweiten Sitz Ihres Modells fort.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:



42A Sitz

42B Halterung unten links

42C Halterung unten rechts

42D Hintere Querstange

42E Vordere Querstange


42F Breiter doppelseitiger
Klebestreifen

42G Doppelseitige Klebe-
streifen (x3)

Schrauben

AP fünf Schrauben (1.7 x 4 mm)




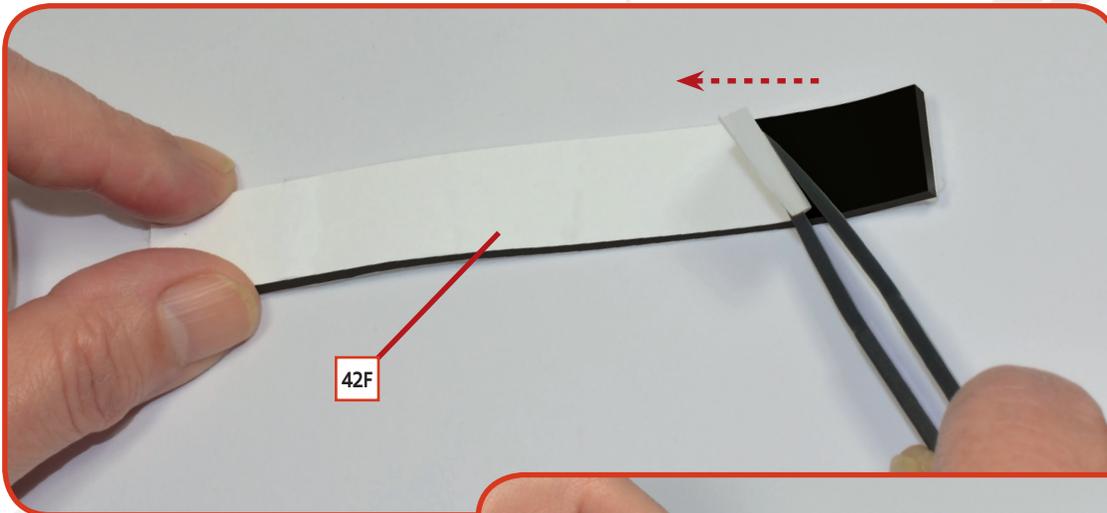

01 Entfernen Sie die Schutzfolie von einer Seite des doppelseitigen Klebebands **42F** und kleben Sie es, wie auf den Fotos gezeigt, auf die Mitte des Sitzrahmens, den Sie in Bauphase 41 zusammengesetzt haben.



02 Entfernen Sie die Schutzfolien von einer Seite der doppelseitigen Klebebänder **42G** und bringen Sie sie entlang der Außenkontur des Sitzrahmens an. Passen Sie sie durch Zuschneiden an die Wölbung des Rahmens an, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

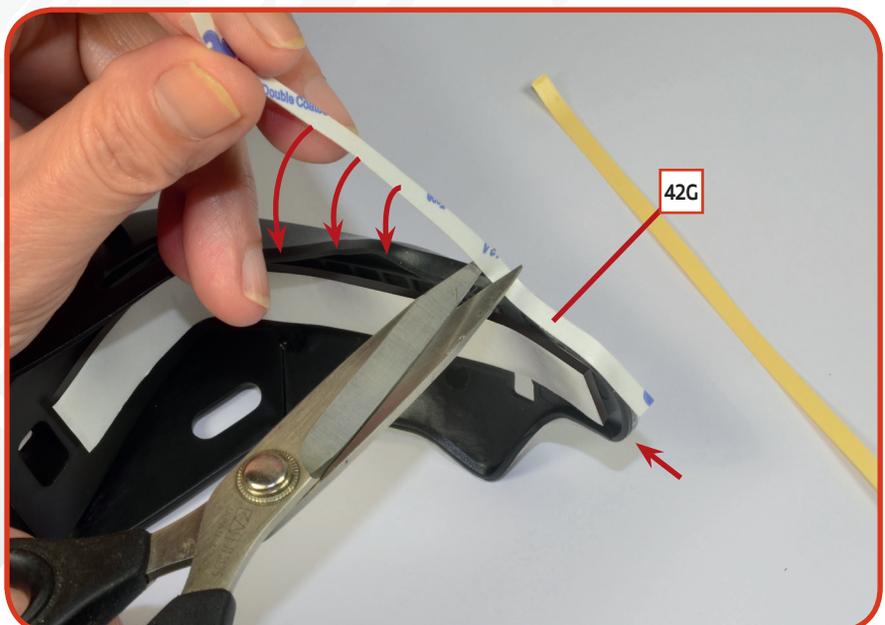


BAUANLEITUNG



03 Entfernen Sie die Schutzfolien von den verbleibenden Seiten aller doppelseitigen Klebestreifen und befestigen Sie den Sitz **42A** in seinem Rahmen. Üben Sie leichten Druck auf die gesamte Oberfläche des Sitzes aus, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.



04 Stecken Sie die Stifte der hinteren Querstange **42D** in die vorgesehenen Löcher der Halterungen **42B** und **42C** und achten Sie dabei auf die Ausrichtung, wie auf dem ersten Foto gezeigt. Bringen Sie anschließend die Sitzbaugruppe auf den Halterungen an und befestigen Sie das Ganze mit vier **AP**-Schrauben (zwei pro Halterung).

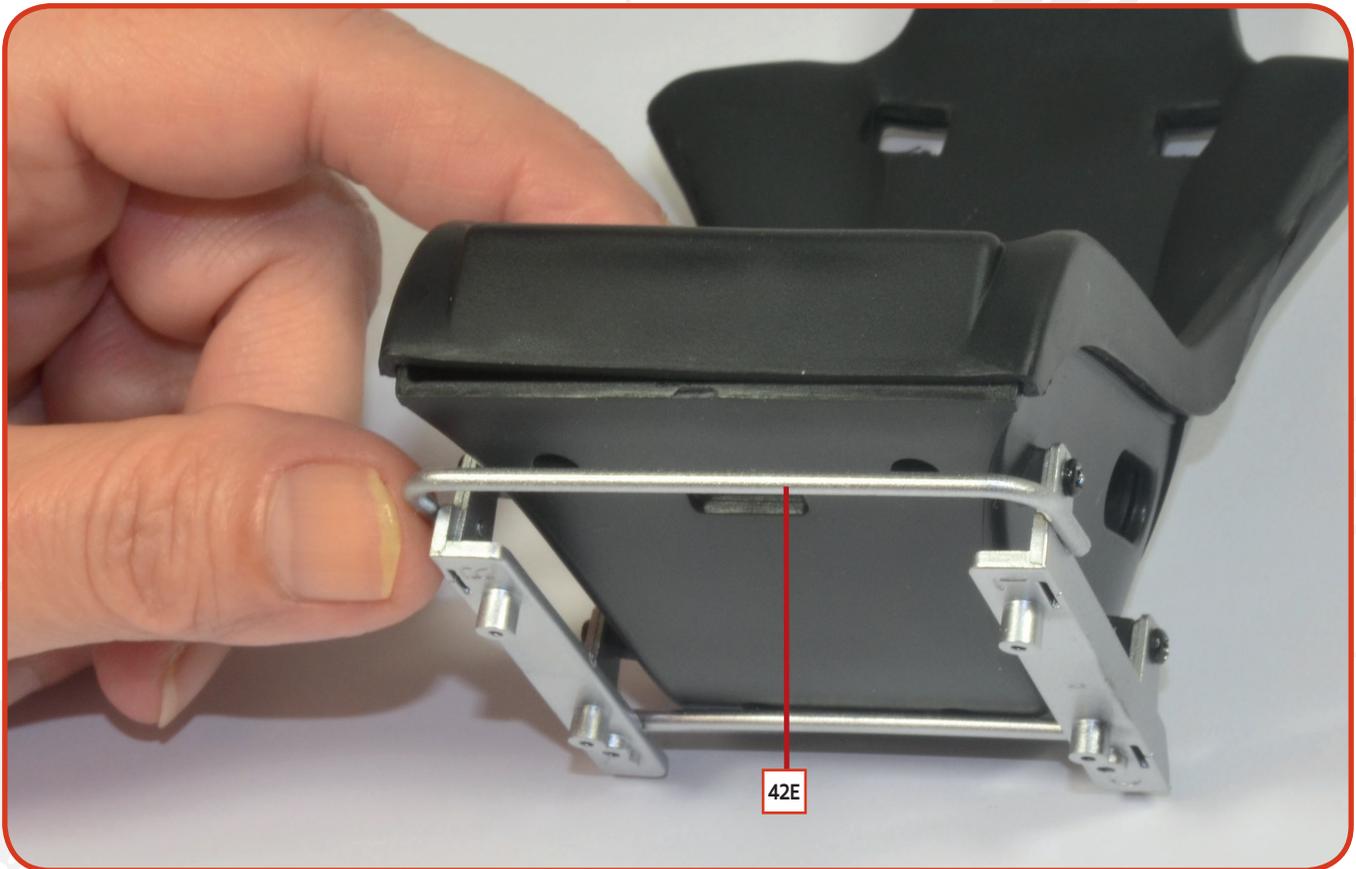

05 Bringen Sie schließlich die vordere Querstange **42E** wie auf dem Foto gezeigt an.

DAS ERGEBNIS

So sieht der zweite Sitz Ihres Modells nach dieser Bauphase aus.

