


DIE RECHTE SEITENWAND

An der rechten Seitenwand werden eine Luftführung und eine Leiste angebracht. Die beiden Seitenwände des Stehkessels werden zusammengefügt, der Aschkastenboden und ein Übergangsring montiert.

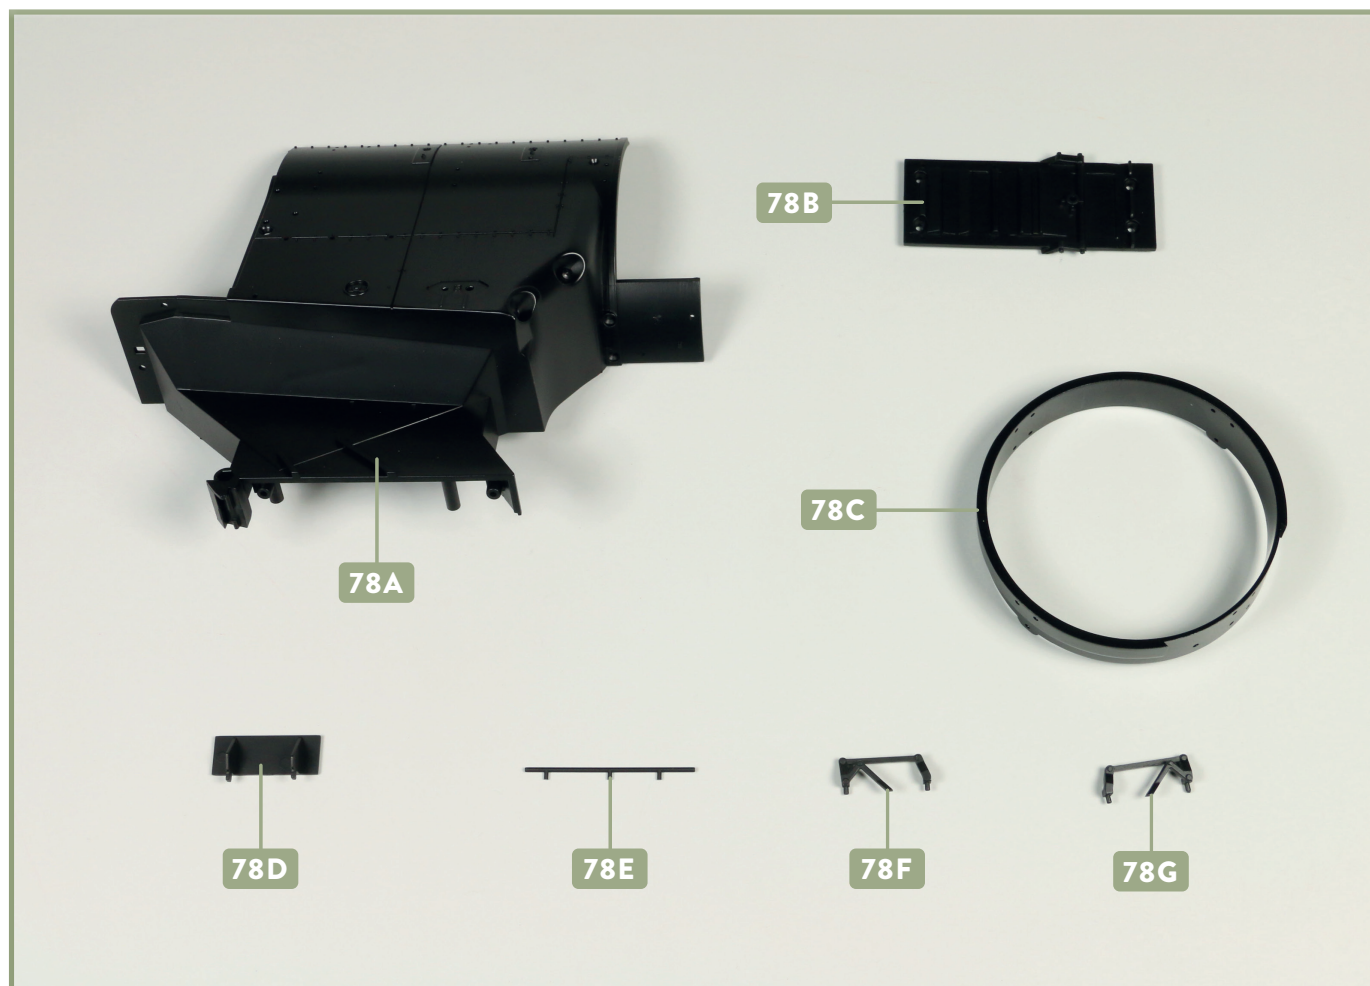

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
78A	rechte Seitenwand von Stehkessel und Aschkasten	ABS
78B	Aschkastenboden	ABS
78C	Übergangsring zwischen Steh- und Langkessel	Zink
78D	Luftführung	ABS
78E	Leiste	ABS
78F	Klappenzug	ABS
78G	Klappenzug	ABS




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
DM	6 + 1	1,8 x 3,5 mm
BP	4 + 1	2,3 x 4 mm

SCHRITT 1: Weiterbau der Seitenwände vom Stehkessel

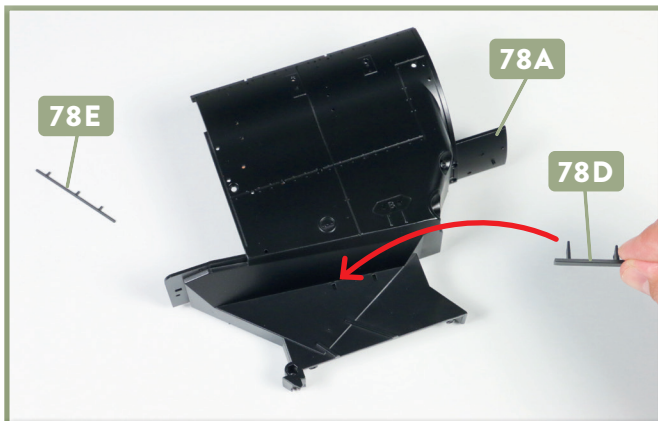


1 Legen Sie die rechte Seitenwand **78A** und die Leiste **78E** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Luftführung **78D**, versehen Sie deren zwei Zapfen mit etwas Sekundenkleber und führen Sie sie zu den Öffnungen in der Seitenwand, wie es der Pfeil andeutet.

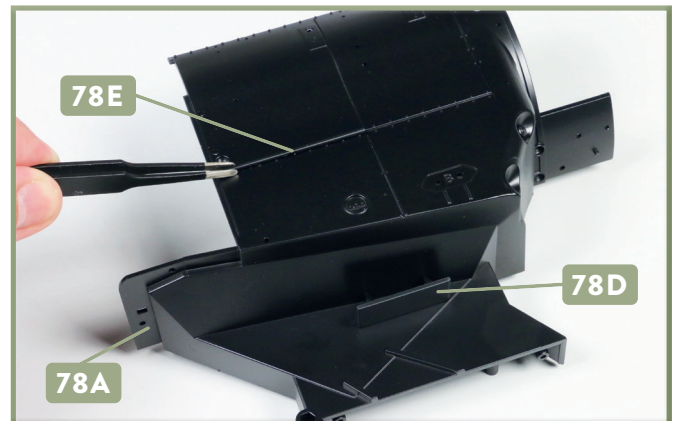


2 Die Luftführung **78D** ist an der rechten Seitenwand **78A** befestigt. Versehen Sie die drei Zapfen der Leiste **78E** mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie sie in die Bohrungen der Seitenwand ein, wie abgebildet.




3 Nehmen Sie die linke Seitenwand **77A** und führen Sie deren Aufnahmen zu den Zapfen, die sich an der Innenseite der rechten Seitenwand **78A** befinden, wie es die Pfeile andeuten.

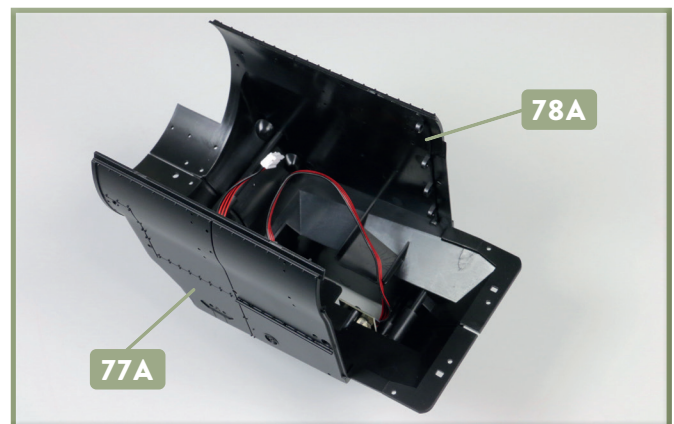


4 Befestigen Sie die beiden Seitenwände **77A** und **78A** aneinander, indem Sie die Zapfen in die Aufnahmen hineindrücken.

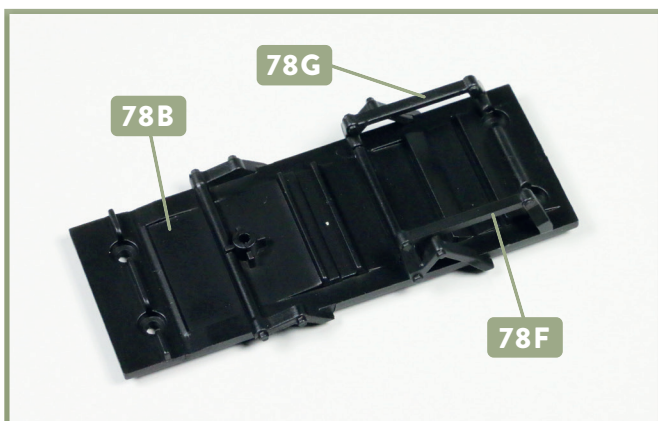


5 Legen Sie den Aschkastenboden **78B** bereit. Kleben Sie die beiden Klappenzüge **78F** und **78G** in den Vertiefungen des Aschkastenbodens fest.

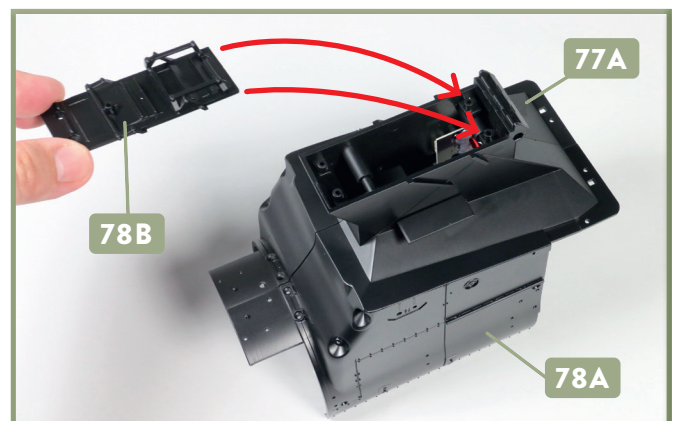


6 Drehen Sie die Seitenwand-Baugruppe **77A/78A** um und setzen Sie den Aschkastenboden **78B** in die große Öffnung der Baugruppe ein, wie es die Pfeile andeuten.

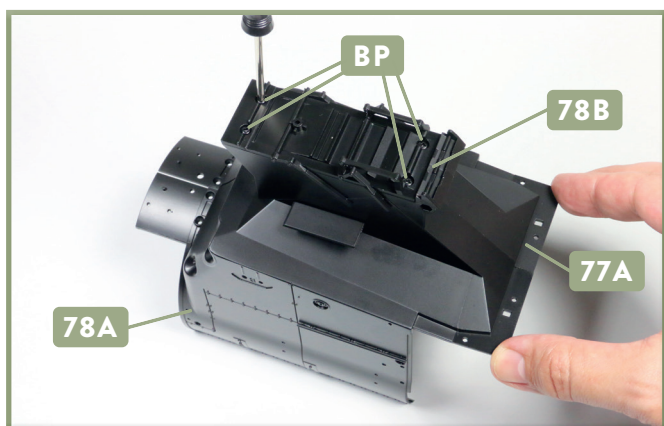


7 Befestigen Sie den Aschkastenboden **78B** mit vier Schrauben **BP** an der Seitenwand-Baugruppe **77A/78A**.

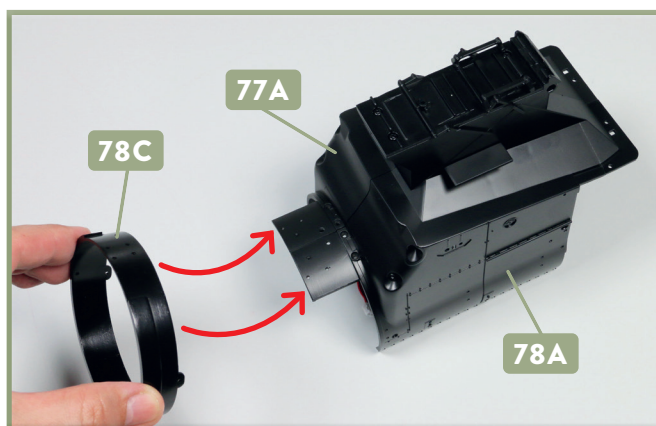

8 Nehmen Sie den Übergangsring **78C** und führen Sie ihn zur Lasche am vorderen Ende der Seitenwand-Baugruppe **77A/78A**.

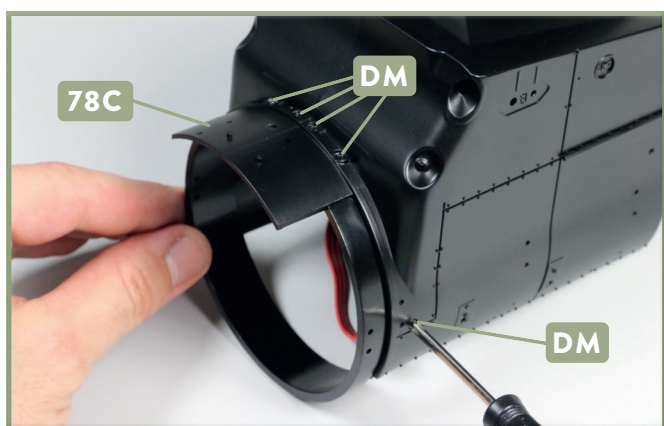

9 Befestigen Sie den Übergangsring **78C** mit fünf Schrauben **DM** an der Seitenwand-Baugruppe.

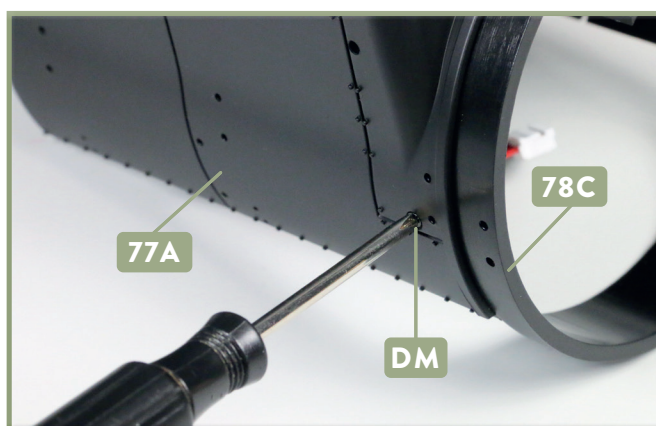

10 Auf der anderen Seite der Baugruppe wird der Übergangsring **78C** mit einer weiteren Schraube **DM** an der linken Seitenwand **77A** befestigt.

DAS BAUERGBNIS



Die beiden Seitenwände sind zusammengefügt, der Aschkastenboden und der Übergangsring zum Langkessel wurden montiert.