





Die nächste Platine

Eine Platine erhält ihre Verkleidung und wird mit mehreren Kabeln verbunden. Anschließend wird die Platinenverkleidung an der Rückseite von der Bodenplatte der Zentrale angebracht.

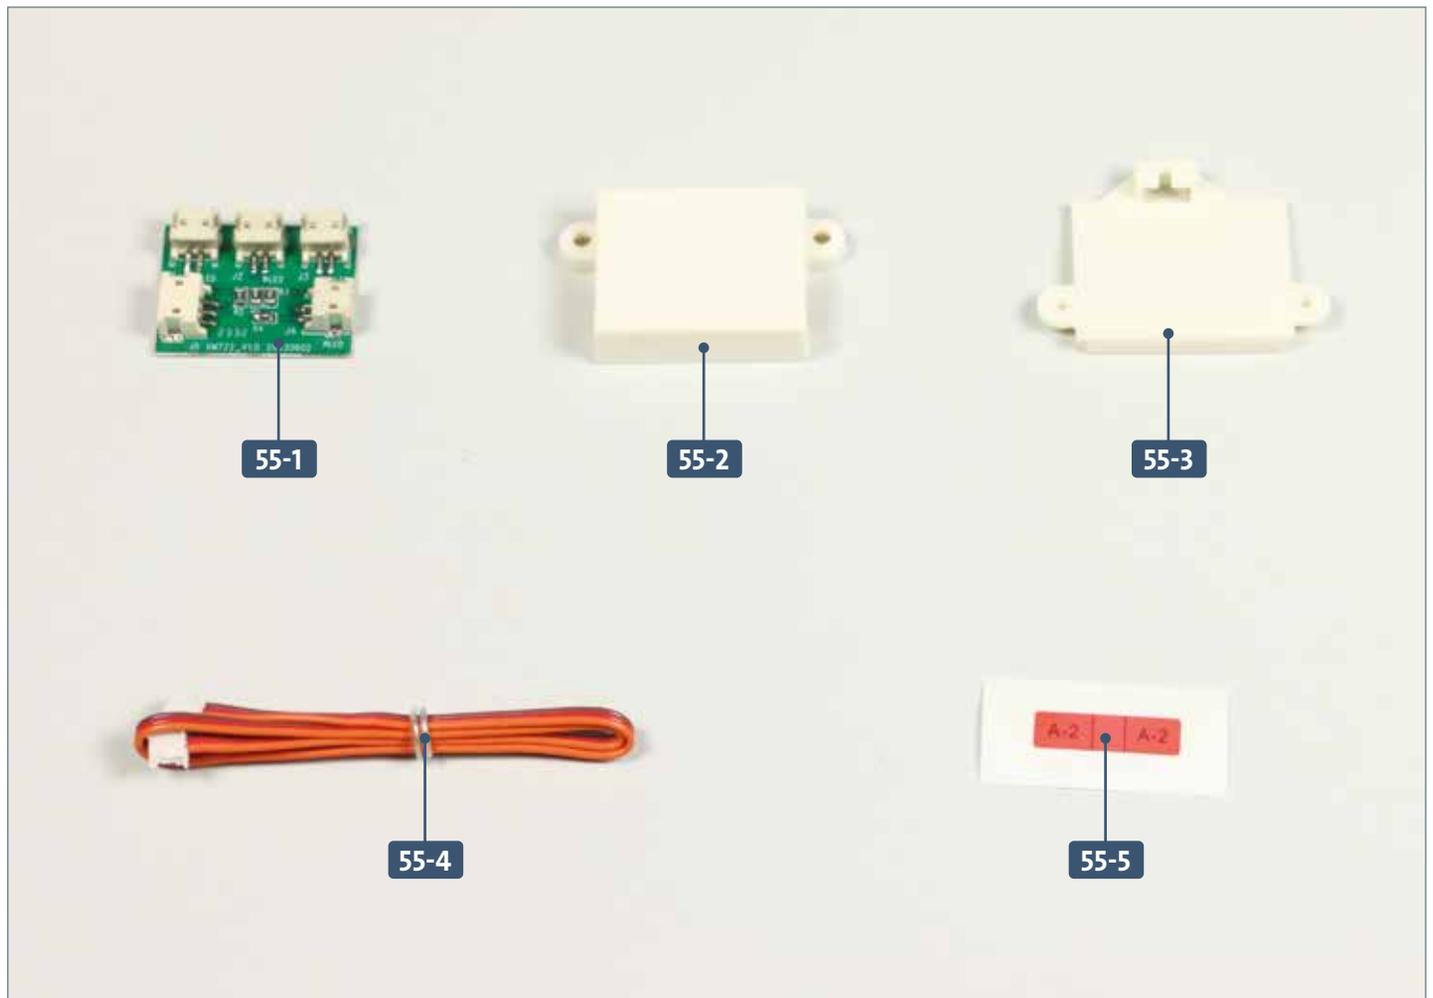


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
55-1	Platine	–
55-2	Vorderteil der Platinenverkleidung	ABS
55-3	Rückteil der Platinenverkleidung	ABS
55-4	Kabel	–
55-5	Kabelmarkierung	–

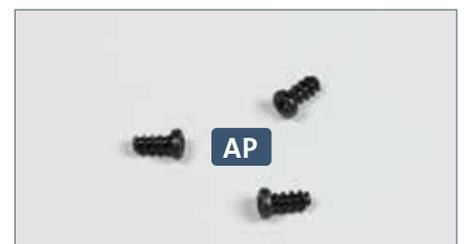


Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
AP	2+1	2,0 x 4 mm


SCHRITT 1 → Zusammenbau und Verkabelung der Platine

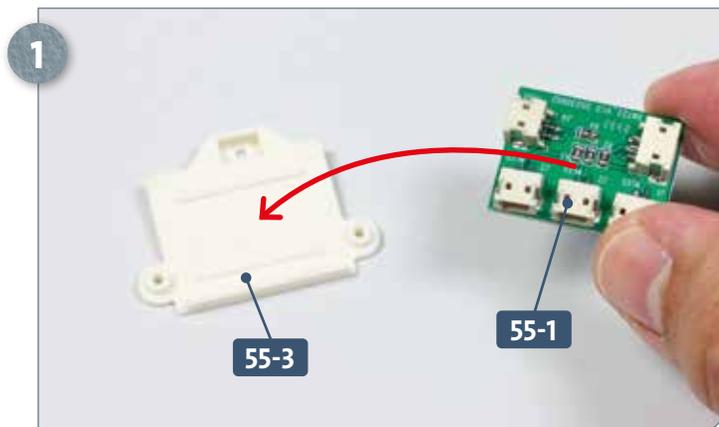

Legen Sie das Rückteil der Platinenverkleidung **55-3** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Platine **55-1** und platzieren Sie sie auf dem Verkleidungsteil, wie es der Pfeil andeutet.

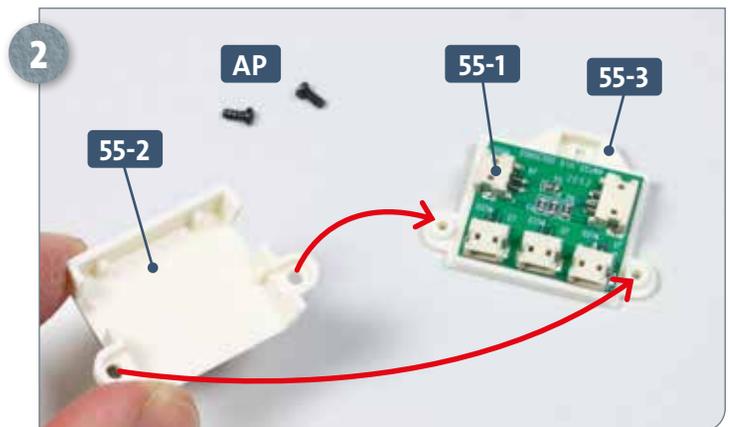


Die Platine **55-1** befindet sich auf dem Rückteil der Platinenverkleidung **55-3**. Setzen Sie das Vorderteil der Platinenverkleidung **55-2** auf das Rückteil, wie angedeutet. Legen Sie zwei Schrauben **AP** bereit.

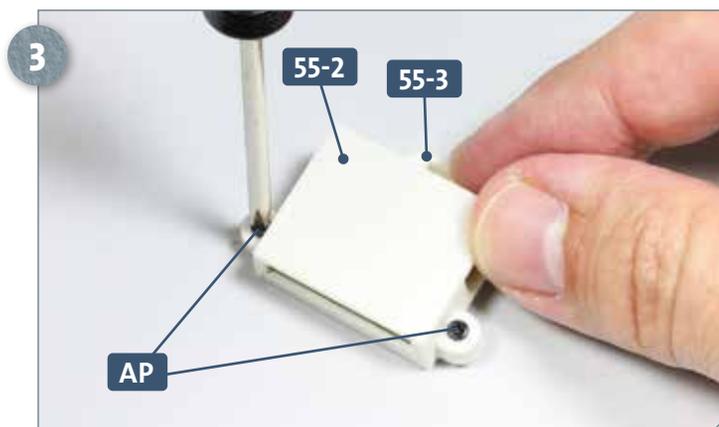


Fixieren Sie die beiden Teile der Platinenverkleidung, **55-2** und **55-3**, aneinander, indem Sie die beiden Schrauben **AP** eindrehen.



Legen Sie das Kabel **55-4** bereit. Lösen Sie die Kabelmarkierung **55-5** von der Trägerfolie und bringen Sie sie unweit des einen Steckers vom Kabel an, wie abgebildet.

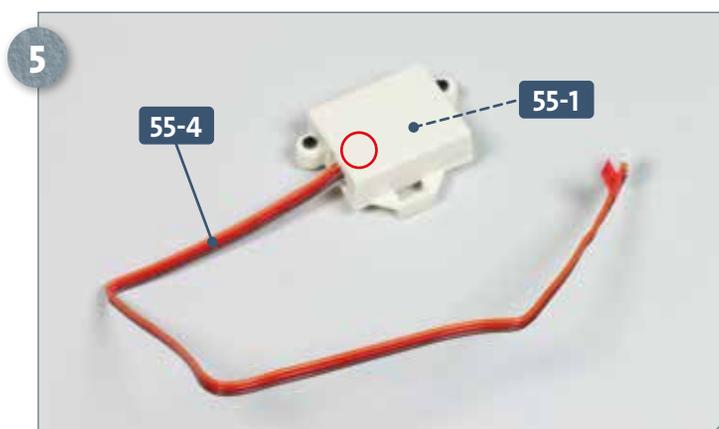


Fügen Sie den Stecker vom Kabel **55-4**, an dessen Ende sich keine Kabelmarkierung befindet, in den Port 5 (eingekreist) der Platine **55-1** ein, wie es das Foto zeigt.

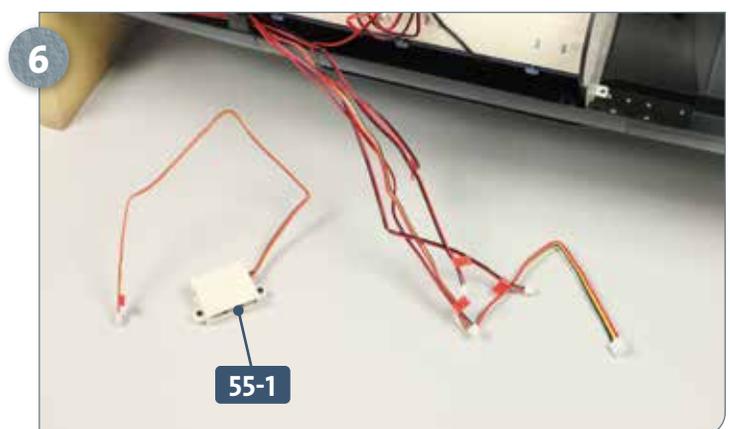


Legen Sie die Baugruppe mit der Platine **55-1** auf Höhe der Zentrale vor die Backbordseite der Rumpfstruktur, wie abgebildet.


Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

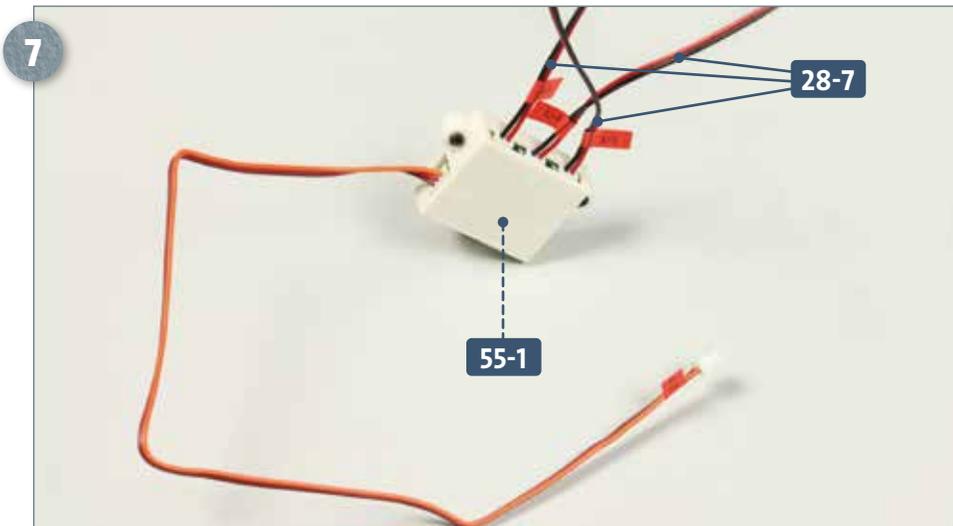


Fügen Sie die Stecker der drei mit L-1 markierten Kabel 28-7 in die Ports 1, 2 und 3 der Platine 55-1 ein, wie abgebildet. Anschließend wird das mit L-2 markierte Kabel 28-6 mit dem Port 4 der Platine 55-1 verbunden (Detailbild).

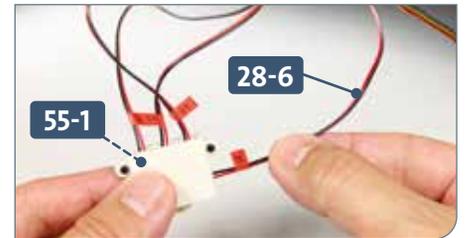

Platzieren Sie die Platinen-Baugruppe an der Bodenplatte der Zentrale 38-1: Die Aufnahme vom Rückteil der Platinenverkleidung 55-3 nimmt den Zapfen an der Bodenplatte 38-1 auf, wie abgebildet. Kleben Sie die Baugruppe nicht fest.

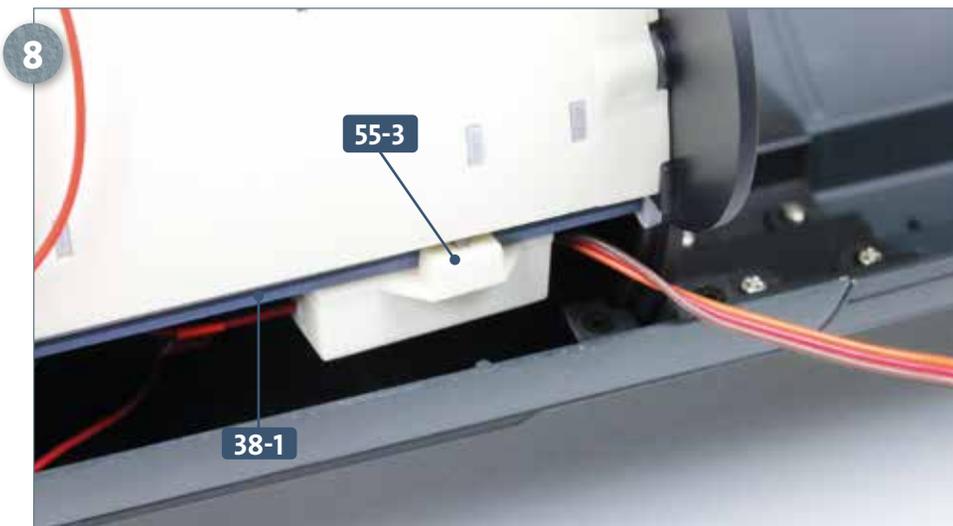

DAS BAUERGBNIS

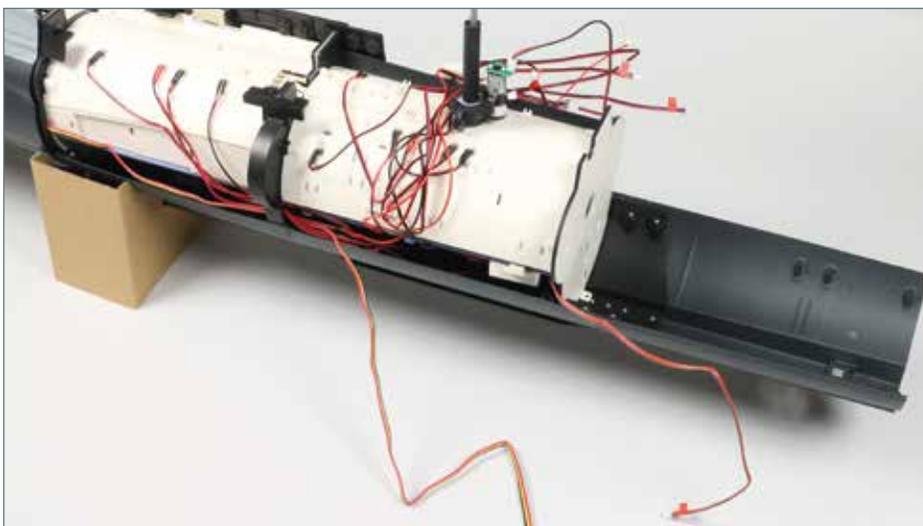

Fünf Kabel wurden mit der gelieferten Platine verbunden. Die Platinen-Baugruppe ist an der Rückseite der Zentrale-Baugruppe angebracht.