

Weiterbau des Rumpfs

Ein rechter unterer Rumpfabschnitt wird in die Rumpfstuktur eingefügt und mit dieser verschraubt.



Ihre Bauteile im Überblick

| Teilenummer | Name | Material |
|-------------|--|------------|
| 17A | rechter unterer Rumpfabschnitt (Steuerbord) | Gussmetall |


Hinweis: Beim Rumpfbau war aus Verständnisgründen bislang von „rechts“ und „links“ die Rede. Die seemännisch korrekte Bezeichnung für die rechte Seite des Schiffs vom Heck zum Bug gesehen ist „Steuerbord“, für die linke Seite des Schiffs „Backbord“. Künftig werden diese Begriffe synonym verwendet.




Schrauben

| Typ | Anzahl | Abmessungen |
|-----|--------|----------------|
| BM | 1 + 1 | 2,6 x 3 x 7 mm |

SCHRITT 1 > Montage des Rumpfabschnitts

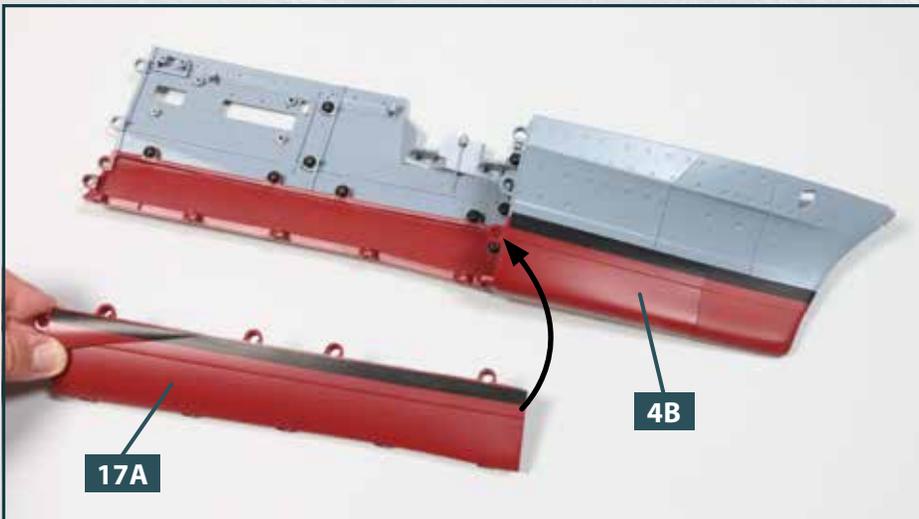


- 1 Legen Sie die Rumpfstruktur auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den rechten unteren Rumpfabschnitt **17A** und führen Sie den Zapfen an dessen Vorderseite zur Aufnahme am Kielabschnitt **4B**, auf die der Pfeil weist.

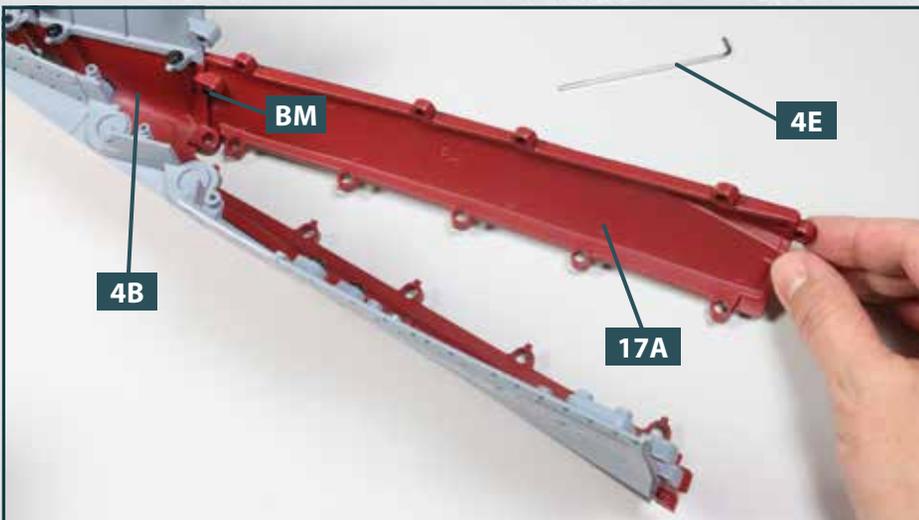

- 2 Befestigen Sie den Rumpfabschnitt **17A** mit einer Sechskantschraube **BM** am Kielabschnitt **4B**. Verwenden Sie zum Eindrehen der Sechskantschraube den Innensechskant **4E**.

DAS BAUERGESBNIS

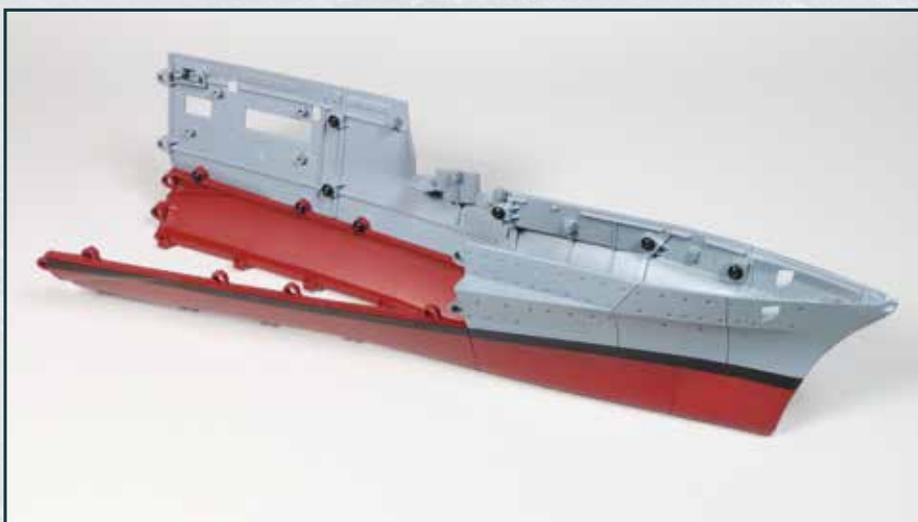

Auf der Steuerbordseite der Rumpfstruktur ist ein weiterer Abschnitt angefügt und befestigt.