



Der Rumpf wächst

Auf der Steuerbordseite des Rumpfs wird der nächste obere Abschnitt angebracht.

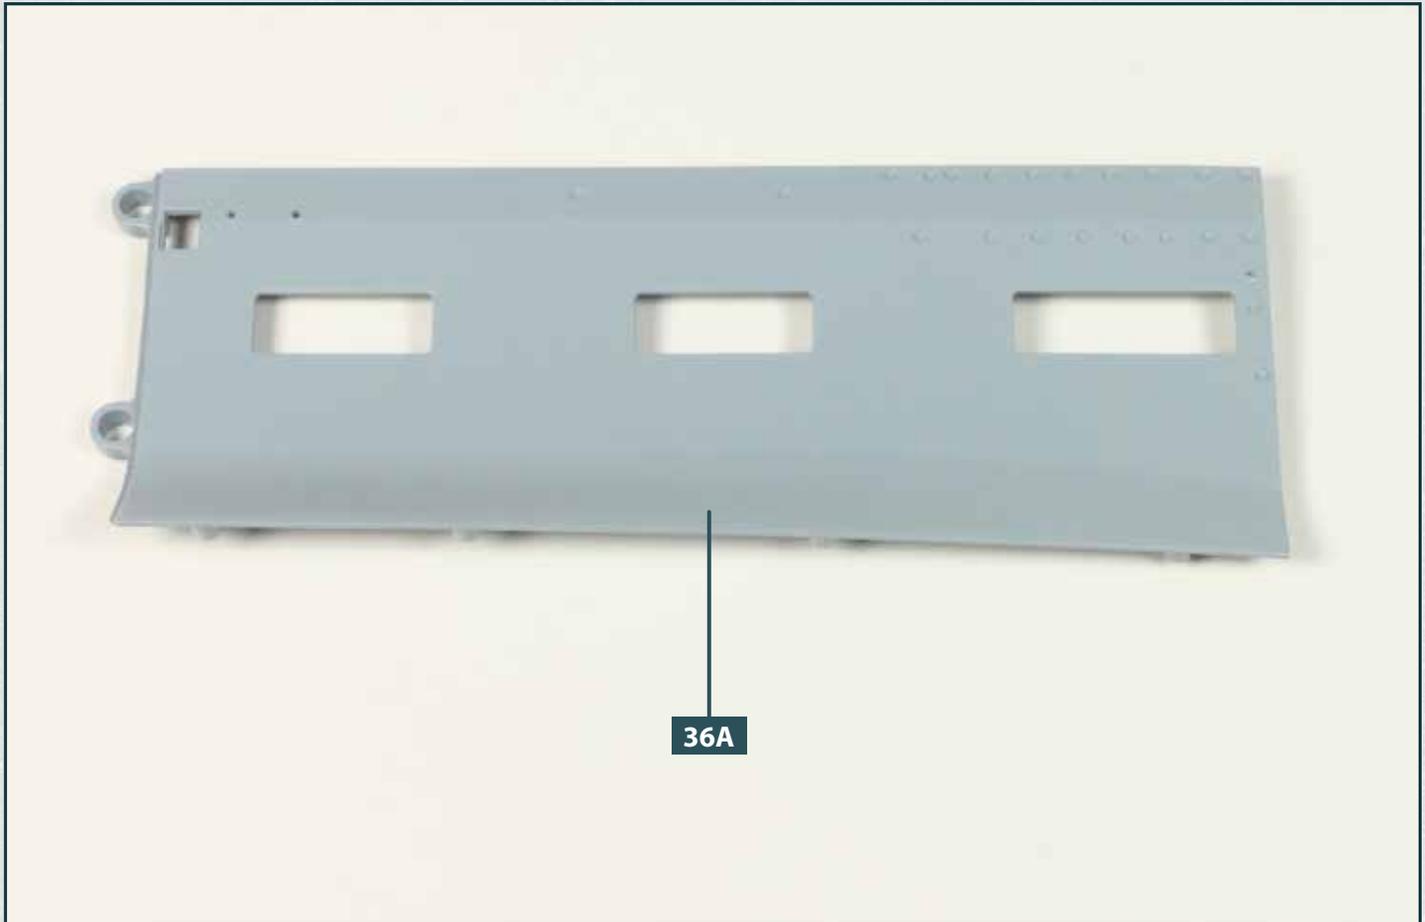


| Ihre Bauteile im Überblick | | |
|----------------------------|---|------------|
| Teilenummer | Name | Material |
| 36A | rechter oberer Rumpfabschnitt (Steuerbord) | Gussmetall |

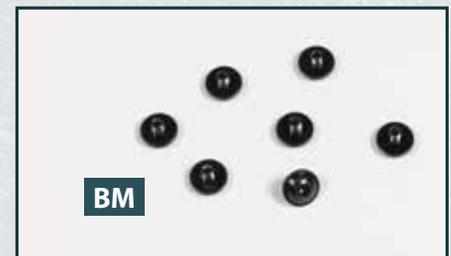


| Schrauben | | |
|-----------|--------|----------------|
| Typ | Anzahl | Abmessungen |
| BM | 6 + 1 | 2,6 x 3 x 7 mm |

SCHRITT 1 > Montage des Rumpfabschnitts

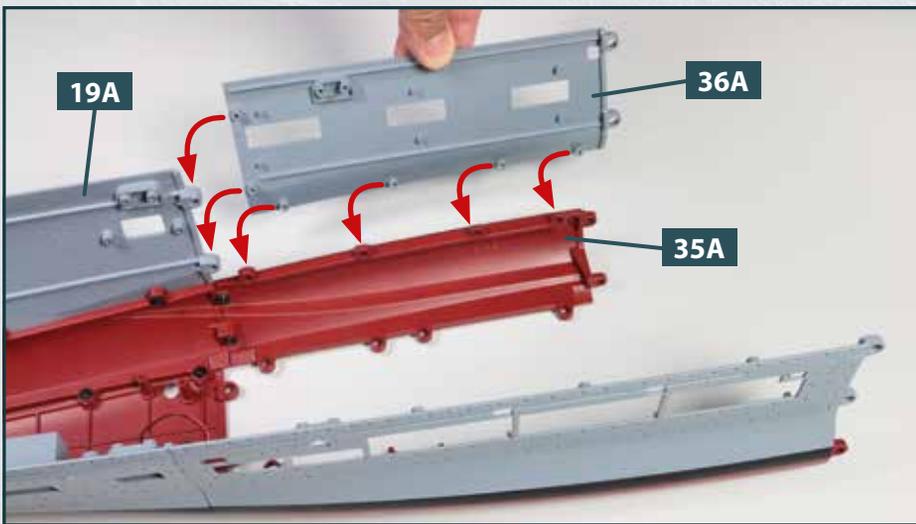


- 1 Legen Sie die Rumpfstruktur auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den rechten oberen Rumpfabschnitt **36A** und führen Sie die Zapfen an dessen Vorderseite zu den beiden Aufnahmen am Rumpfabschnitt **19A** und die vier Zapfen an dessen Unterseite zu den Aufnahmen am Rumpfabschnitt **35A**, wie es die Pfeile andeuten.

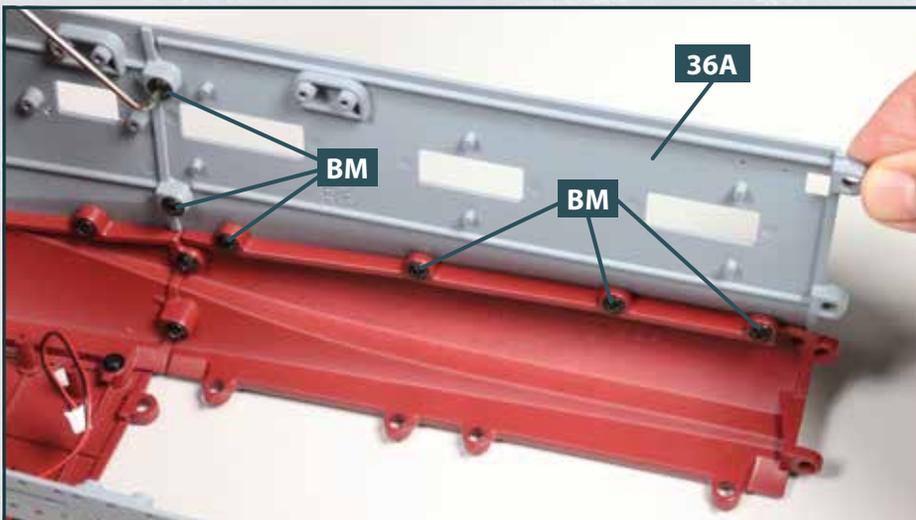

- 2 Befestigen Sie den Rumpfabschnitt **36A** mit sechs Sechskantschrauben **BM** an den beiden benachbarten Rumpfabschnitten. Verwenden Sie zum Eindrehen der Sechskantschrauben den Innensechskant.

DAS BAUERGBNIS

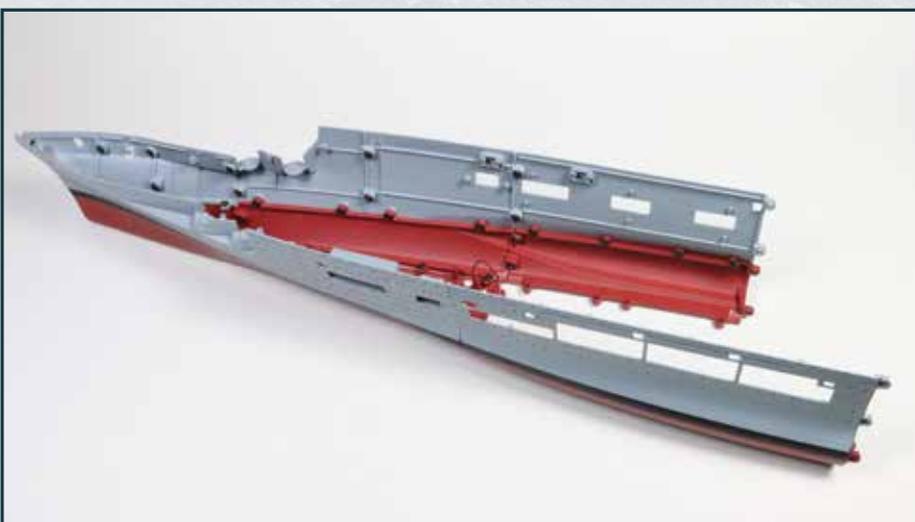

Auf der Steuerbordseite der Rumpfstruktur wurde ein weiterer oberer Abschnitt angebracht.