


Die erste Stütze

Der Zusammenbau des Ständers für die *Graf Zeppelin* beginnt mit der ersten Stütze: Ein Kontaktkabel wird in die Stütze eingefügt, eine Abdeckung fixiert.

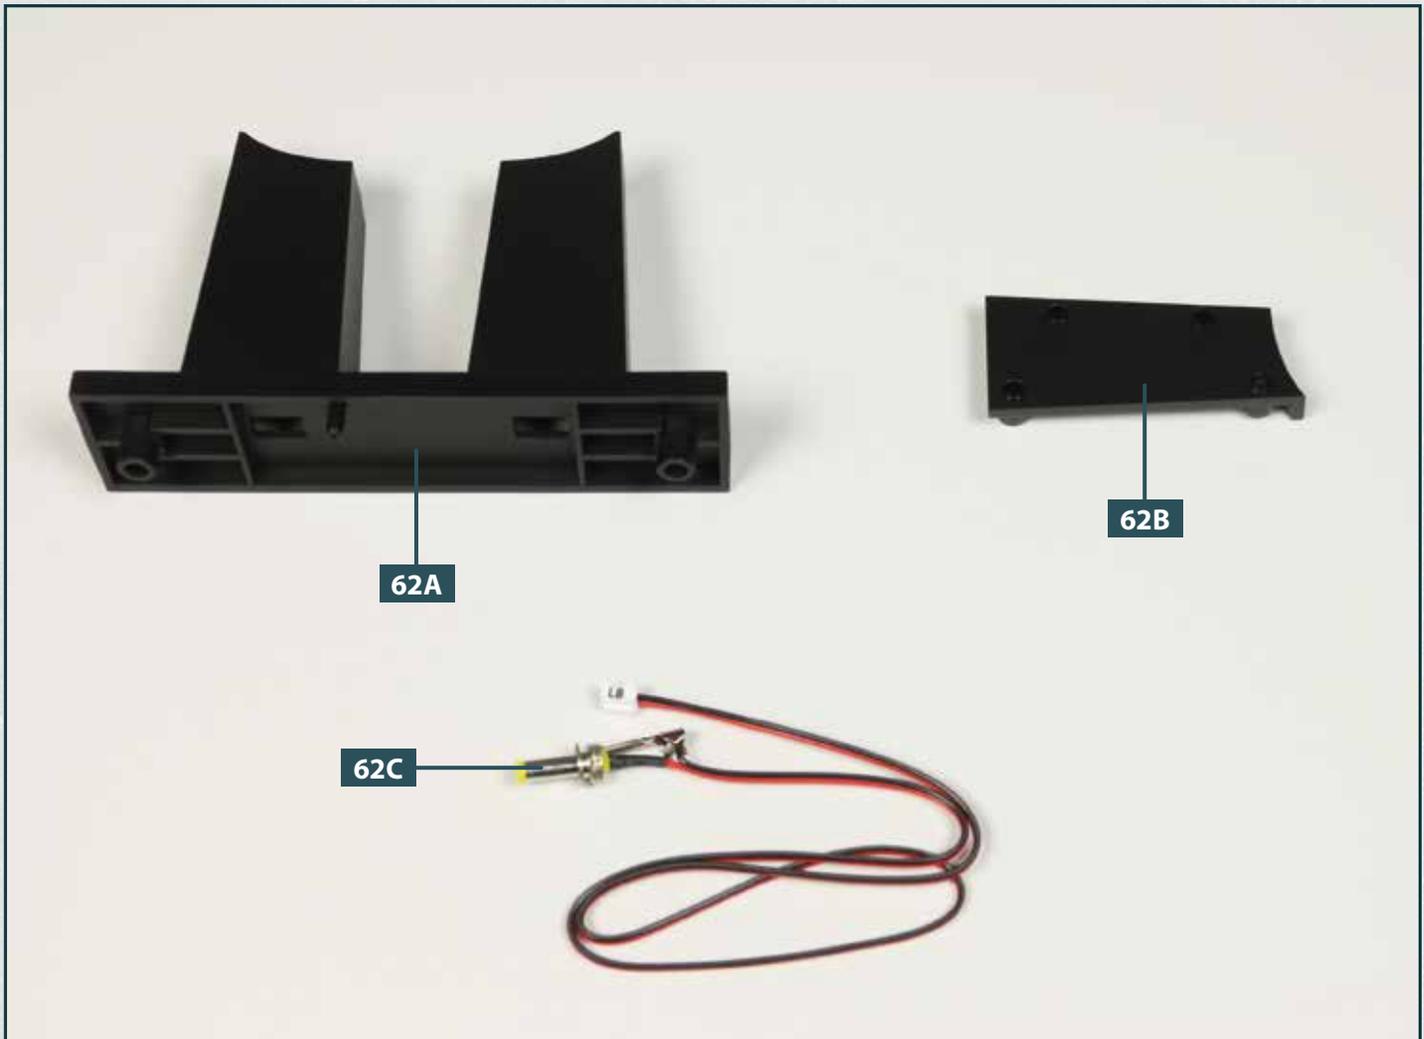

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
62A	erste Stütze	ABS
62B	Abdeckung	ABS
62C	Kontaktkabel	Elektronikteil




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
FP	4 + 1	2,3 x 5 mm


SCHRITT 1 > Zusammenbau der Stütze

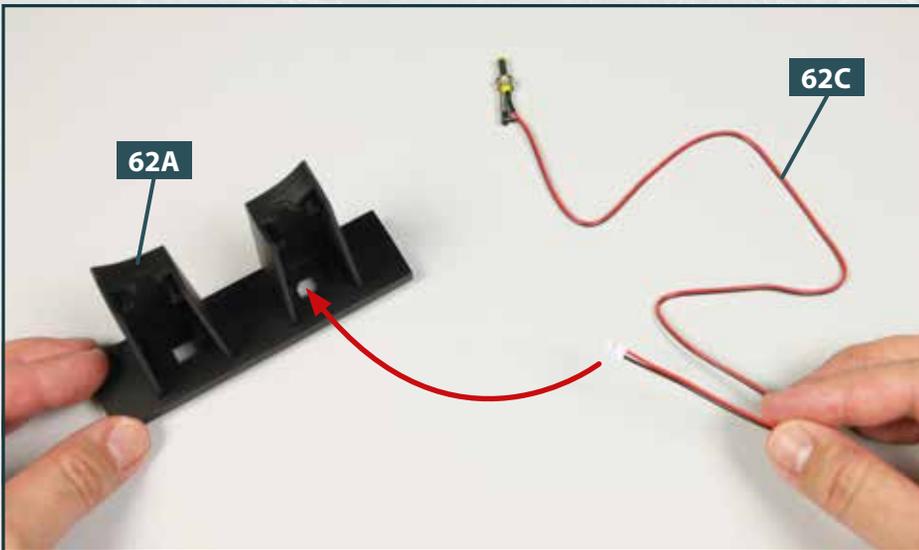


- 1 Stellen Sie die erste Stütze **62A** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie das Kontaktkabel **62C** und führen Sie dessen Stecker zum Durchlass im Fuß der Stütze, auf den der Pfeil weist.

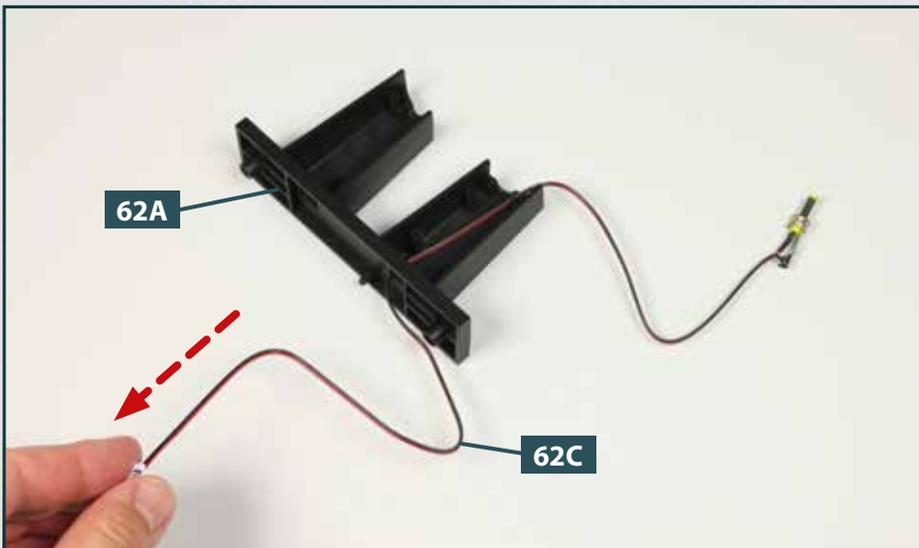


- 2 Ziehen Sie das Stecker-Ende des Kontaktkabels **62C** durch den Durchlass im Fuß der Stütze **62A**, wie es der Pfeil andeutet.

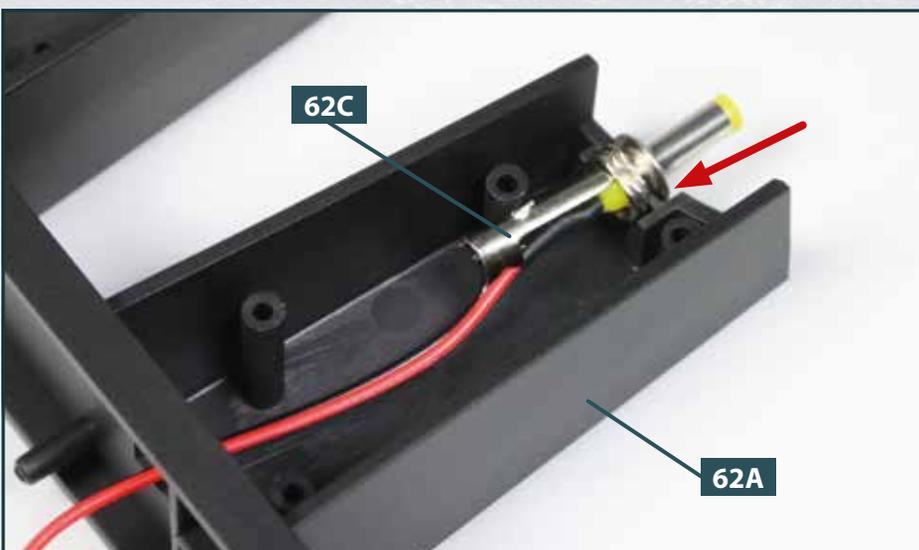

- 3 Ziehen Sie so lange am Kontaktkabel **62C**, bis sich sein Kontakt an der richtigen Stelle der Stütze **62A** befindet: Die Lippen am Hals des Kontakts umschließen den Vorsprung an der Aufnahme der Stütze. Der Pfeil weist auf diese Stelle.

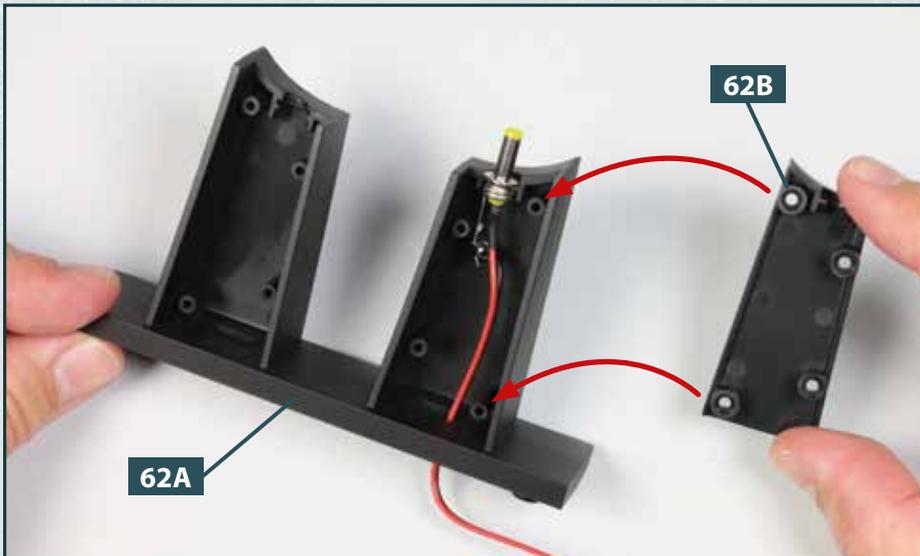


4 Nehmen Sie die Abdeckung **62B** und platzieren Sie sie auf der Stütze **62A**, wie es die Pfeile andeuten.

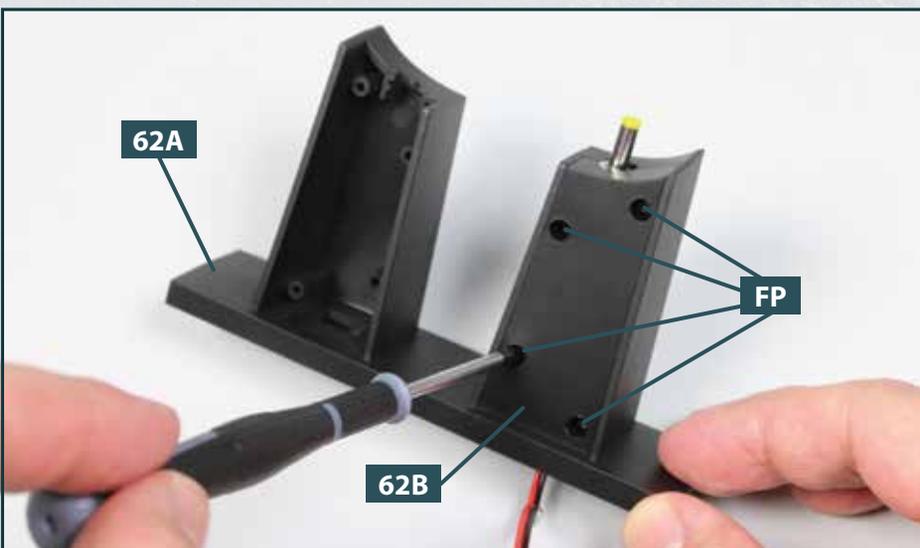

5 Befestigen Sie die Abdeckung **62B** mit vier Schrauben **FP** an der Stütze **62A**.

DAS BAUERGBNIS

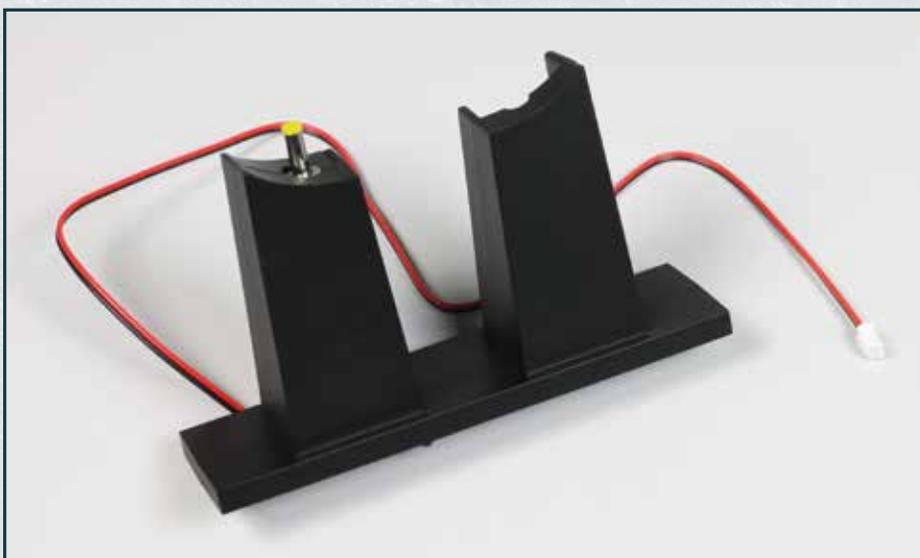

Der Zusammenbau des Ständers hat an der ersten Stütze begonnen, in der ein Kontaktkabel verlegt wurde.