


ACHT KETTENGLIEDER


Acht weitere Kettenglieder verlängern die zweite Laufkette. Ein Stab wird auf dem rechten Seitenteil der Panzerwanne befestigt.

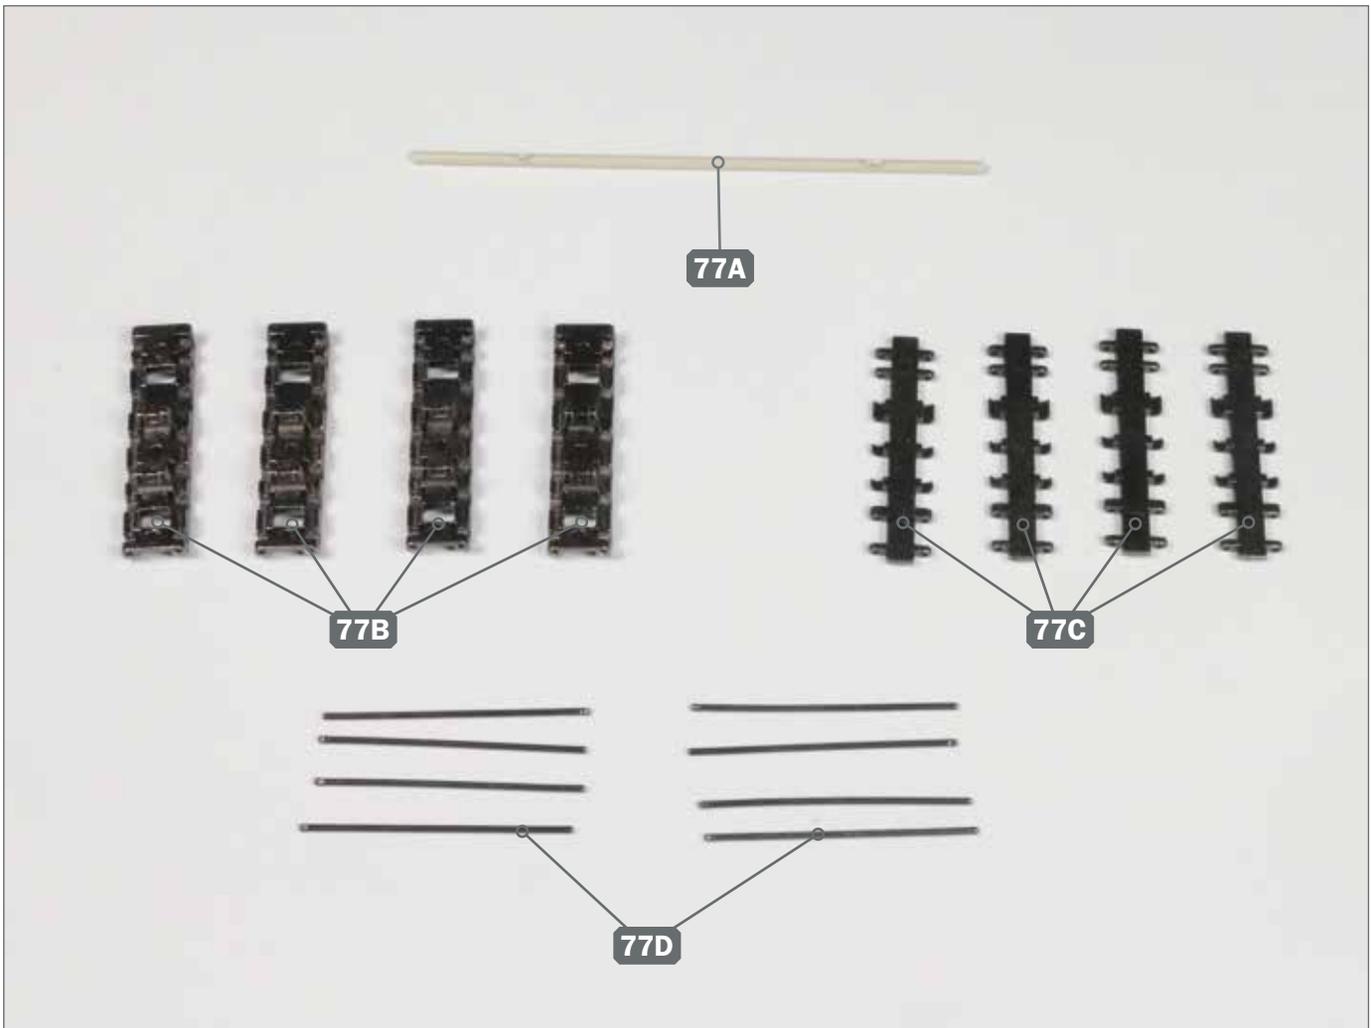


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
77A	Stab	ABS
77B	vier Kettenglieder (Typ I)	Zink
77C	vier Kettenglieder (Typ II)	Zink
77D	acht Verbindungsstifte	Stahl


SCHRITT 1 ▶ Kettenglieder für die zweite Laufkette

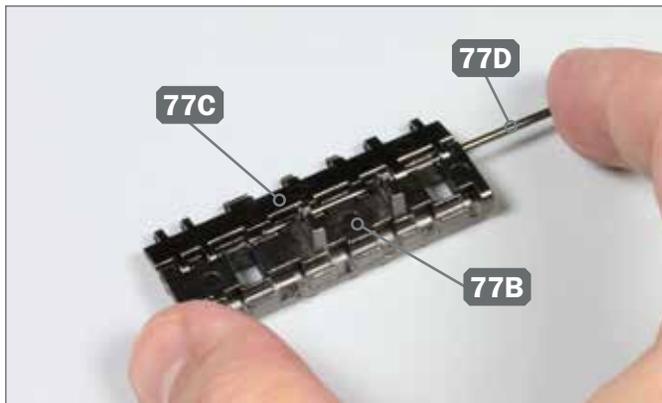


- 1** ▶ Fügen Sie jeweils ein Kettenglied 77B und 77C zusammen und sichern Sie die beiden mit einem Verbindungsstift 77D.

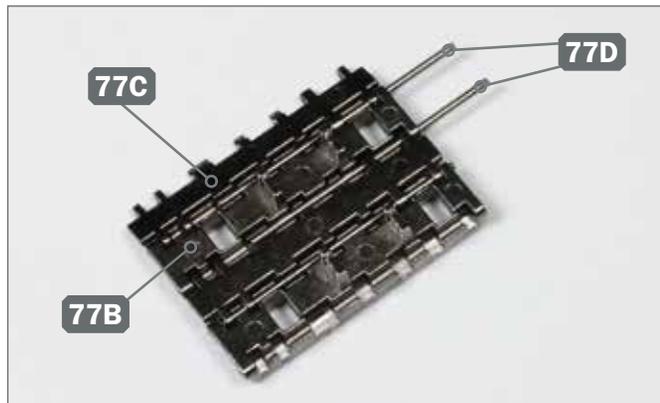


- 2** ▶ Verlängern Sie den Kettenabschnitt um jeweils ein Kettenglied 77B und 77C, das Sie mit je einem Verbindungsstift 77D sichern, wie abgebildet.

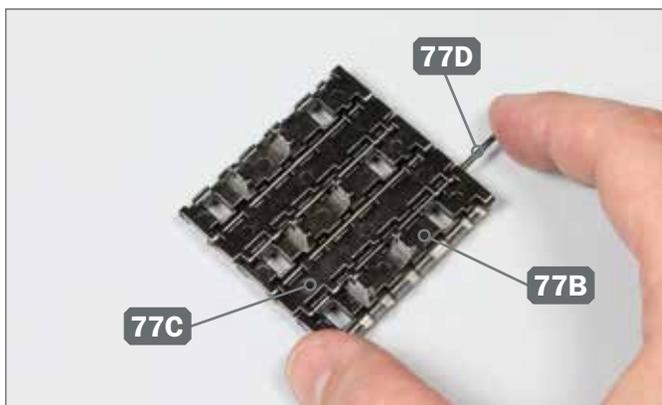


- 3** ▶ Fügen Sie auf der freien Seite vom Kettenglied 77C ein weiteres Kettenglied 77B ein und verbinden Sie die beiden mit einem Stift 77D.

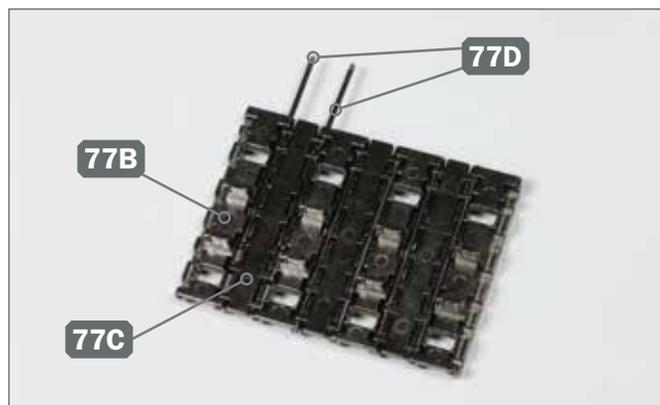

- 4** ▶ Verlängern Sie den fünfgliedrigen Kettenabschnitt um ein Kettenglied 77C und 77B, das Sie jeweils mit einem Verbindungsstift 77D sichern, wie abgebildet.

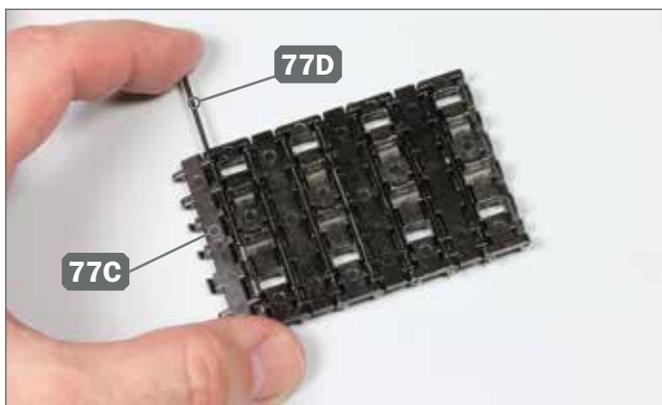


- 5** ▶ Mit dem verbliebenen Kettenglied 77C, das Sie mit einem Verbindungsstift 77D sichern, komplettieren Sie den Kettenabschnitt.

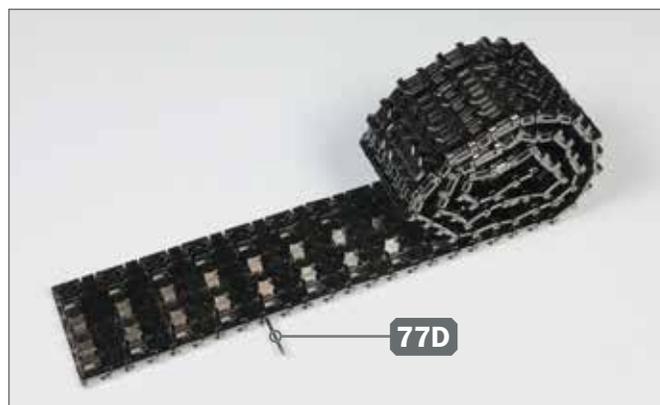


- 6** ▶ Verbinden Sie den aktuellen achtgliedrigen Kettenabschnitt mit der Restkette, indem Sie den Stift 77D durch die Bohrungen führen, wie es das Foto zeigt.

SCHRITT 2 ▶ Anbringen des Stabs

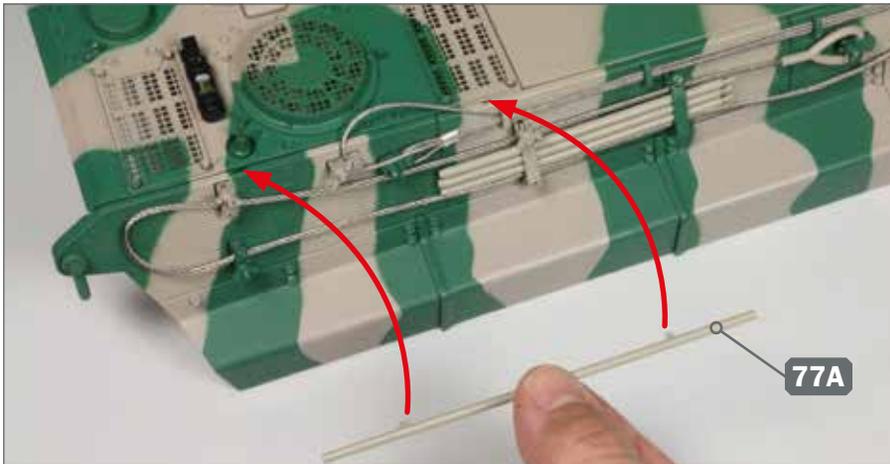

- 1 ▶ Legen Sie das Oberteil der Panzerwanne auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Stab 77A und versehen Sie seine beiden Zapfen mit etwas Sekundenkleber. Führen Sie diese zu den zwei Aussparungen am Seitenteil der Panzerwanne, auf die die Pfeile weisen.

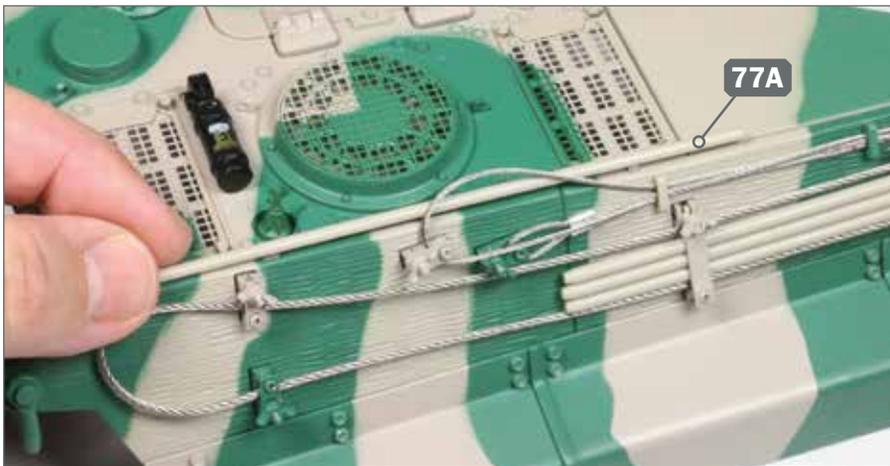

- 2 ▶ Kleben Sie den Stab 77A am Seitenteil der Panzerwanne fest, wie es das Foto zeigt.

DAS BAUERGBNIS



- ▶ Die zweite Laufkette umfasst nun 72 Kettenglieder (nicht abgebildet). An der Panzerwanne wurde ein Stab befestigt.