


# DIE NÄCHSTE SÄULE





## BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 152A** Säule des Zylinders 7
- 152B** Äußere Seitenverkleidung
- 152C** Innere Seitenverkleidung
- 152D** Verbindungssteg
- 152E** Behälter
- 152F** Deckel
- RM** Sechs Schrauben (eine als Ersatz)

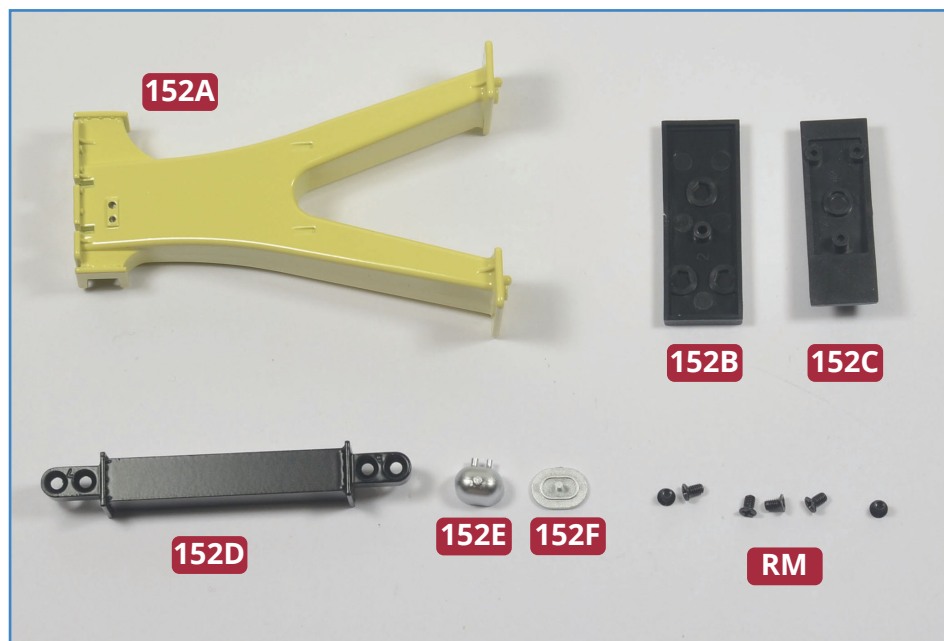


**1** Legen Sie die zweite Zylinderbaugruppe bereit, die Sie mit der letzten Ausgabe begonnen haben. Fügen Sie das freie, mit der Zahl „7“ markierte Ende des Verbindungsstegs **151D** so in die Aufnahme der Säule **152A** ein, dass die Schraubenlöcher und Aufnahmen fluchten. Fixieren Sie den Verbindungssteg mit zwei Schrauben **RM** an der Säule (links weiß eingekreist).

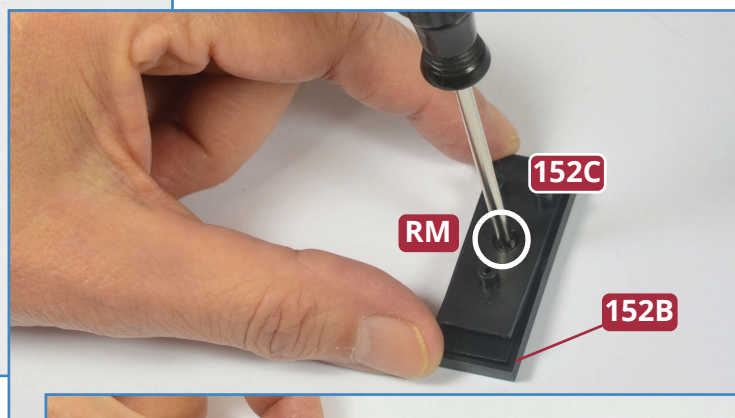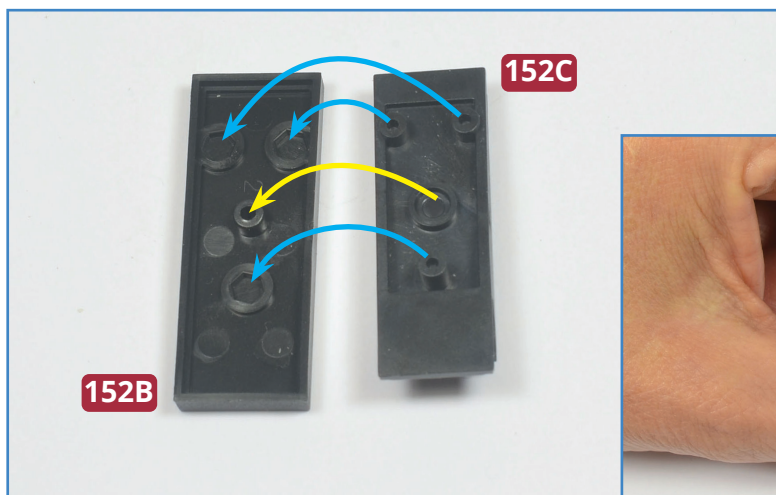


**2** Fügen Sie die beiden Seitenverkleidungen **152B** und **152C** so zusammen, dass sich die drei Zapfen des einen Teils in die Aufnahmen des anderen einfügen (oben, blaue Pfeile). Das Schraubenloch von **152C** fluchtet mit der erhöhten Schraubenaufnahme von **152B** (oben, gelber Pfeil). Befestigen Sie die Teile mit einer Schraube **RM** aneinander (oben rechts, weiß eingekreist). Drücken Sie die drei Zapfen der Seitenverkleidung **152C** in die Aufnahmen der Säule **152A** hinein (rechts).

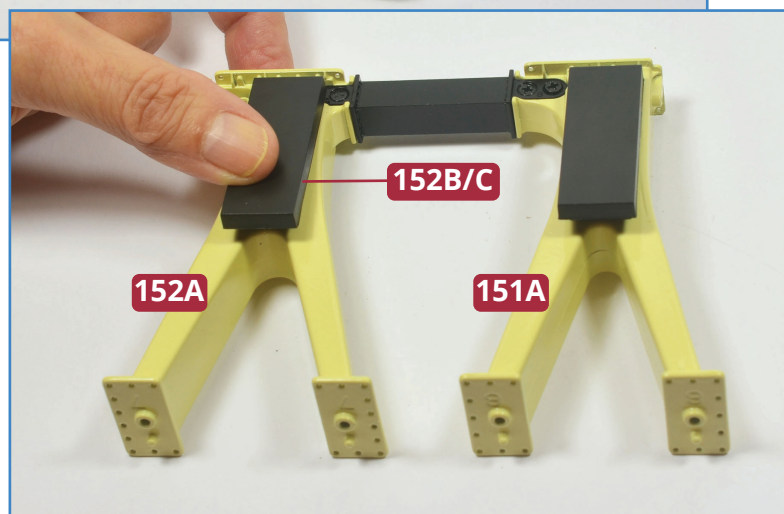


**3** Nehmen Sie den Verbindungssteg **152D** und fügen Sie das Ende, das mit der Zahl „7“ markiert ist, so in die freie Aufnahme der Säule **152A** ein, dass die Schraubenlöcher fluchten (oben weiß eingekreist). Befestigen Sie den Verbindungssteg mit zwei Schrauben **RM** an der Säule (rechts weiß eingekreist).

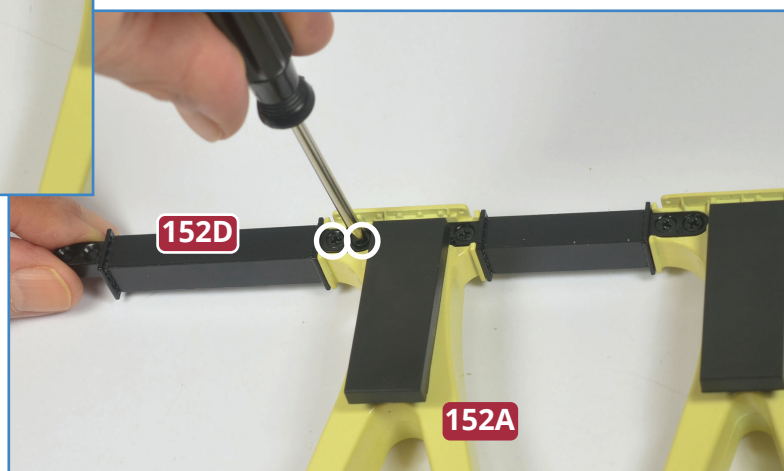



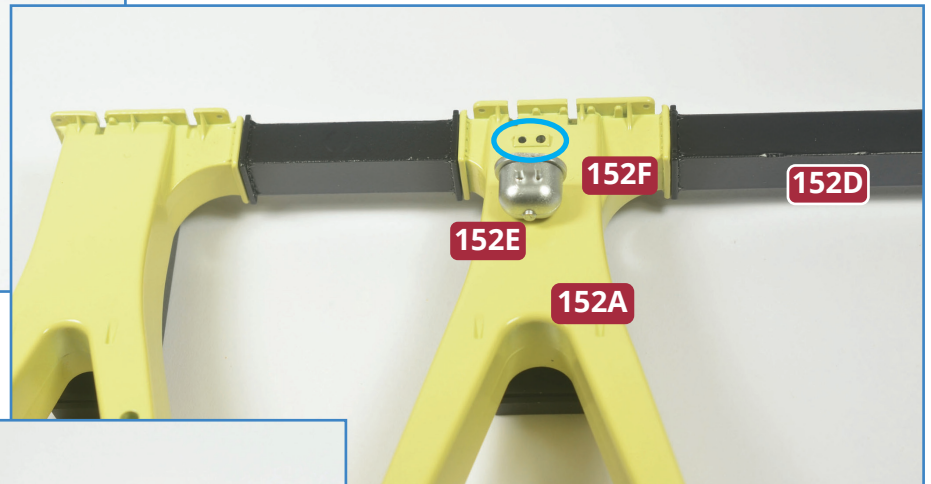

**4** Legen Sie den Behälter **152E** und den Deckel **152F** bereit. Befestigen Sie die Teile aneinander, indem Sie den Zapfen des Deckels in die Aufnahme des Behälters hineindrücken. Der Behälter hat zwei unterschiedlich große Zapfen (oben links rot eingekreist), diesen entsprechen die unterschiedlich großen Löcher oben an der Säule **152A** (oben blau eingekreist): Befestigen Sie den Behälter, indem Sie die Zapfen in die Löcher hineindrücken (links).

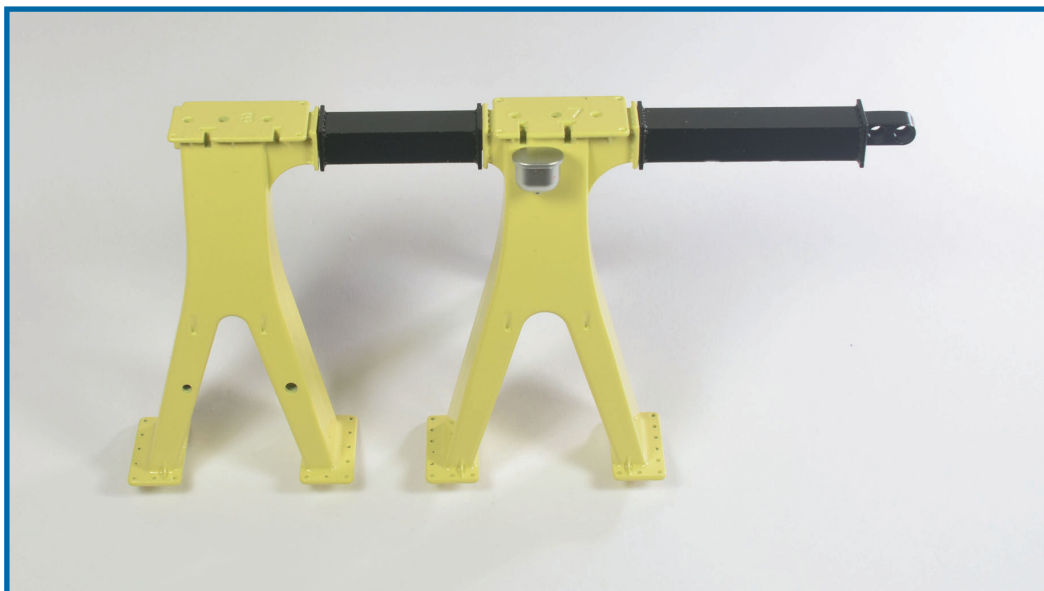

## Das Bauergebnis

Eine weitere Säule wurde an der zweiten Zylinderstruktur befestigt.