





Die linke untere Turmhälfte

An der linken Turmhälfte werden drei Verbinder angebracht.

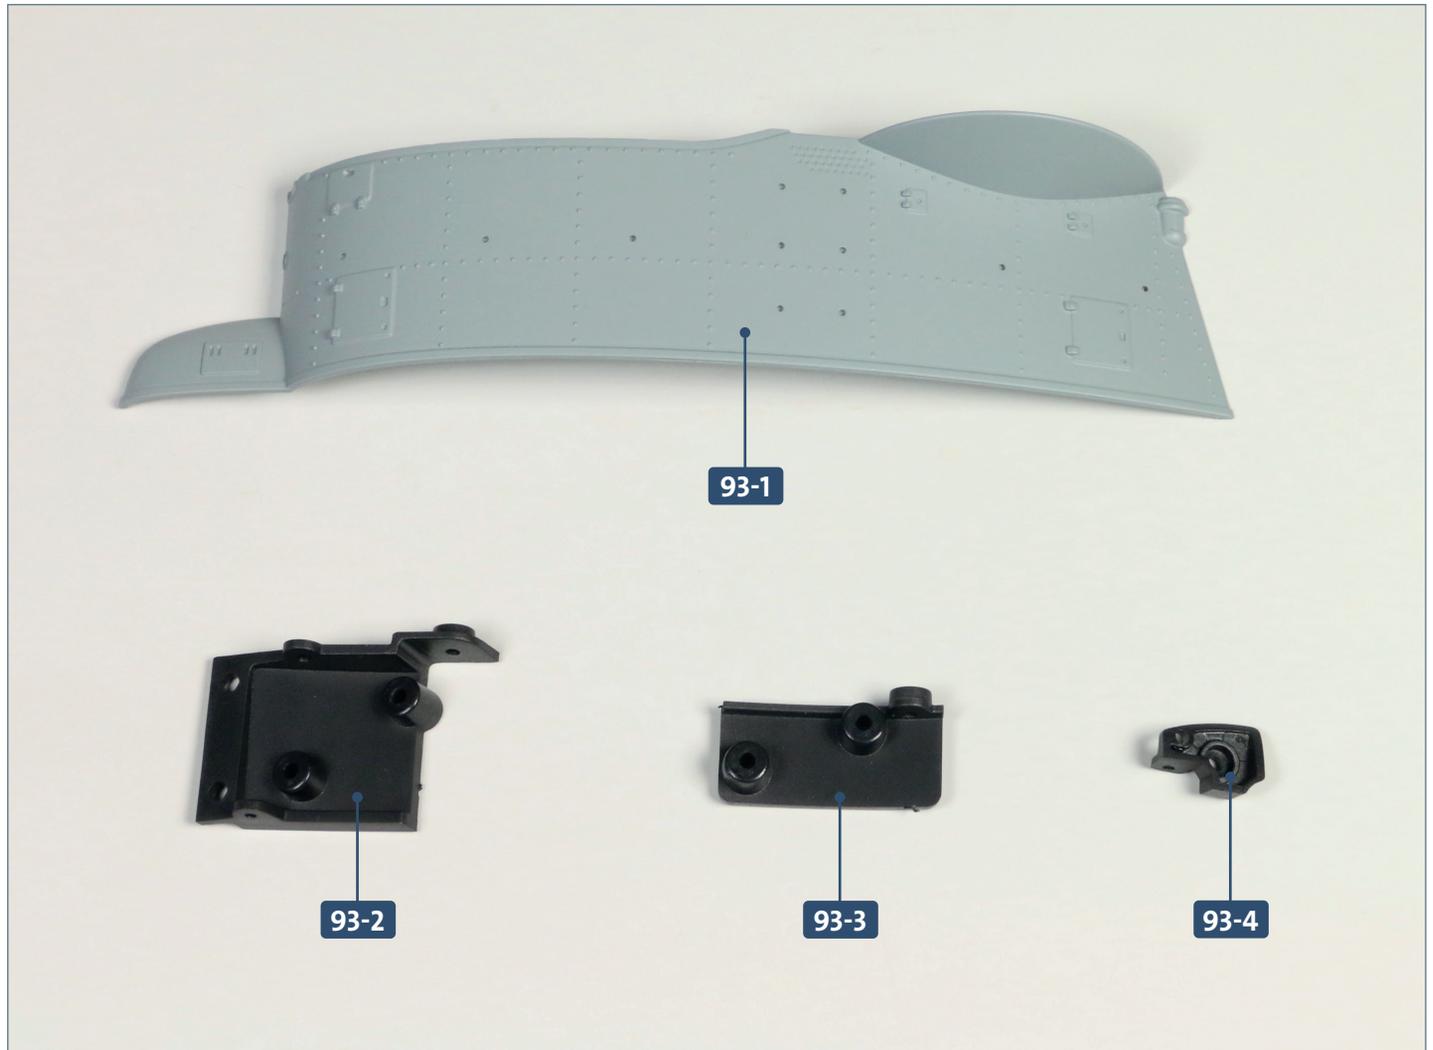


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
93-1	linke untere Turmhälfte	Zink
93-2	Verbinder (L-1)	ABS
93-3	Verbinder (L-2)	ABS
93-4	Verbinder (L-3)	ABS

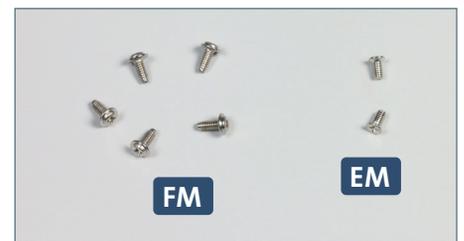


Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
FM	4 + 1	2,0 x 4 mm (PWD)
EM	1 + 1	2,0 x 4 mm (KM)


SCHRITT 1 → Montage der Verbinder

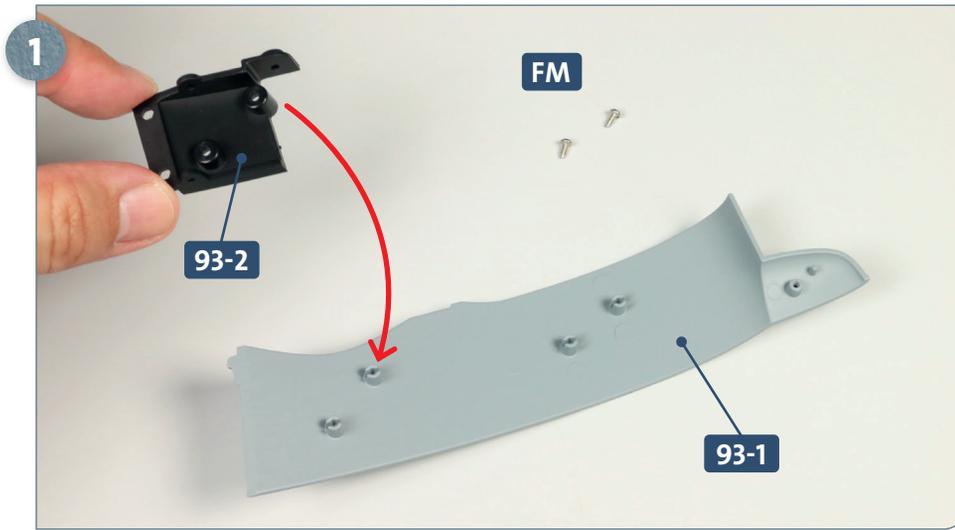

Legen Sie die linke Turmhälfte **93-1** mit der Innenseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Daneben platzieren Sie zwei Schrauben **FM**. Nehmen Sie den Verbinder **93-2**, richten Sie ihn aus, wie abgebildet, und führen Sie ihn zu den Aufnahmen im hinteren Bereich der Turmhälfte, wie es der Pfeil andeutet.

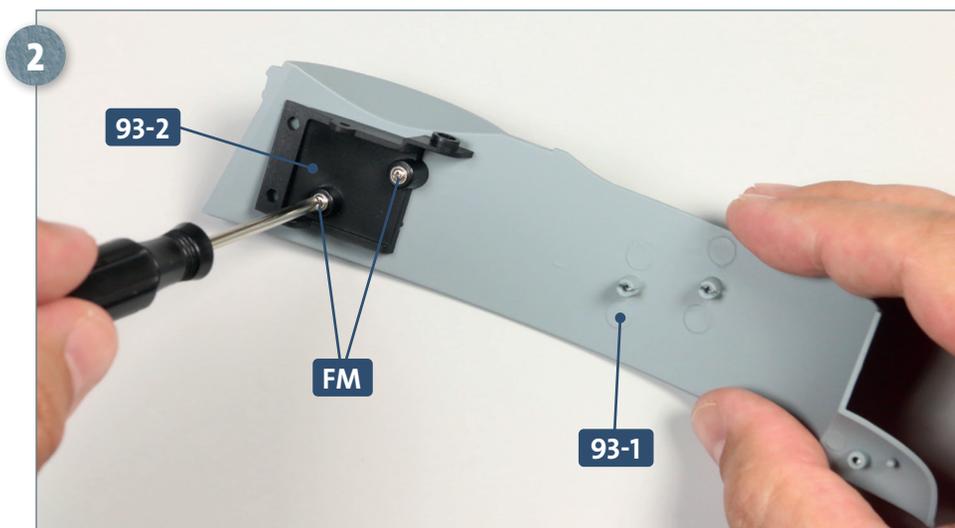


Fixieren Sie den Verbinder **93-2** mit den zwei Schrauben **FM** an der Turmhälfte **93-1**.

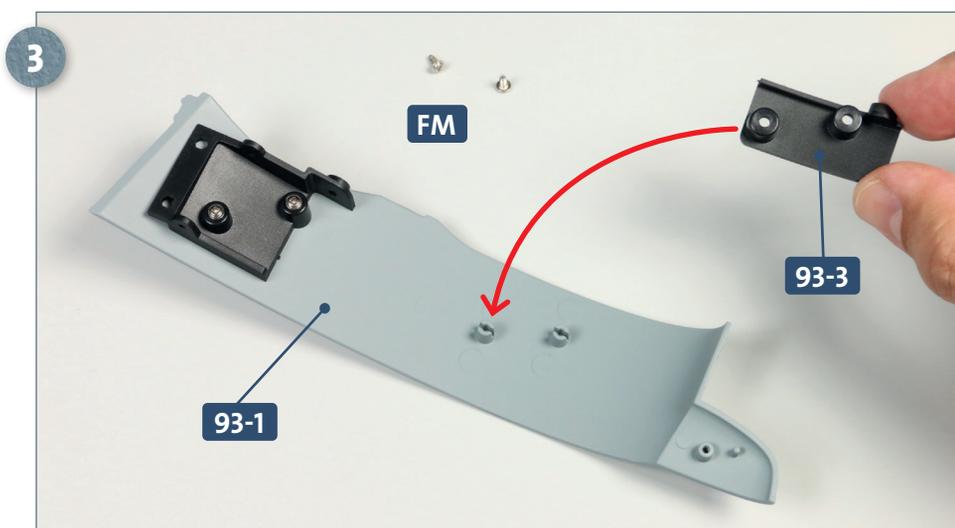


Legen Sie zwei weitere Schrauben **FM** bereit. Nehmen Sie den Verbinder **93-3** und führen Sie ihn zu den Aufnahmen im vorderen Bereich der linken Turmhälfte **93-1**, wie angedeutet.

Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

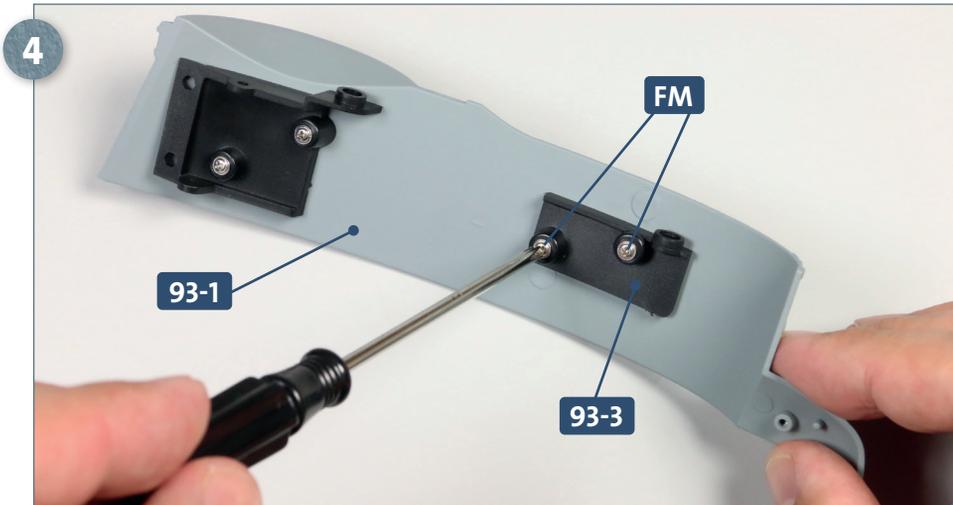

Befestigen Sie den Verbinder **93-3** an der linken Turmhälfte **93-1**, indem Sie die beiden Schrauben **FM** eindrehen.

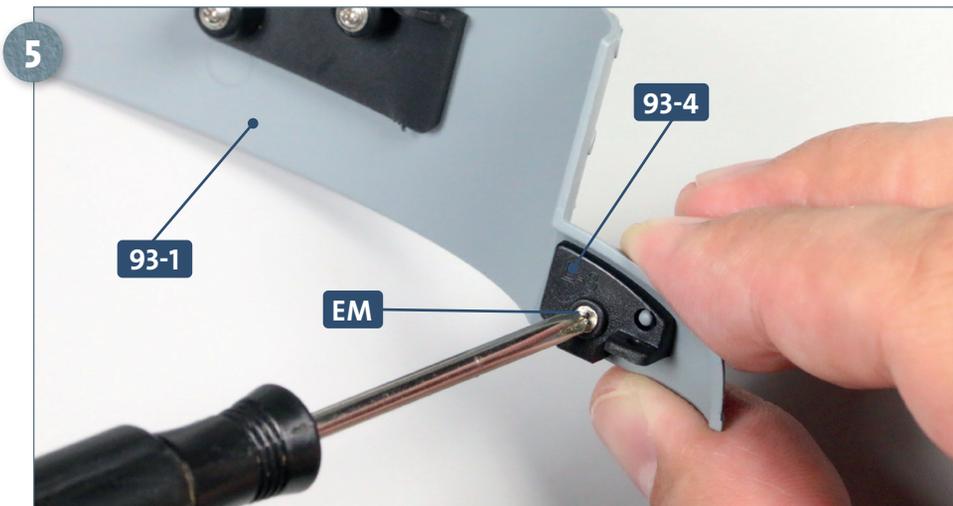

Ganz vorne an der Ausbuchtung der Turmhälfte **93-1** wird der Verbinder **93-4** aufgesetzt und mit einer Schraube **EM** befestigt, wie es das Foto zeigt.

DAS BAUERGEBNIS



An der linken Turmhälfte sind drei Verbinder angebracht.