





Der nächste Rumpfabschnitt

Ein rechter Rumpfabschnitt wird mit einer Metallplatte versehen und vor der vierten Sektion angebracht.

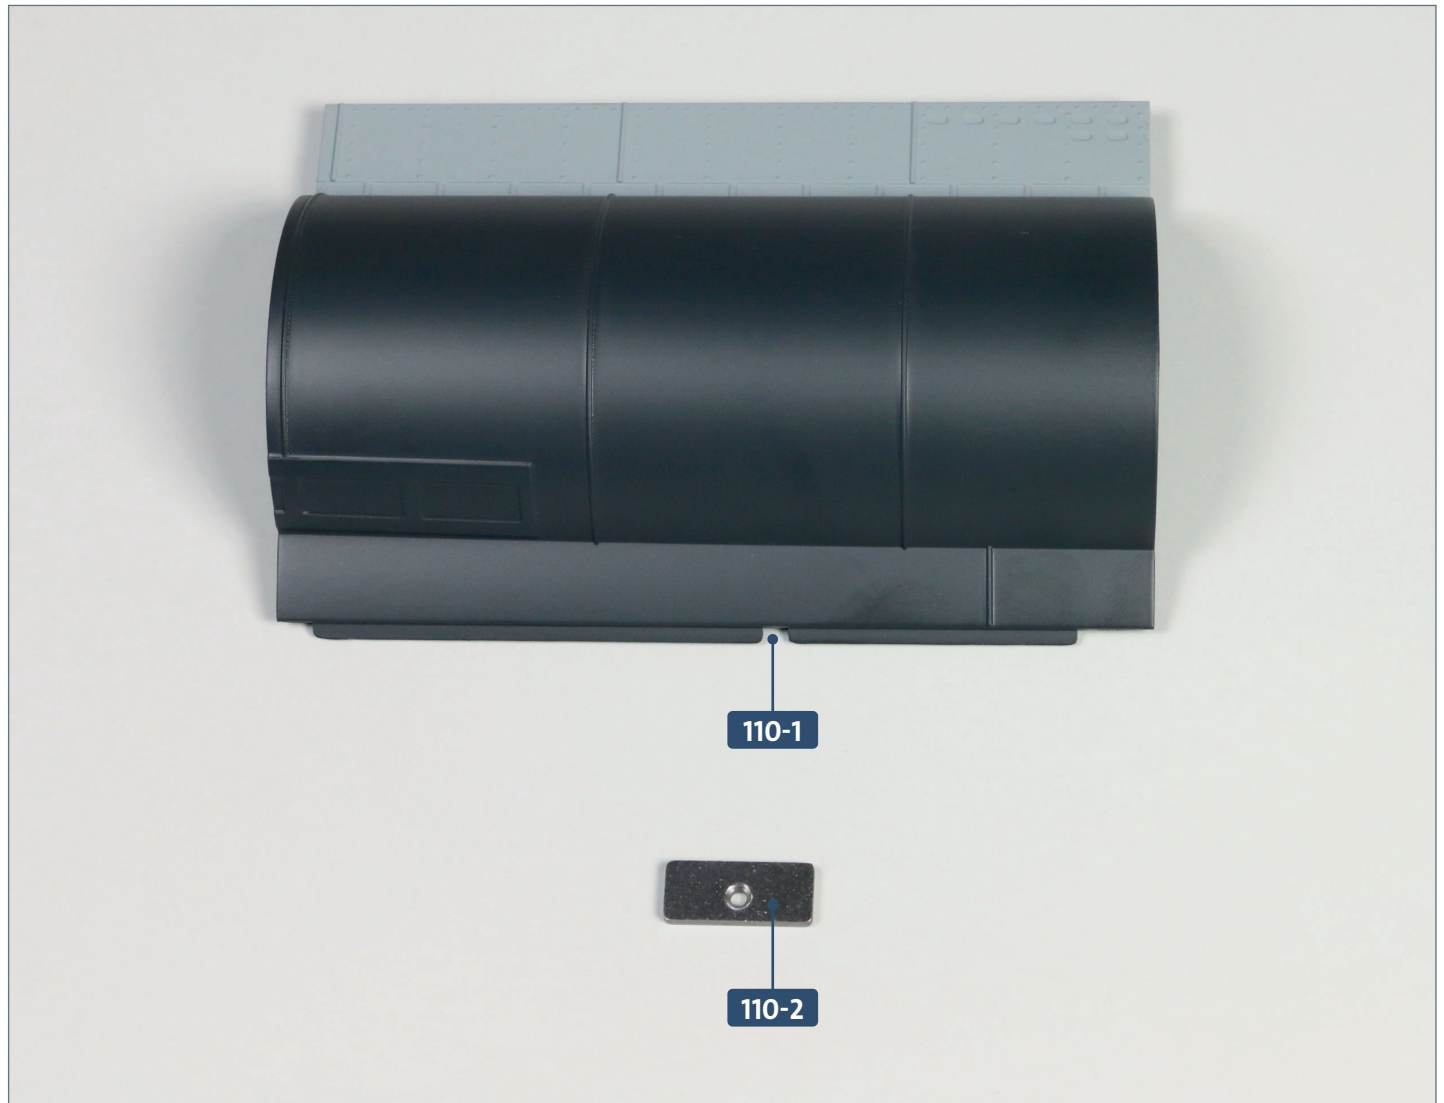


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
110-1	rechter Rumpfabschnitt	Zink
110-2	Metallplatte	Stahl

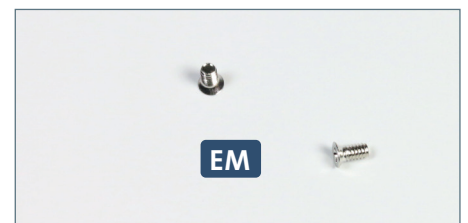

Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
EM	1 + 1	2,0 x 4 mm

SCHRITT 1 → Anbringen des Rumpfabschnitts

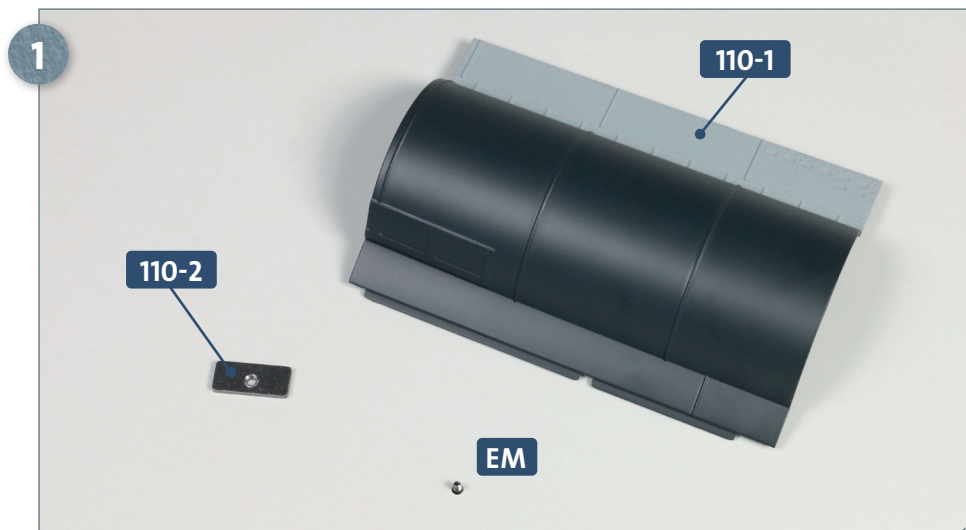

Legen Sie den Rumpfabschnitt **110-1**, die Metallplatte **110-2** und eine Schraube **EM** auf Ihre Arbeitsplatte, wie abgebildet.




Drehen Sie den Rumpfabschnitt **110-1** um. Nehmen Sie die Metallplatte **110-2** und setzen Sie sie bündig auf die Bohrung im oberen Bereich des Rumpfabschnitts, wie es der Pfeil andeutet.




Befestigen Sie die Metallplatte **110-2** mit der Schraube **EM** am Rumpfabschnitt **110-1**.

Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

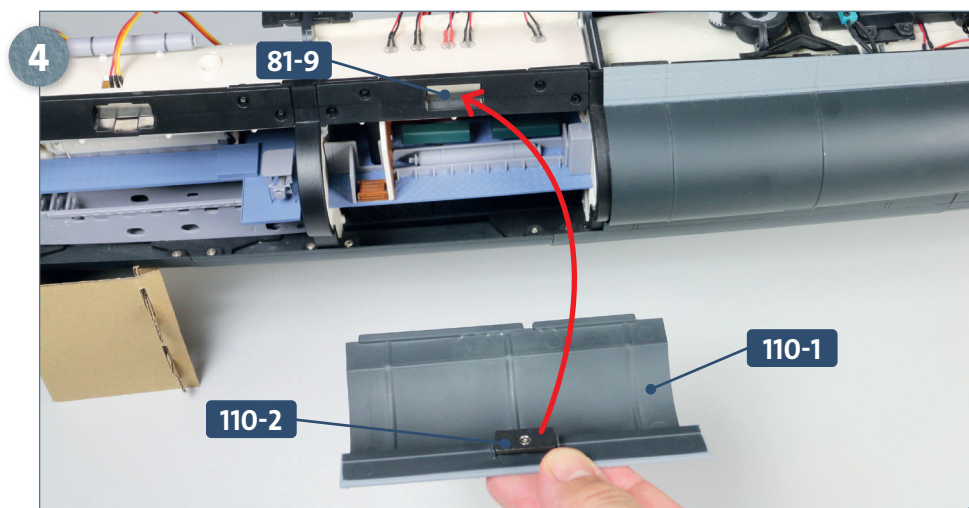


Stellen Sie die Rumpfstruktur so auf Ihre Arbeitsplatte, dass Sie Zugriff auf deren rechte Seite haben. Führen Sie den Rumpfabschnitt **110-1** zur Öffnung der vierten Sektion. Die Metallplatte **110-2** gehört auf den Magnet **81-9**, wie es der Pfeil andeutet.

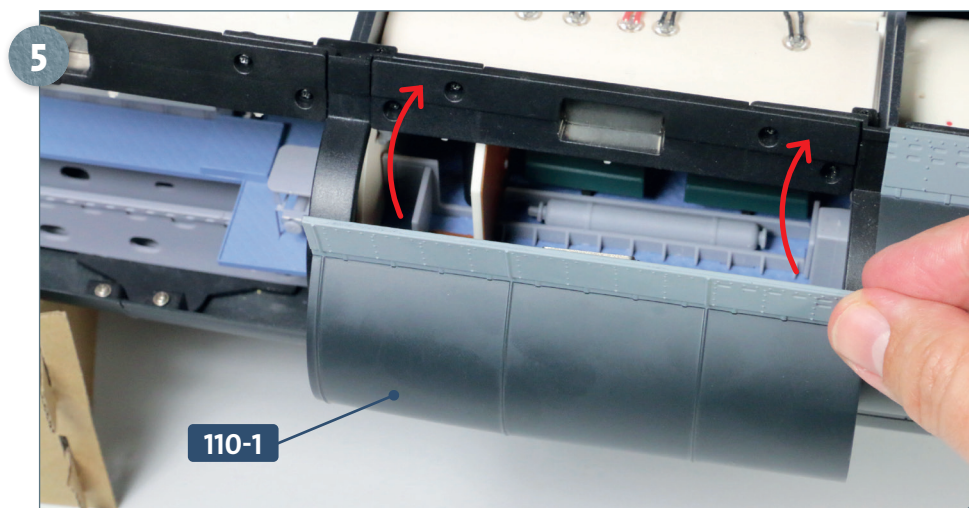

Platzieren Sie die Lippe unten am Rumpfabschnitt **110-1** auf der Kante des Kielteils unter der vierten Sektion und kippen Sie den Rumpfabschnitt nach oben.

DAS BAUERGBNIS

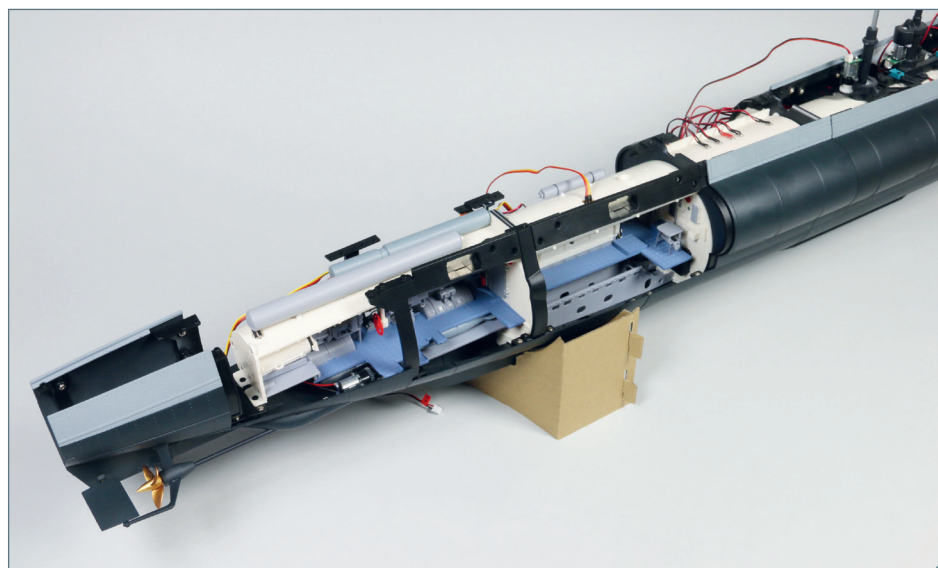

Der diesmal gelieferte rechte Rumpfabschnitt ist vor der vierten Sektion abnehmbar in die Struktur eingefügt.