





# Ein weiterer Rumpfabschnitt

Am linken Rumpfabschnitt werden drei Verbinder angebracht.

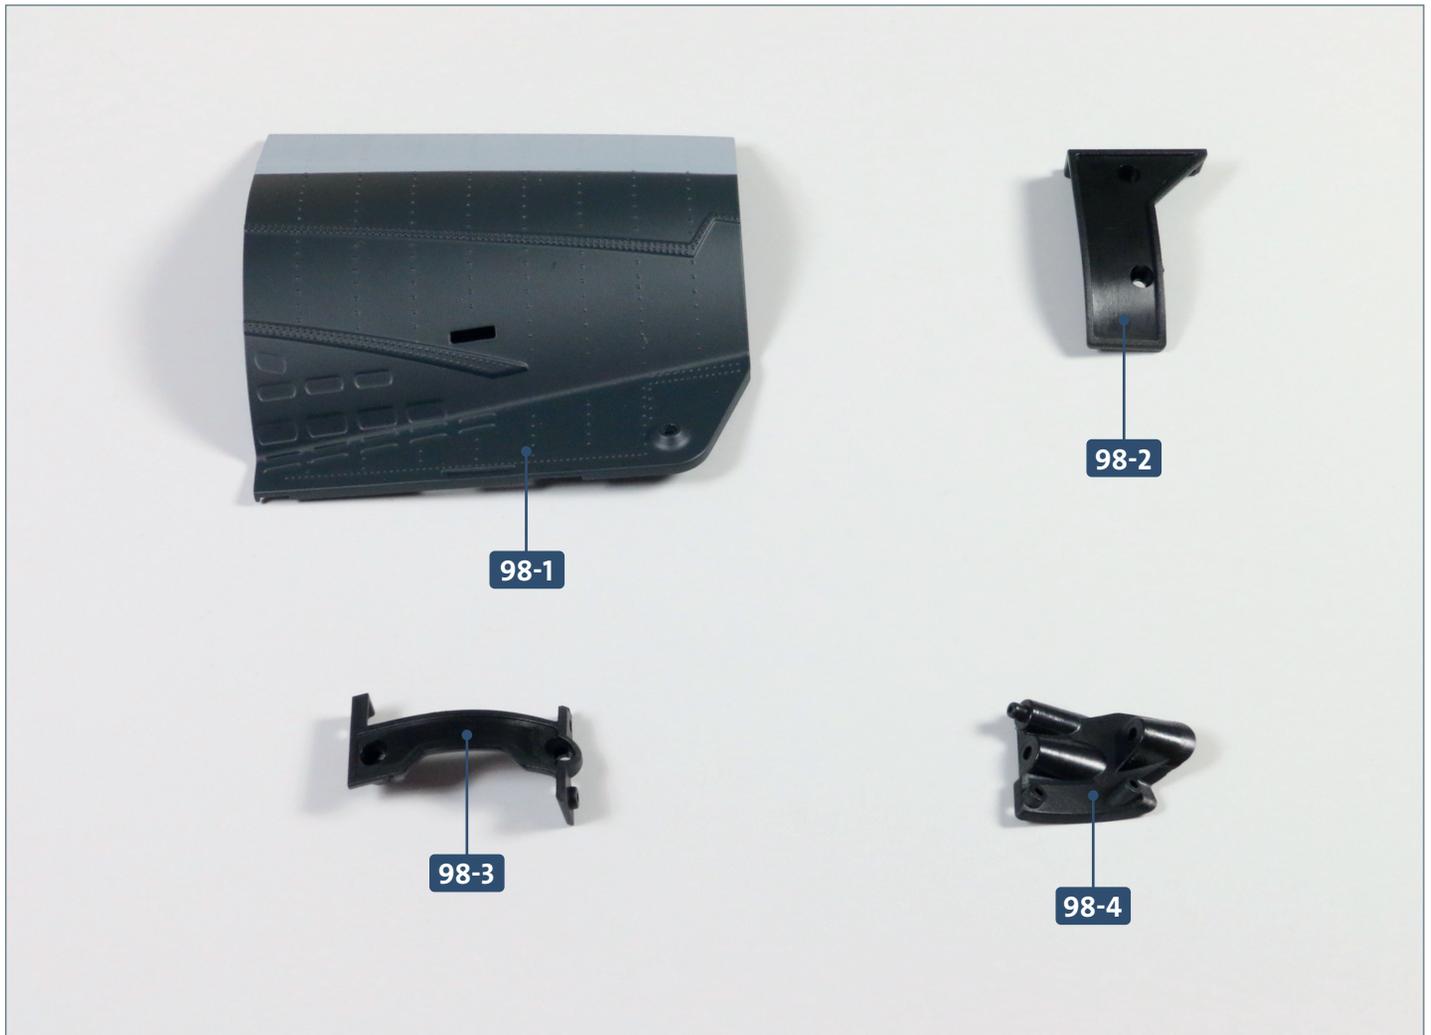

## Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
98-1	Linker Rumpfabschnitt	Zink
98-2	Verbinder	ABS
98-3	Verbinder	ABS
98-4	Verbinder	ABS

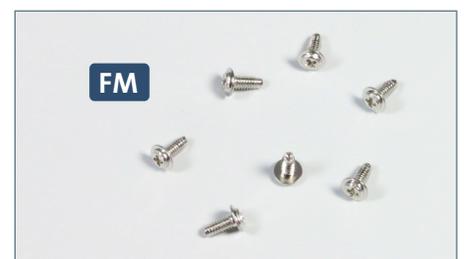


## Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
FM	6 + 1	2 x 4 mm (PWD)


## SCHRITT 1 → Montage der Verbinder

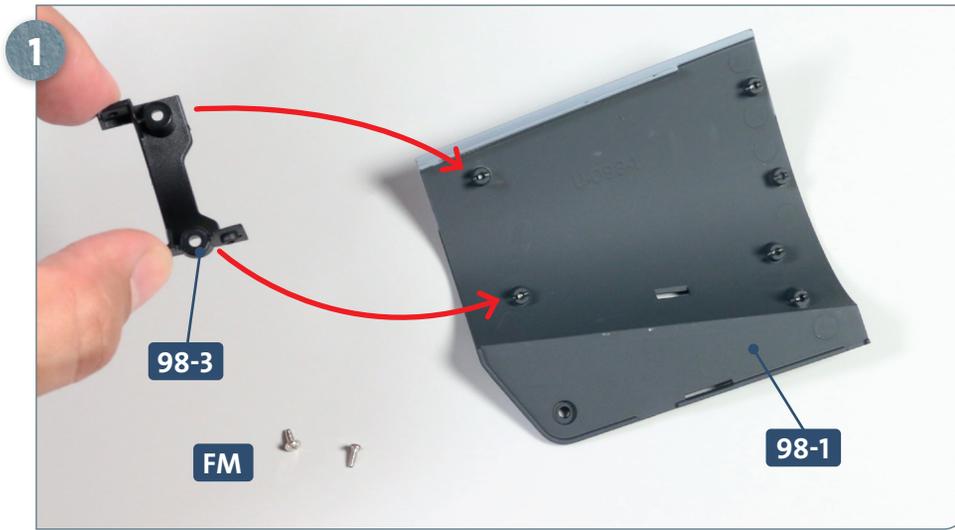

Legen Sie den linken Rumpfabschnitt **98-1** und zwei Schrauben **FM** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Verbinder **98-3**, richten Sie ihn aus, wie es das Foto zeigt, und platzieren Sie ihn auf den Aufnahmen des Rumpfabschnitts, auf die die beiden Pfeile weisen.

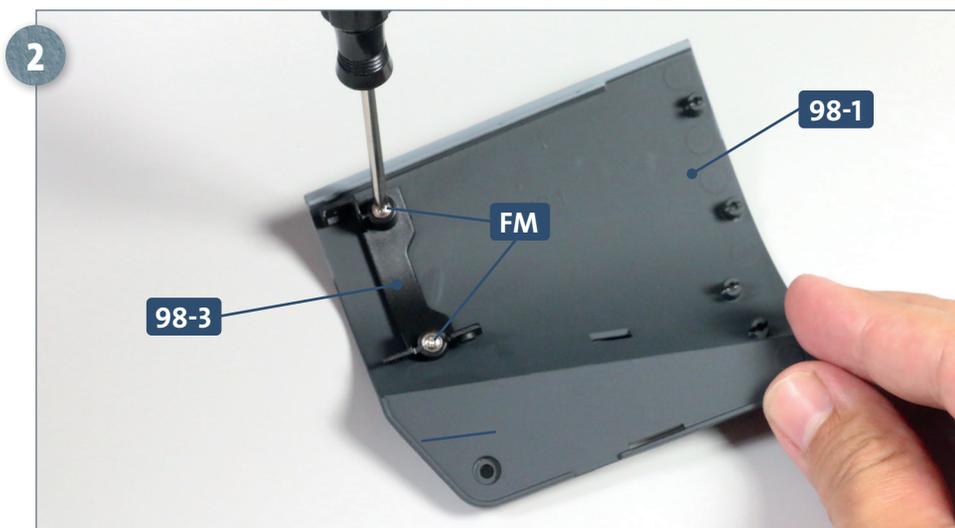


Befestigen Sie den Verbinder **98-3** am Rumpfabschnitt **98-1**, indem Sie die beiden Schrauben **FM** eindrehen.

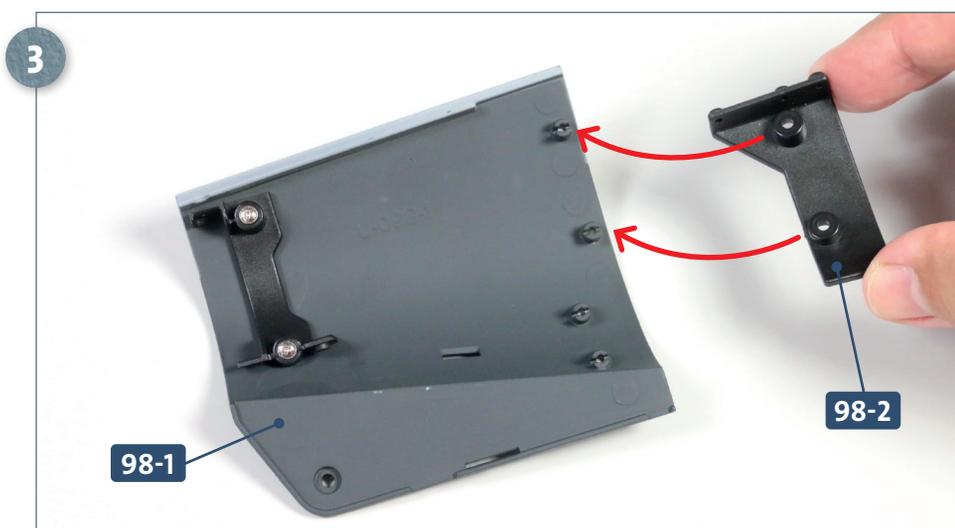


Richten Sie den Verbinder **98-2** aus, wie es das Foto zeigt, und platzieren Sie ihn auf den Aufnahmen des Rumpfabschnitts **98-1**, auf die die beiden Pfeile weisen.

## Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

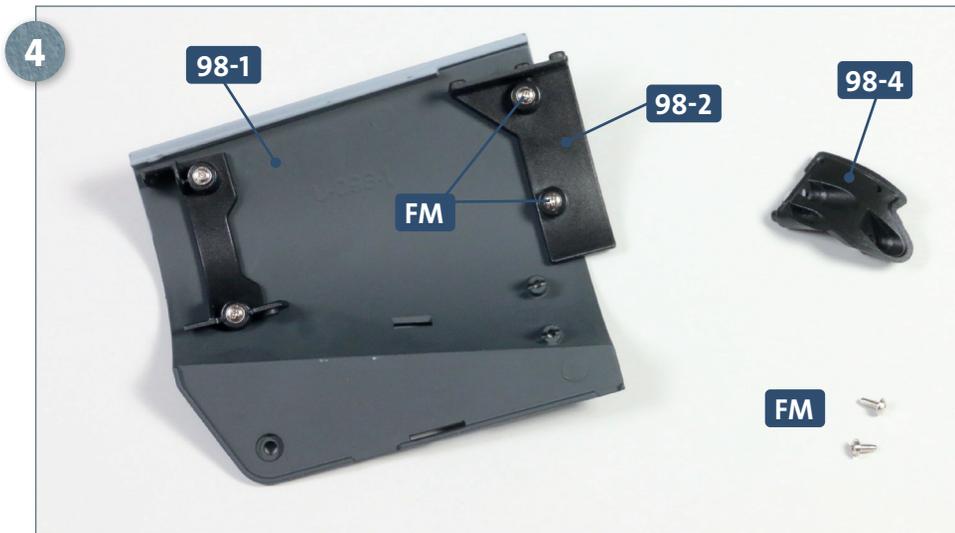

Fixieren Sie den Verbinder **98-2** mit zwei Schrauben **FM** am Rumpfabschnitt **98-1**. Legen Sie den Verbinder **98-4** und zwei weitere Schrauben **FM** bereit.

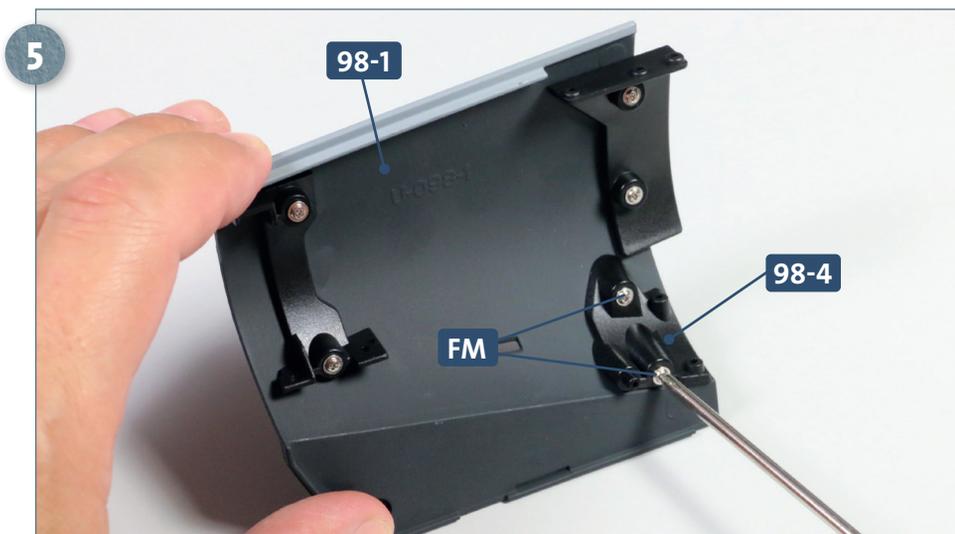

Befestigen Sie den Verbinder **98-4** am Rumpfabschnitt **98-1**, indem Sie die beiden Schrauben **FM** eindrehen, wie abgebildet.

### DAS BAUERGBNIS



Am linken Rumpfabschnitt sind drei Verbinder befestigt.