

DER BODEN DES INNENRAUMS

In dieser Bauphase setzen Sie die Arbeit an den Sicherheitsgurten des zweiten Sitzes Ihres Modells fort.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:



44A



44B



44C



44D



AP

44A Boden des Innenraums

44B Wagenheber


44C Kurbel

44D Befestigungshaken für den Wagenheber


Schrauben

AP zwölf Schrauben (1.7 x 4 mm)




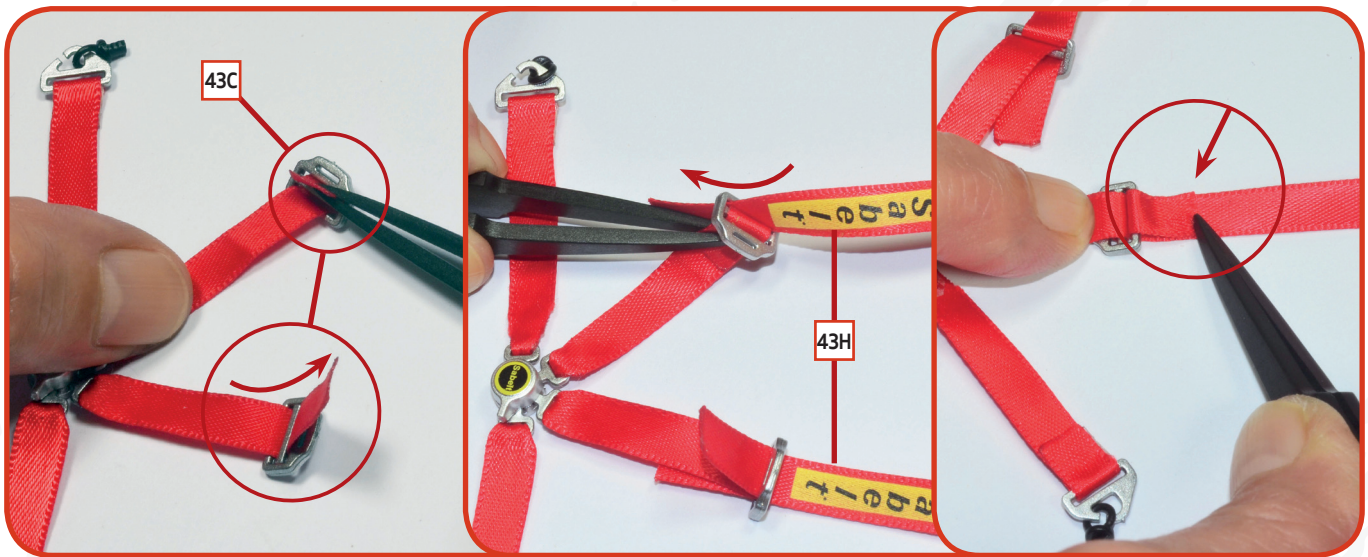

01 Nehmen Sie jetzt die Sicherheitsgurte des zweiten Sitzes und die übrig gebliebenen Bauteile von Bauphase 43 zur Hand. Führen Sie die freien Enden der mittleren Gurte durch die Schlitze des Gurtstraffers **43C**, wie auf dem ersten Foto gezeigt. Stecken Sie die Enden, die Sie auf dem Foto der oberen Gurte **43H** erkennen können, in die Gurtstraffer und fixieren Sie sie mit zwei 6 mm langen Abschnitten des breiten doppelseitigen Klebebands, das Sie in Bauphase 43 erhalten haben.

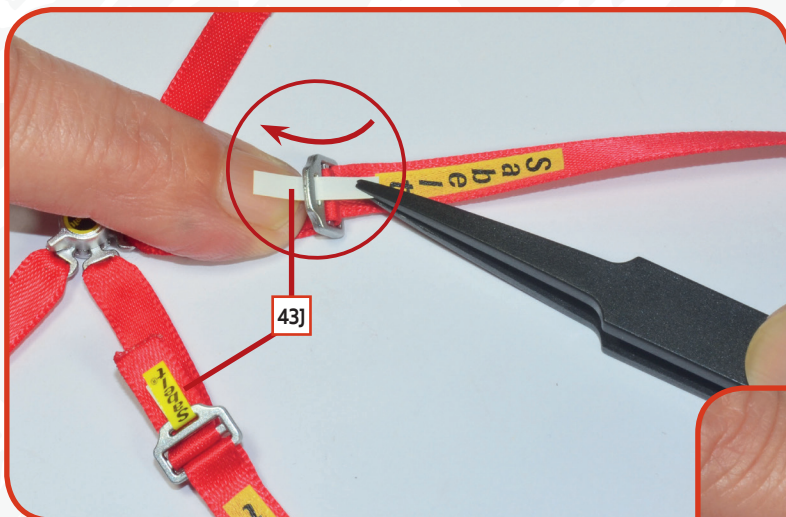


02 Lösen Sie die beiden Klebebänder **43J** von ihrer Trägerfolie ab und stecken Sie sie in die Schlitze der Gurtstraffer, wobei Sie die Teile wie gezeigt ausrichten. Falten Sie die eine Hälfte der Klebebänder über die andere, um sie zu befestigen.

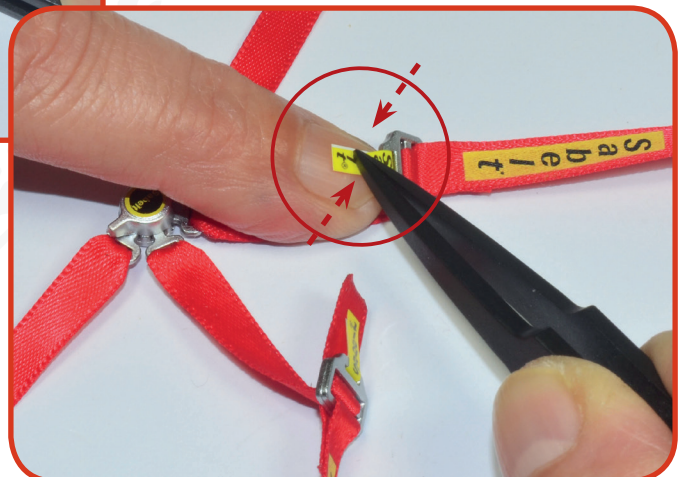


BAUANLEITUNG



03 Nehmen Sie jetzt den Sitz wieder zur Hand, den Sie in den Bauphasen 41 und 42 zusammengebaut haben, und bringen Sie die Sicherheitsgurte wie gezeigt an. Fädeln Sie die freien Enden der oberen Gurte durch die Öffnungen der Schlaufen **43D** (letztere etwa 1 cm von der Rückenlehne entfernt) und durch die Ösen der beiden verbleibenden Haken **43B**. Verwenden Sie zwei 6 mm lange Abschnitte des breiten doppelseitigen Klebebands, um die Enden der oberen Gurte übereinanderzulegen und zu befestigen. Bringen Sie schließlich den letzten Ring **43A** am rechten Haken an.

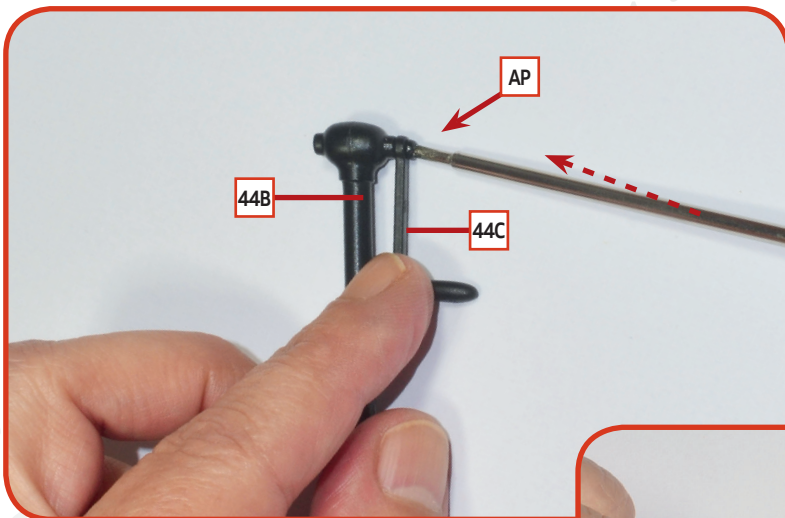

04 Setzen Sie die Kurbel **44C** auf das obere Ende des Wagenhebers **44B** und befestigen Sie die Teile mit einer Schraube **AP**. Bringen Sie anschließend den Haken **44D** an der entsprechenden Stelle am Körper des Wagenhebers an. In der nächsten Bauphase werden Sie die Arbeiten am Wagenheber und am Boden des Innenraums fortsetzen.

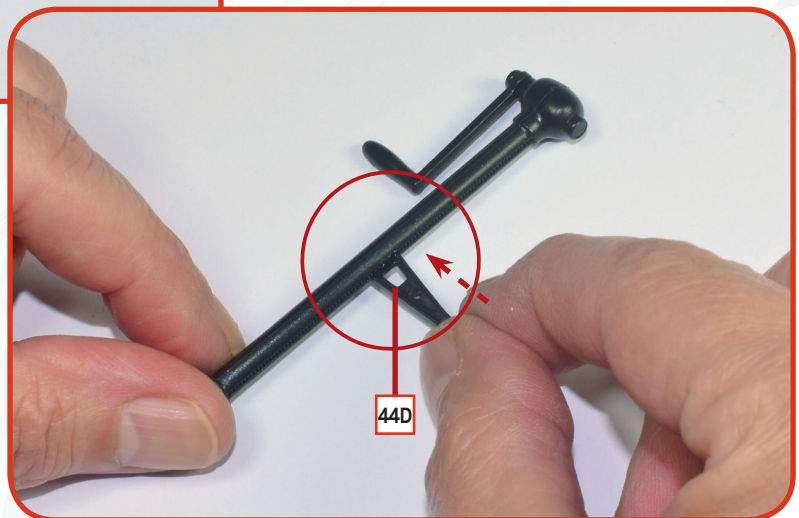

DAS ERGEBNIS

Sie haben jetzt den zweiten Sitz Ihres Modells zusammengebaut. Bewahren Sie es, zusammen mit den Teilen, die von dieser Bauphase übrig geblieben sind, an einem sicheren Ort auf.

