


DIE INNEREN STÜTZEN DES ÜBERROLLKÄFIGS

In dieser Bauphase setzen Sie den Zusammenbau des Überrollkäfigs Ihres Modells fort.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:

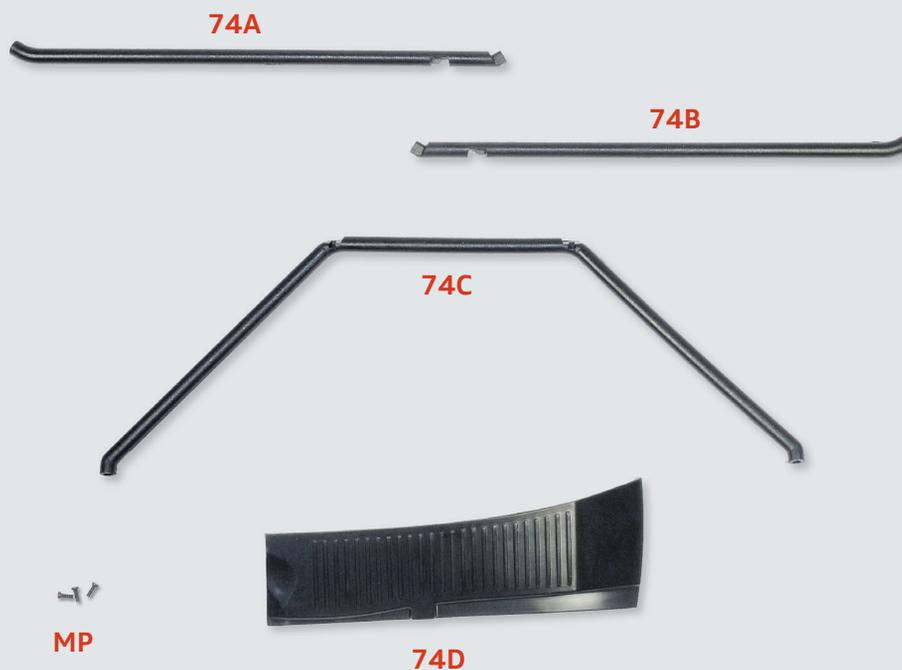


74A Linke innere Querstange
74B Rechte innere Querstange


74C Unteres Trapez
74D Schutzplatte

Schrauben
MP drei Schrauben (1.2 x 3 mm)



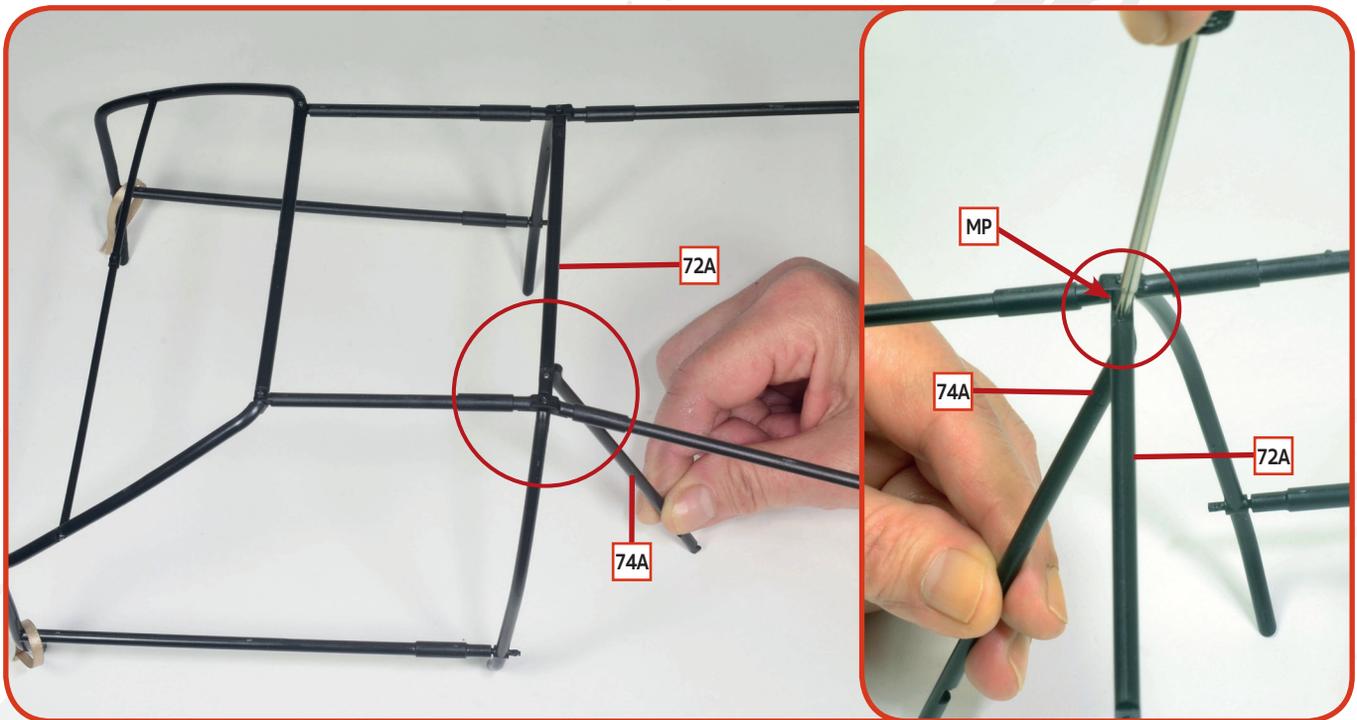


01 Nehmen Sie jetzt den Überrollkäfig Ihres Modells wieder zur Hand. Legen Sie ihn wie gezeigt auf Ihre Arbeitsfläche und positionieren Sie das gebohrte Ende der linken inneren Stütze **74A** unter dem entsprechenden Loch des Mittelteils **72A**. Befestigen Sie die Teile mit einer **MP**-Schraube.

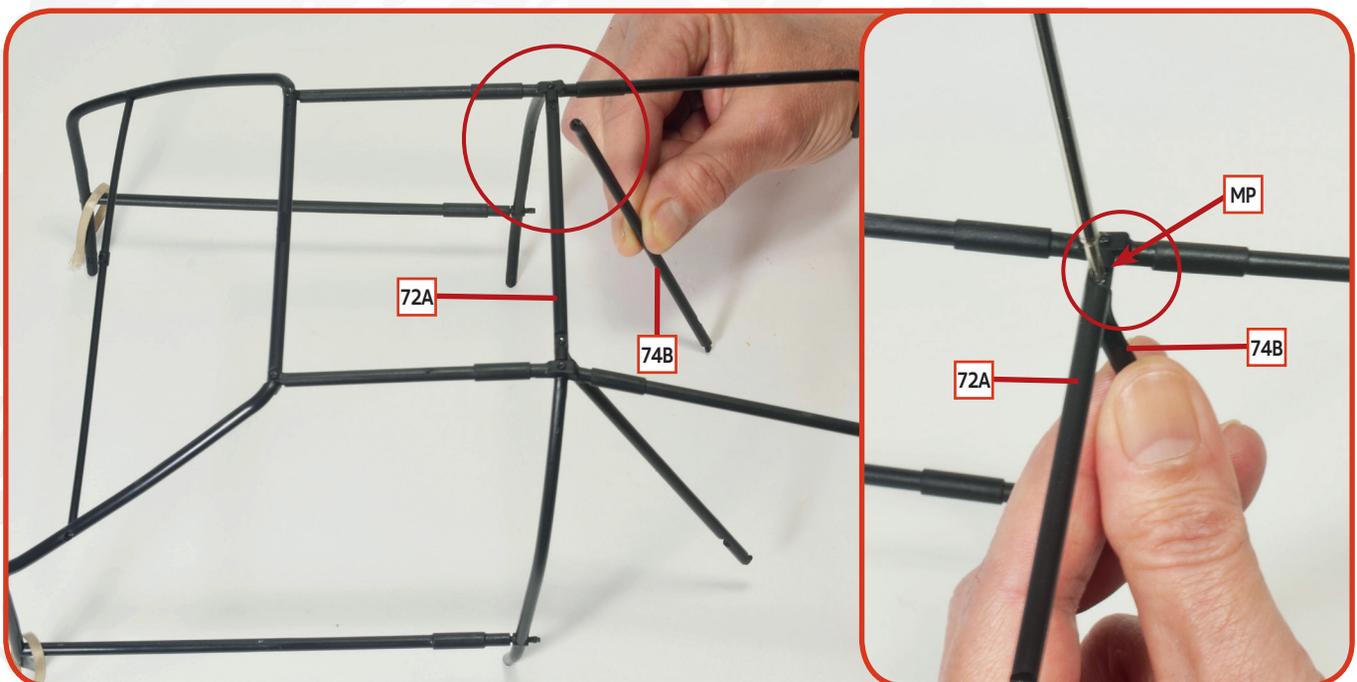



02 Setzen Sie auf die gleiche Weise das gebohrte Ende der rechten inneren Stütze **74B** unter das entsprechende Loch des Mittelteils **72A** und befestigen Sie die Teile mit einer **MP**-Schraube.

BAUANLEITUNG

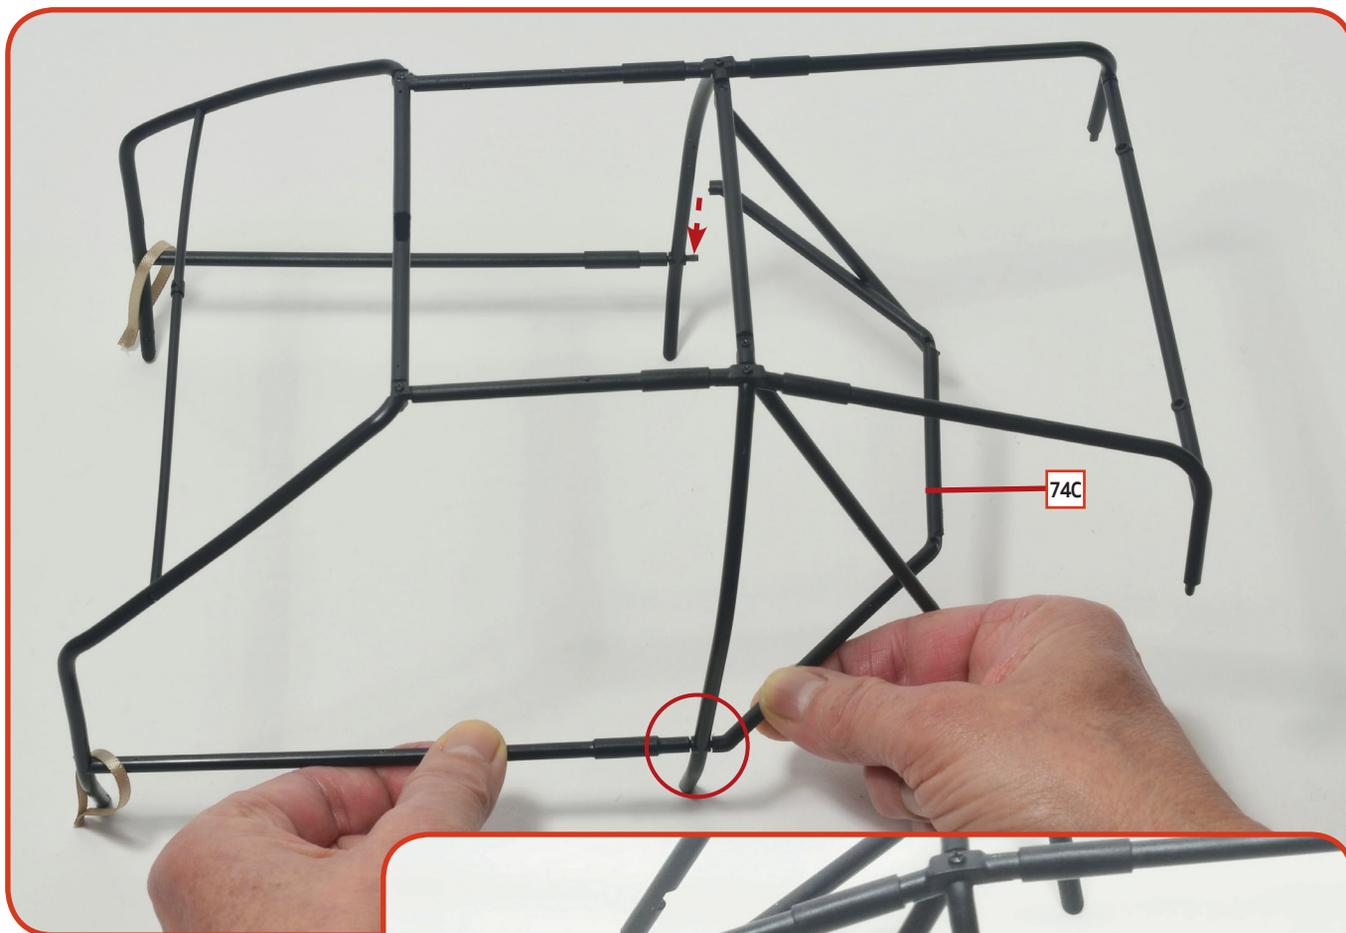

03 Schieben Sie die Enden des unteren Trapezes **74C** auf die hervorstehenden Stifte des Mittelteils des Überrollkäfigs.

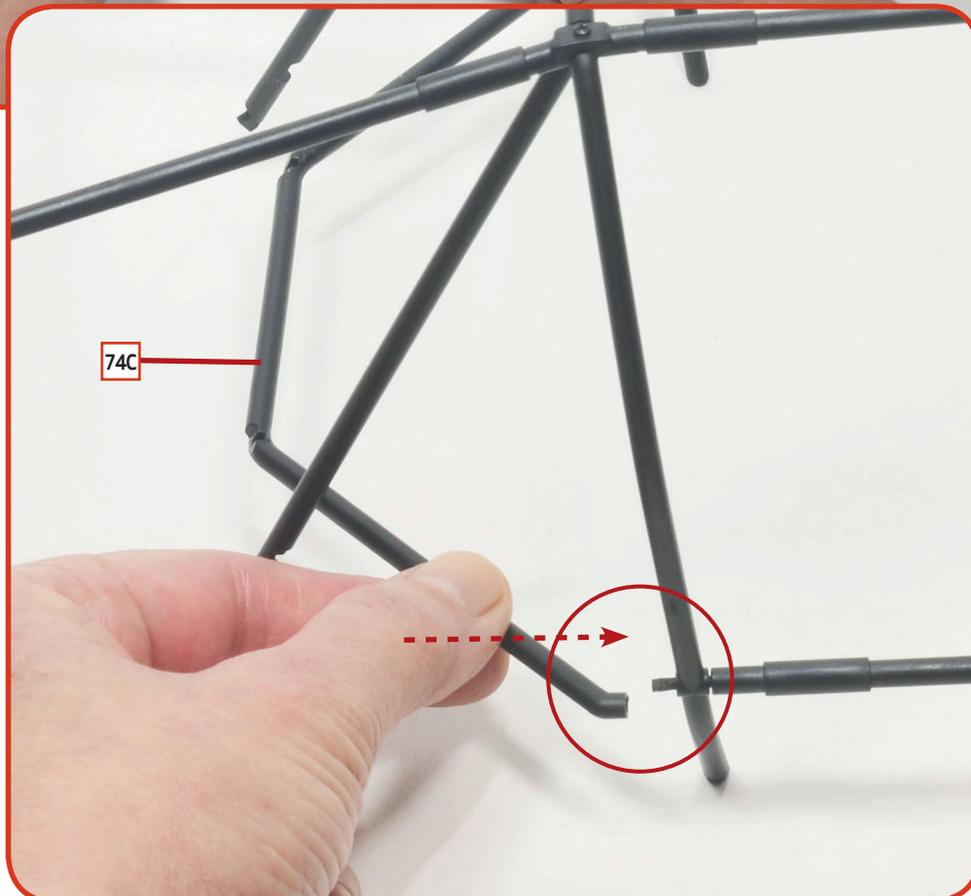

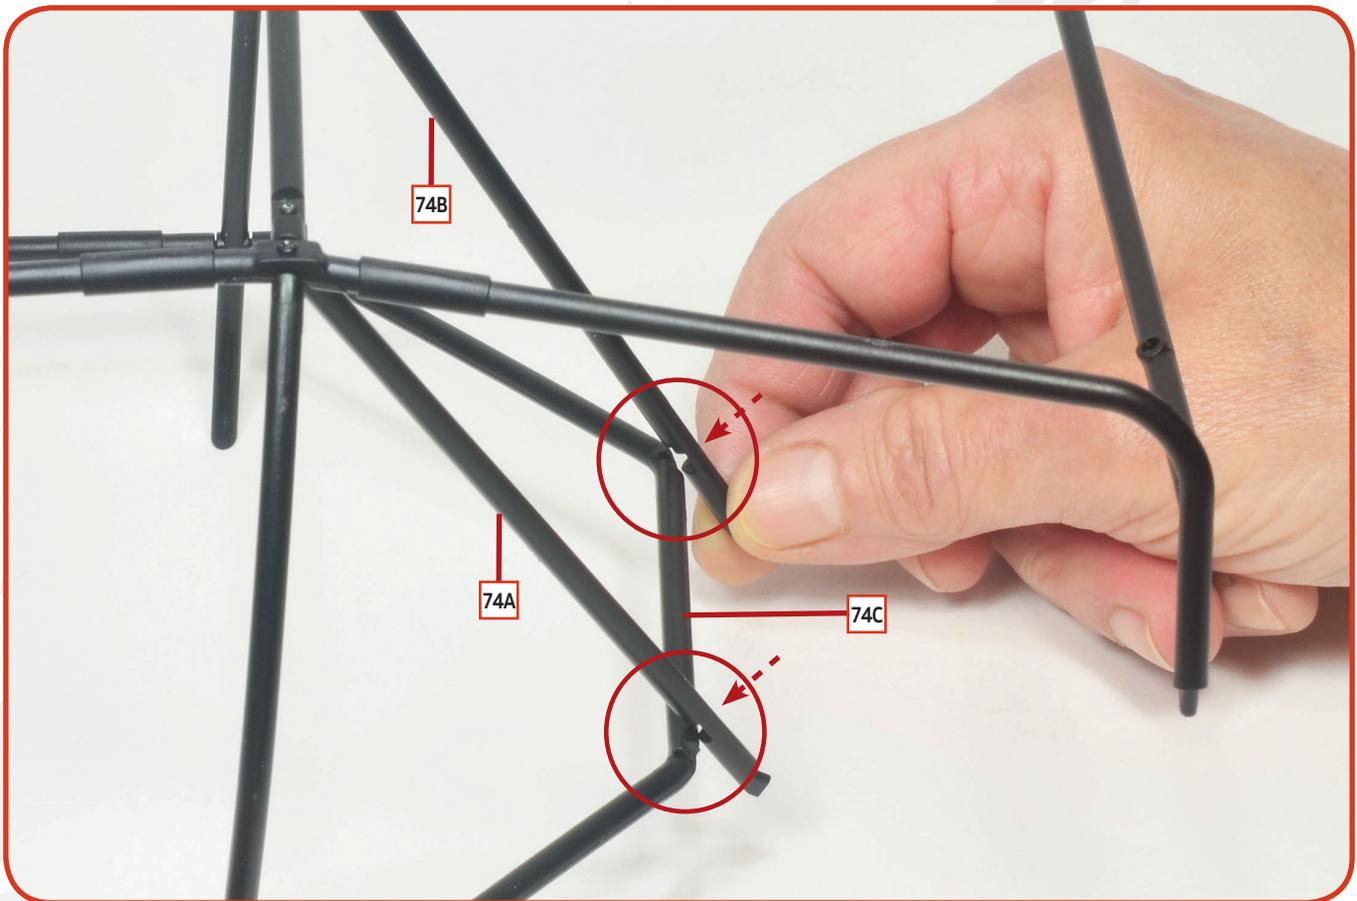

04 Stecken Sie die Ausschnitte der beiden inneren Stützen in die entsprechenden Kerben des unteren Trapezes.

DAS ERGEBNIS

So sieht der Überrollkäfig am Ende dieser Bauphase aus. Bewahren Sie die Schutzplatte an einem sicheren Ort auf, bis Sie sie verwenden können.

