



DAS NETZTEIL

Eine Stütze wird an der Unterseite des Modells angebracht. Das Netzteil wird erst später benötigt.

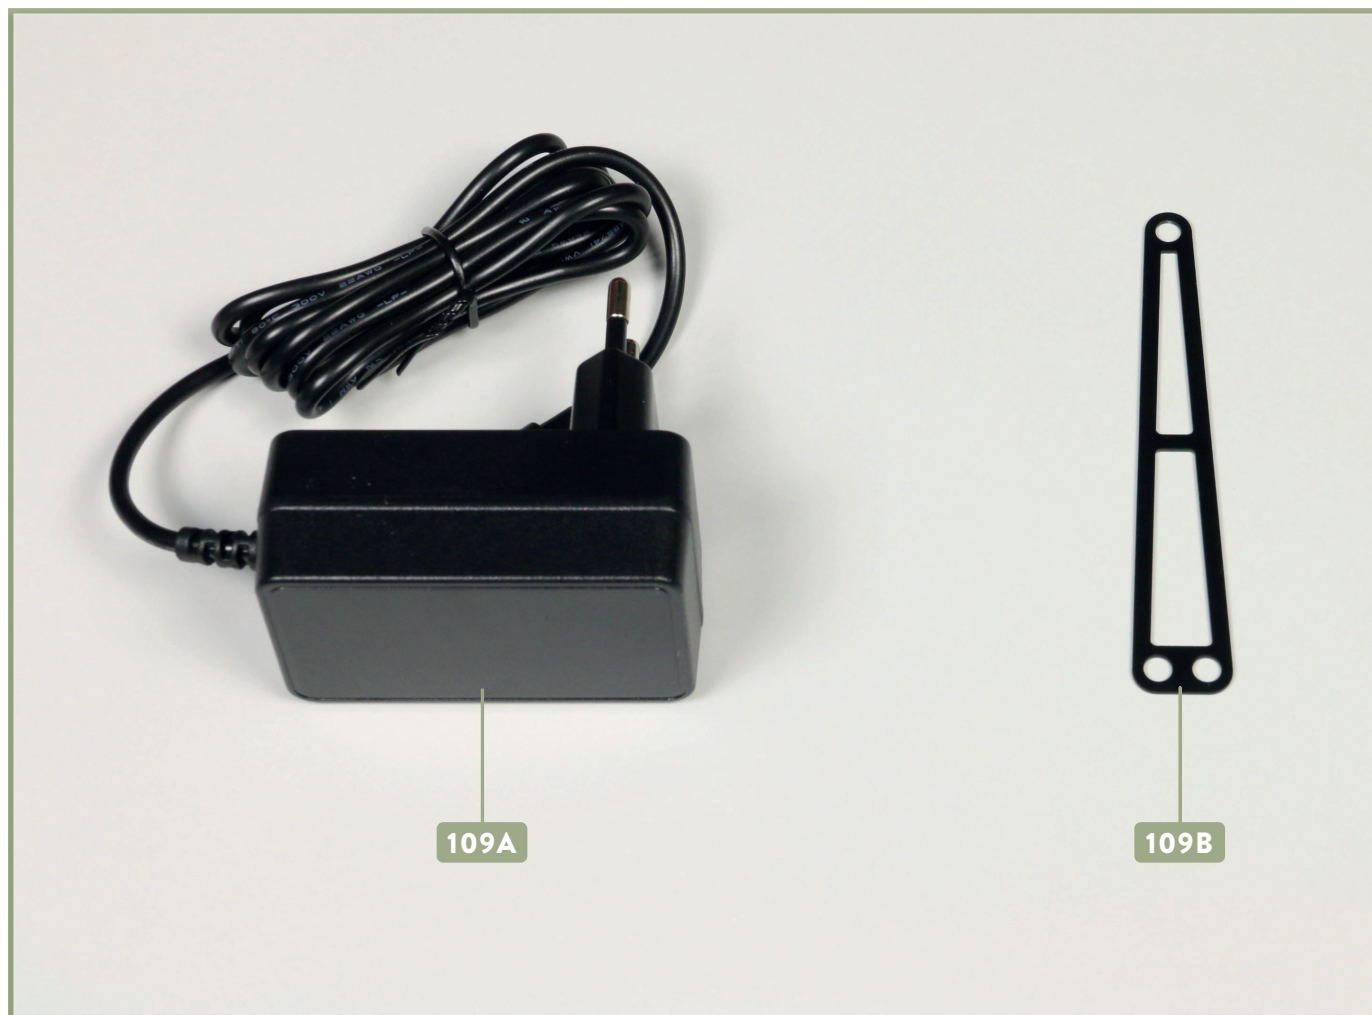

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
109A	Netzteil	Elektronikteil
109B	Stütze	Stahl

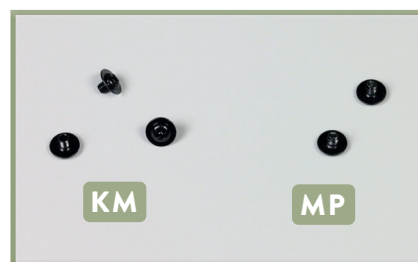


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
KM	2 + 1	2,3 x 3 x 6 mm
MP	1 + 1	2,3 x 3 x 6 mm


SCHRITT 1: Anbringen der Stütze

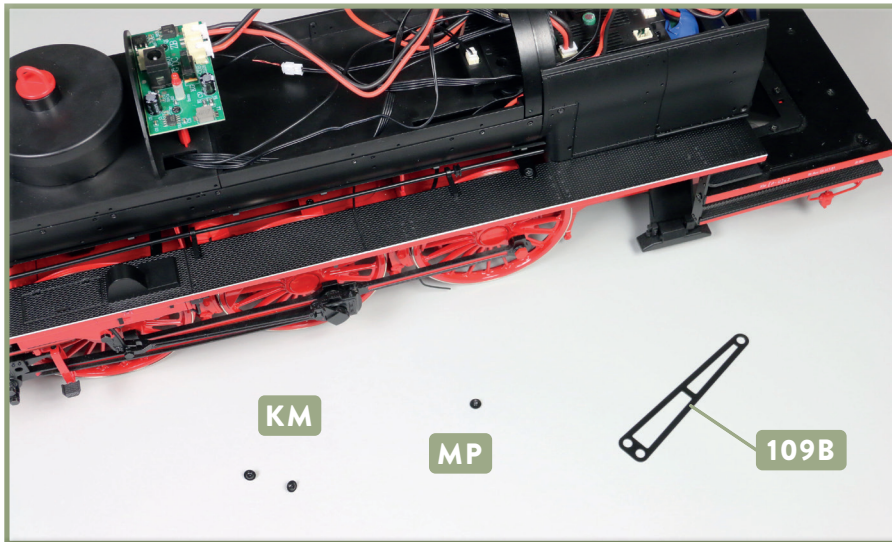


1 Platzieren Sie die Stütze **109B**, zwei Schrauben **KM** und eine Schraube **MP** neben Ihrem Modell auf der Arbeitsplatte.

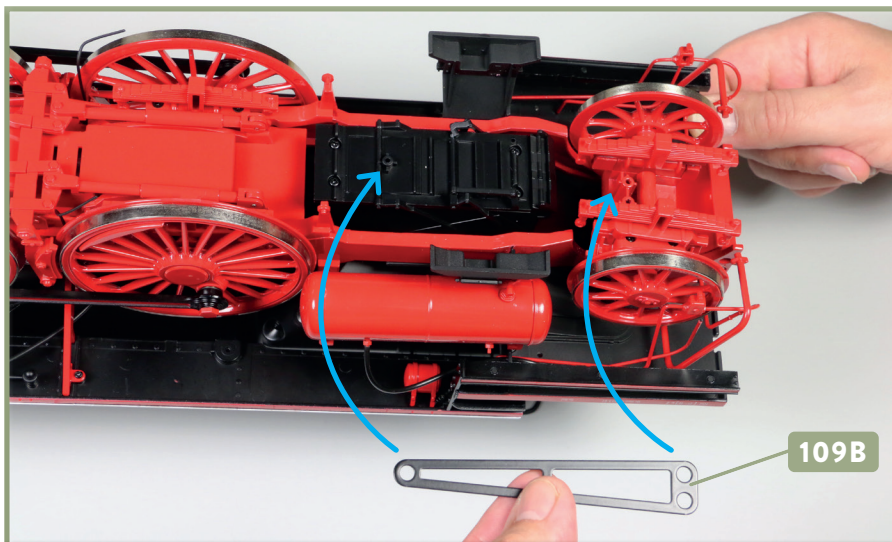


2 Drehen Sie das Modell vorsichtig auf den Kopf. Stabilisieren Sie es in dieser Position z. B. mithilfe von Schaumstoff oder einer zweiten Person. Nehmen Sie die Stütze **109B**, richten Sie sie aus wie abgebildet und führen Sie sie zu den Aufnahmen im hinteren Bereich des Modells, auf die die beiden Pfeile weisen.

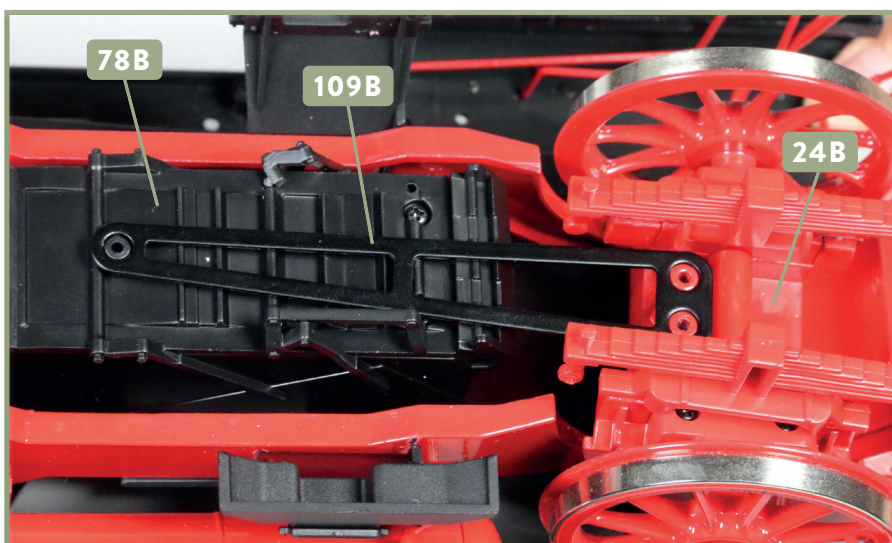

3 Die Stütze **109B** ist korrekt am Modell angebracht: Ihre vordere Bohrung umfasst den Zapfen an der Unterseite des Aschkastenbodens **78B**, die beiden hinteren Bohrungen umfassen die Zapfen an der Unterseite des Achslagergehäuses vom Nachlaufrad **24B**.

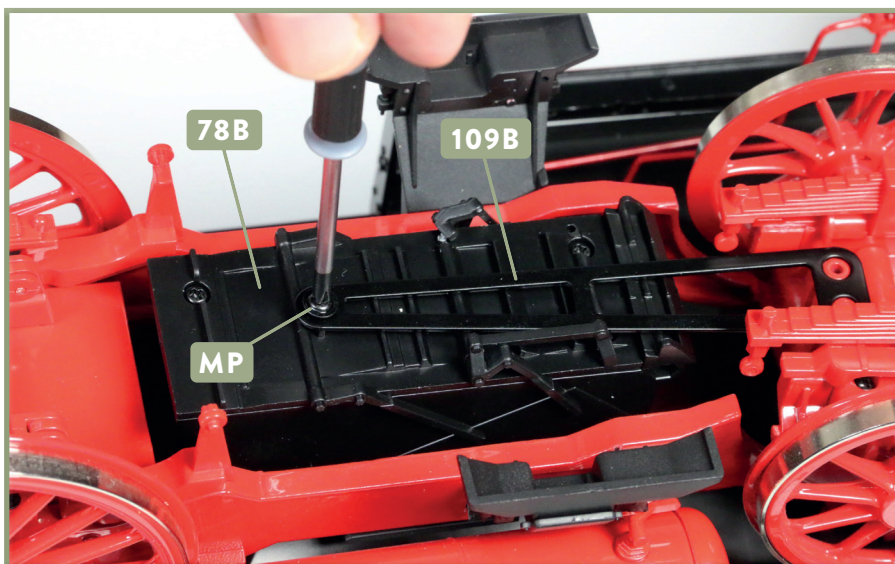


4 Befestigen Sie die Stütze **109B** mit der Schraube **MP** am Aschkastenboden **78B**, wie abgebildet.

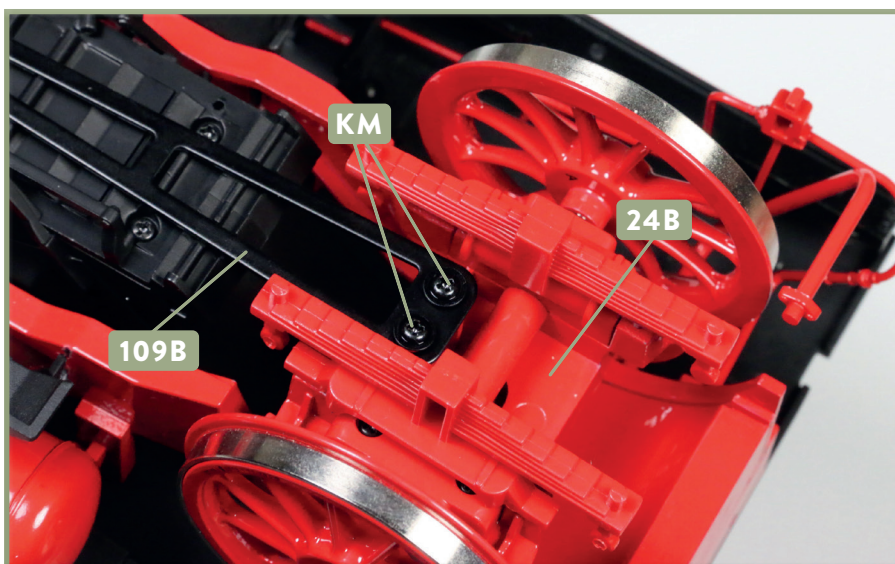

5 Am hinteren Ende wird die Stütze **109B** mit den zwei Schrauben **KM** am Achslagergehäuse **24B** fixiert.

DAS BAUERGBNIS

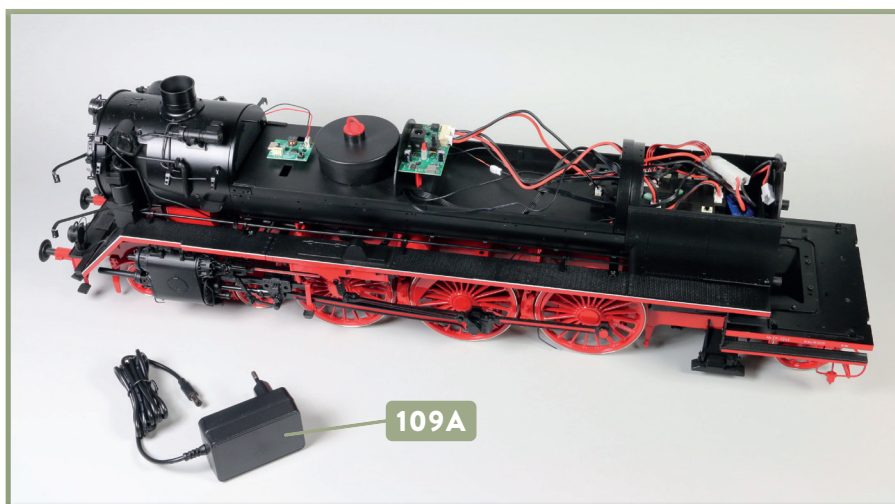

An der Unterseite des Modells ist eine Stütze befestigt. Das Netzteil **109A** wird erst in Ausgabe 112 benötigt, bewahren Sie es so lange gut auf.