

Der zweite Flakleitstand



Bauteile im Überblick

31-01: linker oberer Rumpfabschnitt

31-02: Verbindungsstück

31-03: Flakleitstand-Hälfte


31-04: Flakleitstand-Hälfte

31-05: Kalotte


31-06: zwei E-Messer

■ fünf Schrauben AM (2 x 4 mm)

SCHRITT 1: Der nächste Rumpfabschnitt

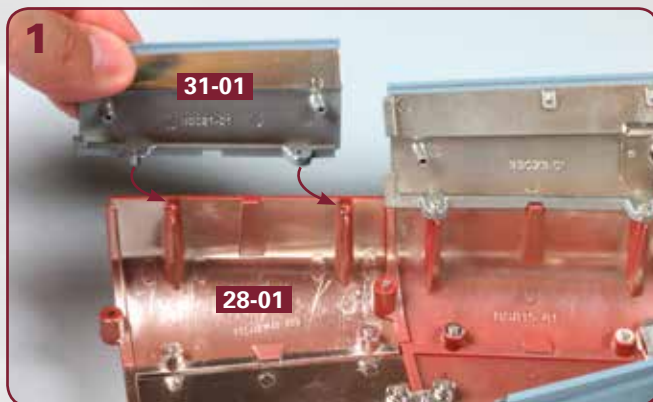

Stellen Sie die Rumpfstruktur auf Ihre Arbeitsplatte. Führen Sie die Bohrungen des linken oberen Rumpfabschnitts **31-01** zu den Zapfen des Rumpfabschnitts **28-01**, wie angedeutet.

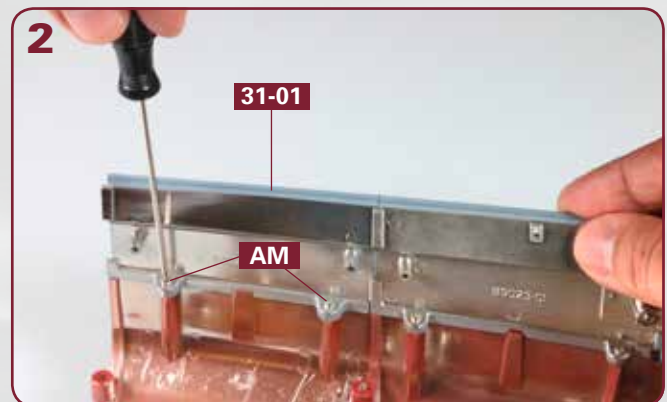

Befestigen Sie den Rumpfabschnitt **31-01** mit zwei Schrauben **AM** an der Rumpfstruktur.




Setzen Sie das Verbindungsstück **31-02** auf die Zapfen der linken oberen Rumpfabschnitte **31-01** und **23-01**, wie es das Foto zeigt.



Befestigen Sie das Verbindungsstück **31-02** mit zwei Schrauben **AM**.

SCHRITT 2: Der backbord vordere Flakleitstand („Wackeltopf“)

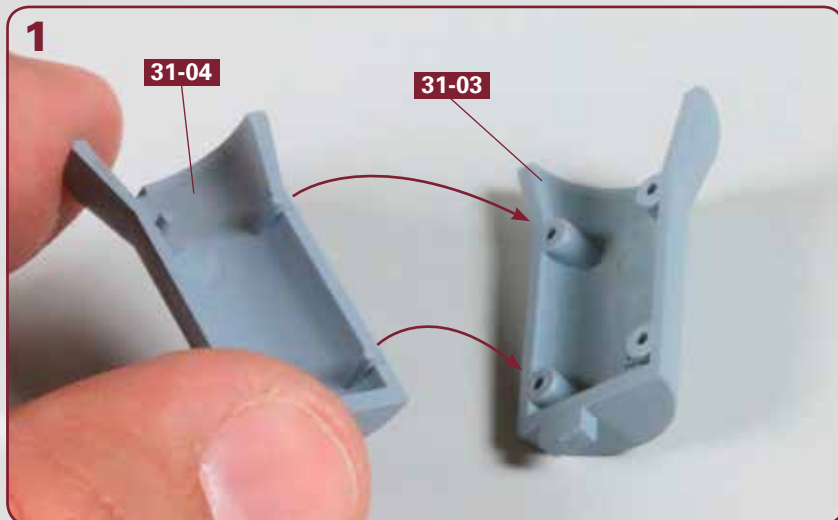

Legen Sie die beiden Hälften des zweiten Flakleitstands bereit, **31-03** und **31-04**. Versehen Sie die vier kleinen Zapfen an Teil **31-04** jeweils mit einer winzigen Menge Sekundenkleber. Fügen Sie die beiden Hälften zusammen, wie angedeutet.



Die beiden Hälften des Flakleitstands, **31-03** und **31-04**, sind zusammengefügt. Nehmen Sie die Kalotte **31-05** zur Hand.



Versehen Sie den inneren Rand der Kalotte **31-05** mit etwas Sekundenkleber. Befestigen Sie die Kalotte auf dem Flakleitstand, wie angedeutet.




Die Kalotte **31-05** ist auf dem Flakleitstand festgeklebt. Trennen Sie die beiden E-Messer **31-06** aus dem Rahmen.



Befestigen Sie je einen der beiden E-Messer **31-06** auf jeder Seite der Kalotte **31-05**. Achten Sie auf die Ausrichtung der kleinen Zapfen der beiden E-Messer (Pfeile und nächstes Foto).



Kleben Sie den Flakleitstand auf der Backbordseite des Brückendecks **26-01** fest. Beachten Sie, dass die kleinen Zapfen der beiden E-Messer **31-06** nach vorne weisen (siehe Pfeil).

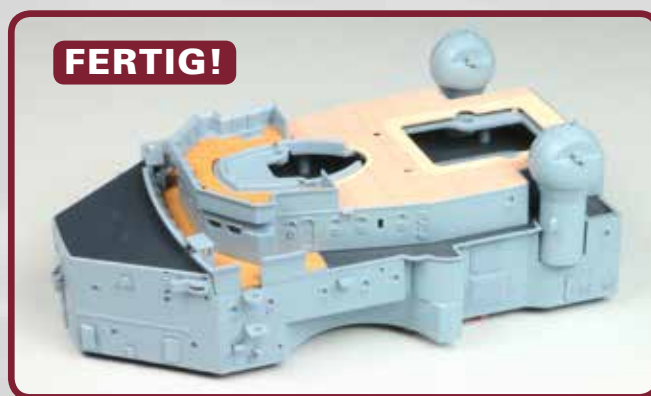

FERTIG!

Das Bauergebnis dieser Ausgabe

An den vorderen Aufbauten wurde der zweite Flakleitstand montiert, am Rumpf (nicht abgebildet) ein weiterer oberer Seitenabschnitt angebracht.