


VIER KETTENGLIEDER

Vier Kettenglieder werden paarweise zusammengesetzt und auf der rechten Turmseite an den dortigen Halterungen befestigt.




Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
104A	Vorderseite der Fernbedienung	ABS
104B	zwei Kettenglieder (Typ I)	Zink
104C	zwei Kettenglieder (Typ II)	Zink
104D	vier Verbindungsstifte	Stahl


SCHRITT 1 ► Zusammenfügen und Anbringen der Kettenglieder

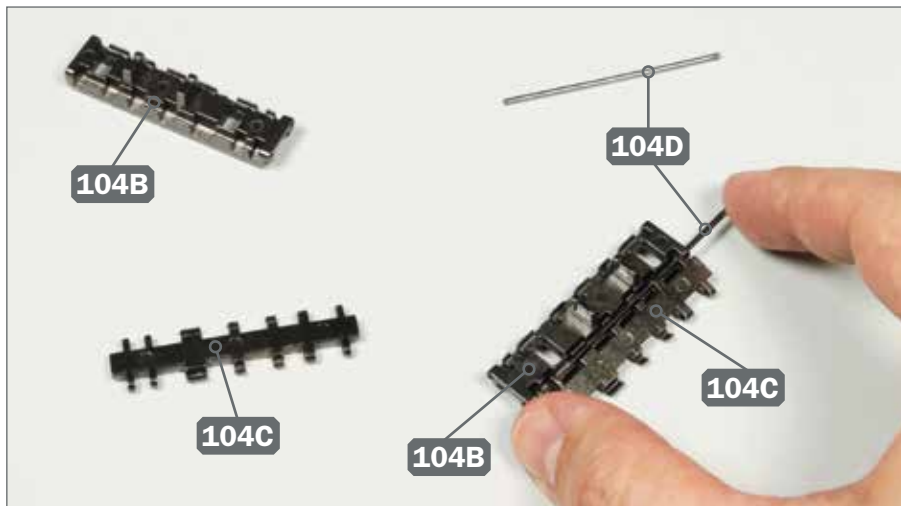


- 1** ► Legen Sie die je zwei Kettenglieder 104B und 104C sowie zwei Verbindungsstifte 104D bereit. Fügen Sie je ein Kettenglied 104B und 104C zusammen und befestigen Sie sie mit einem Verbindungsstift 104D aneinander, wie abgebildet.

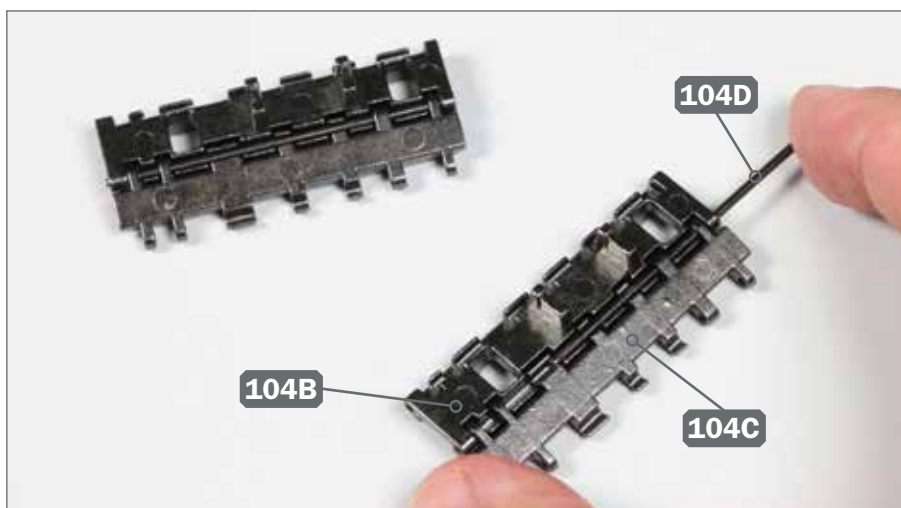


- 2** ► Fertigen Sie aus den verbliebenen Kettengliedern 104B und 104C sowie dem Verbindungsstift 104D ein zweites, identisches Kettengliedpaar.

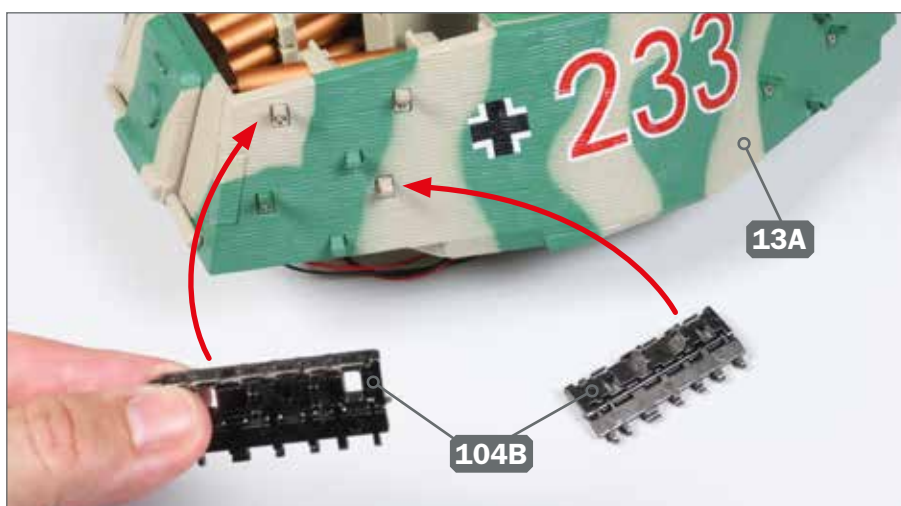

- 3** ► Stellen Sie den Turm mit der rechten Seite 13A zu Ihnen auf Ihre Arbeitsplatte. Bringen Sie die beiden Kettengliedpaare im hinteren Bereich der rechten Turmseite an, indem Sie die Aussparungen der beiden Kettenglieder 104B über den entsprechenden Halterungen platzieren, wie es die Pfeile andeuten.

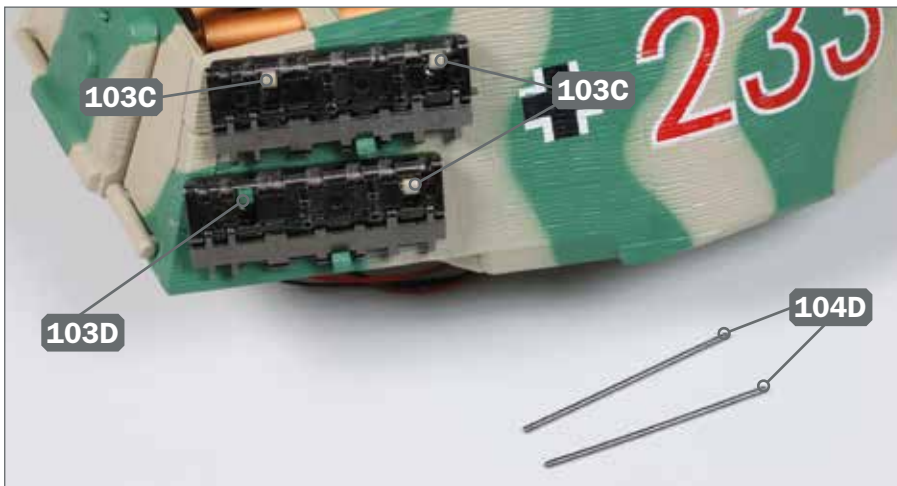

- 4** ▶ Die beiden Kettengliedpaare hängen an den Halterungen 103C bzw. 103D. Legen Sie die beiden verbliebenen Verbindungsstifte 104D bereit.

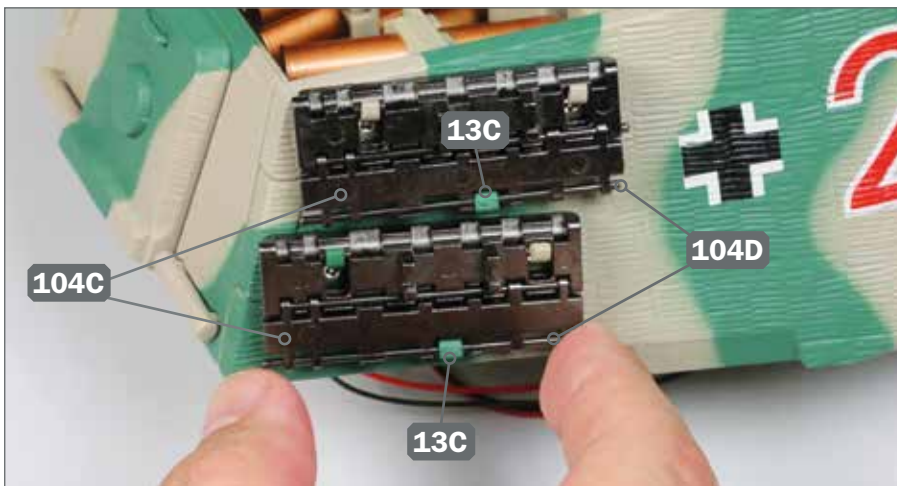

- 5** ▶ Sichern Sie die Kettengliedpaare an der Turmseite, indem Sie je einen der Verbindungsstifte 104D durch die Bohrungen der Kettenglieder 104C und der Stützen 13C führen, wie abgebildet.

DAS BAUERGBNIS



- ▶ Zwei weitere Kettengliedpaare sind am Turm des „Königtiger“ angebracht. Die Vorderseite der Fernbedienung 104A wird erst später benötigt.