


DIE LINKEN ZYLINDERLAUFBUCHSEN

Die linken Zylinderlaufbuchsen werden montiert und am Motor befestigt.

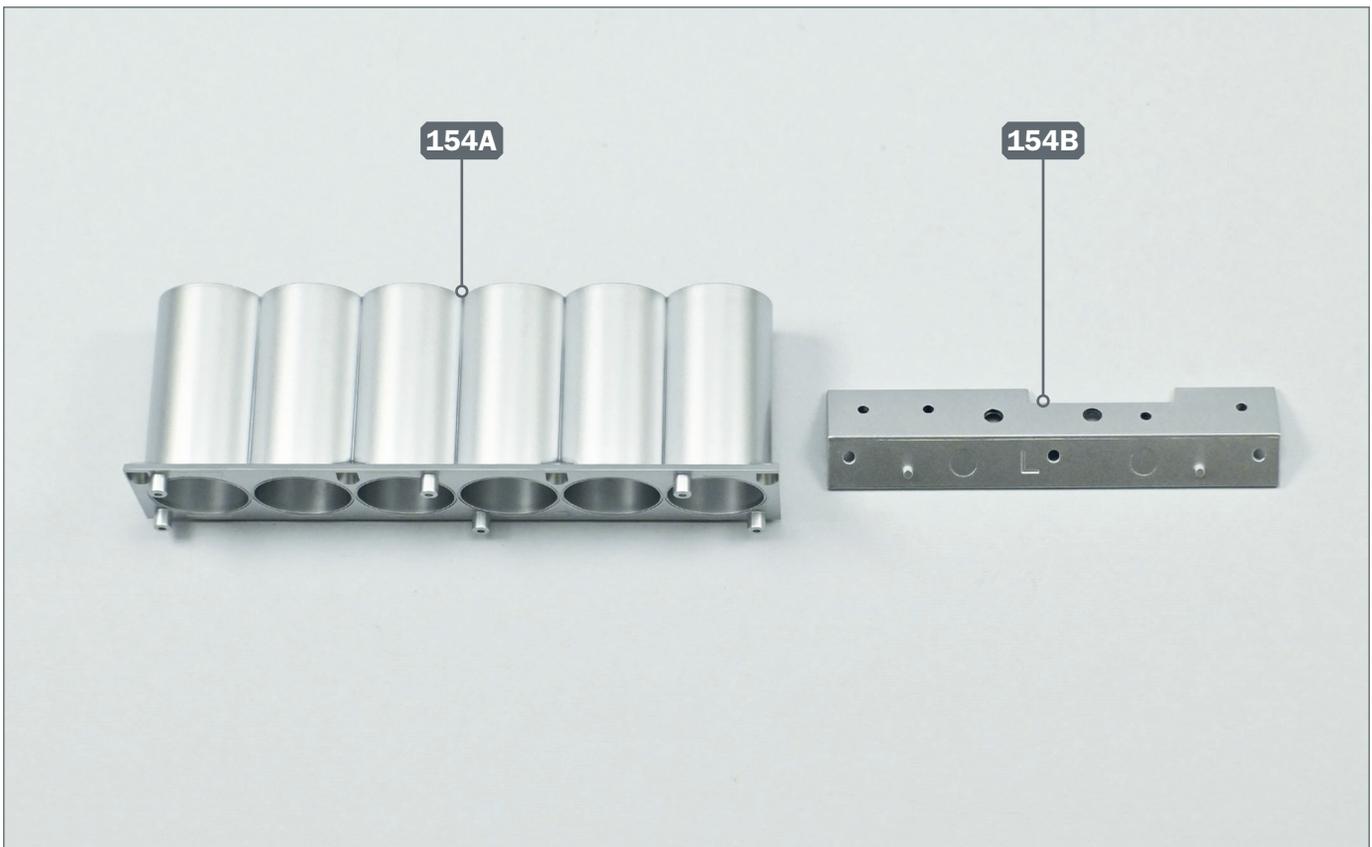


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
154A	linke Zylinderlaufbuchsen	ABS
154B	Platte	ABS


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
HM	4+1	2 x 4 mm
UP	3+1	2.3 x 4 mm


SCHRITT 1 ► Montage der linken Zylinderlaufbuchsen

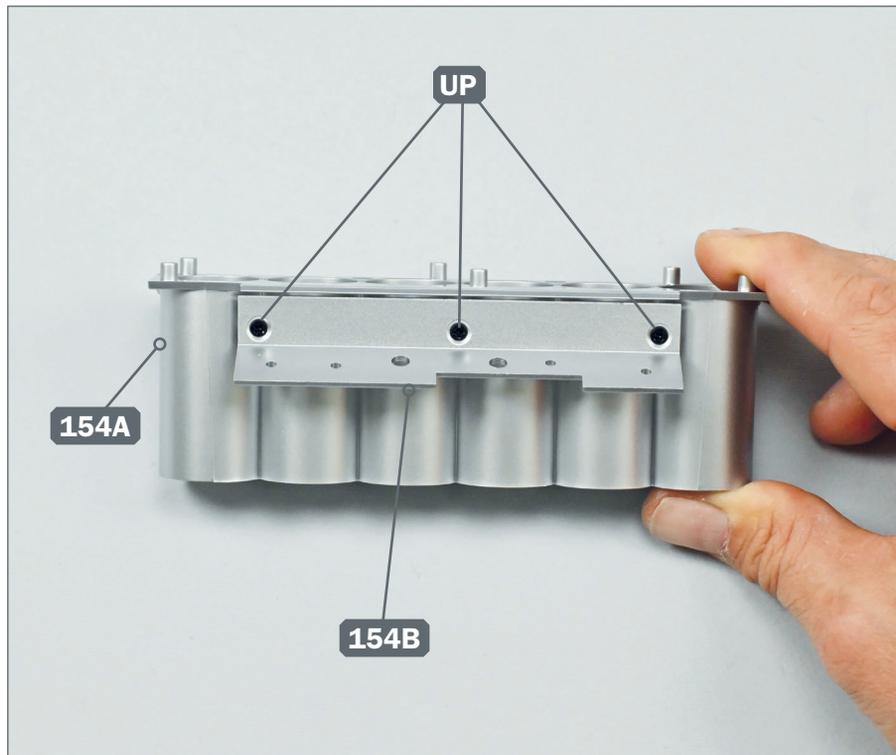

- 1 ► Montieren Sie die Platte 154B auf der Außenseite der Zylinderlaufbuchsen 154A. Richten Sie die Teile wie gezeigt aus und befestigen Sie sie, indem Sie drei Schrauben UP in den angezeigten Löchern festziehen.

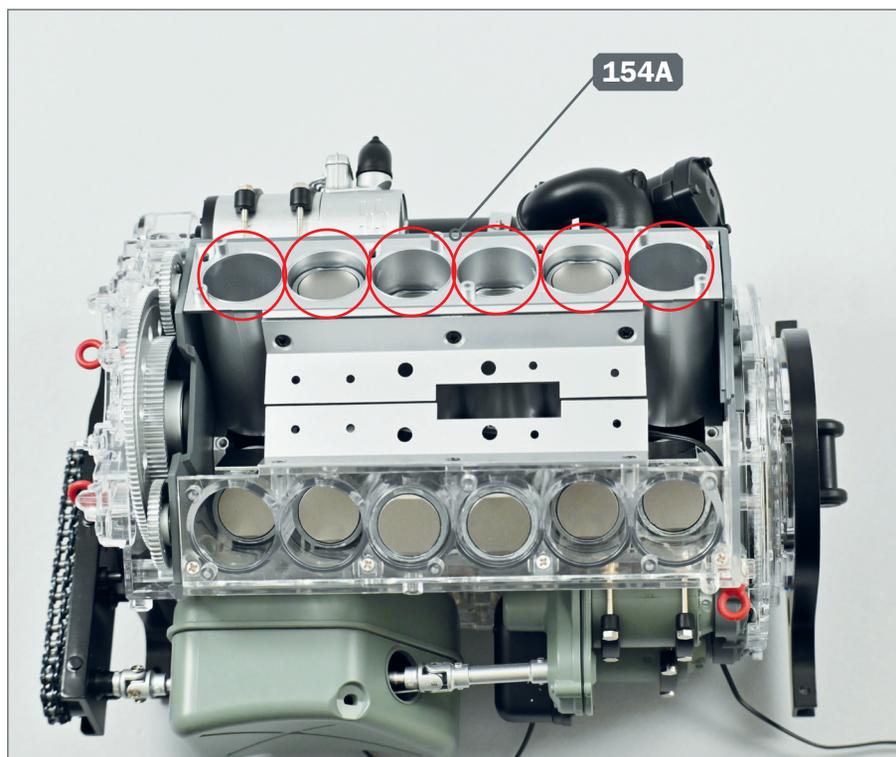


- 2 ► Nehmen Sie Ihren im Bau befindlichen Motor zur Hand. Montieren Sie die Zylinderlaufbuchsen 154A auf den Kolben auf der linken Seite, indem Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt ausrichten.

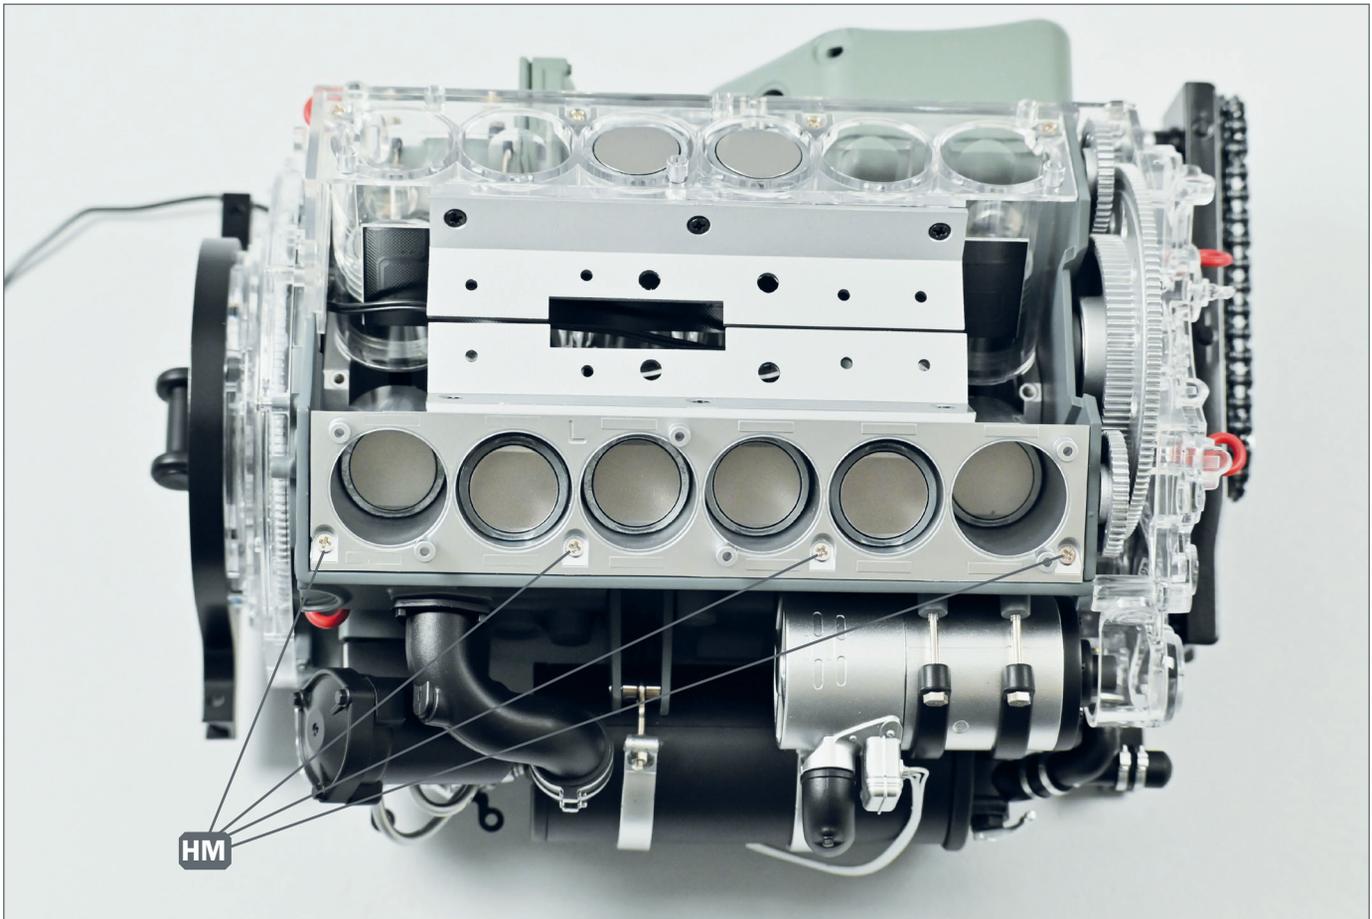

- 3** ▶ Ziehen Sie vier Schrauben HM in den angezeigten Löchern fest, um die Zylinderlaufbuchsen-Verbindungen am Rest des Motors zu befestigen.

DAS BAUERGBNIS

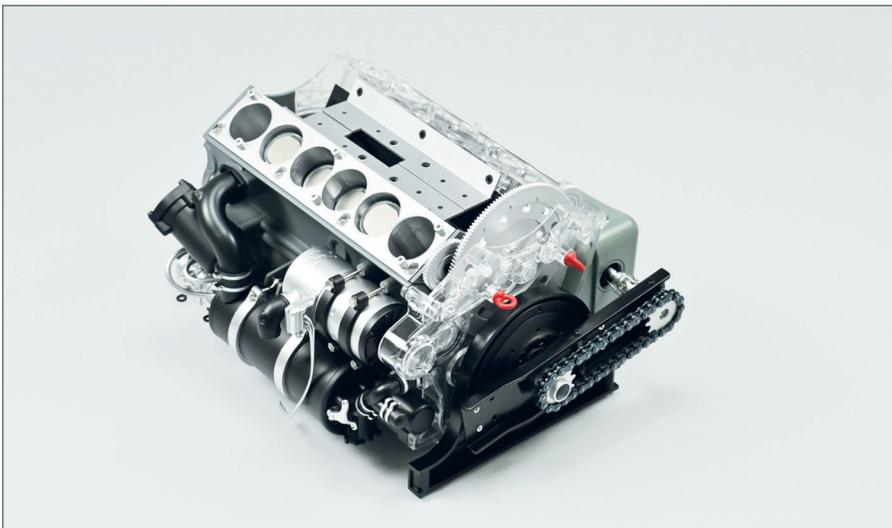

▶ Ihr Motor ist jetzt auch mit den linken Zylinderlaufbuchsen ausgestattet.