



STOSSSTANGE, KÜHLERGRILL UND BLINKER

In dieser Ausgabe montieren Sie die Stoßstange, den Kühlergrill und die Blinker an die Vorderseite der Karosserie.

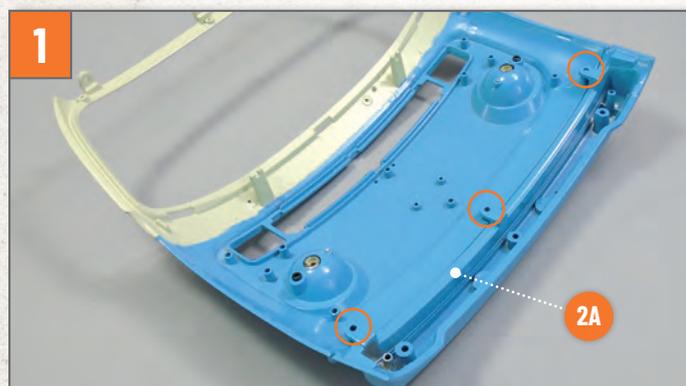


Nehmen Sie die Karosseriebaugruppe aus Ausgabe 1 zur Hand und montieren Sie die Stoßstangenbasis **2A** an der Unterseite der restlichen Baugruppe. Richten Sie die Laschen der Stoßstangenbasis an den gelochten Stiften auf der Innenseite der Karosserie aus.

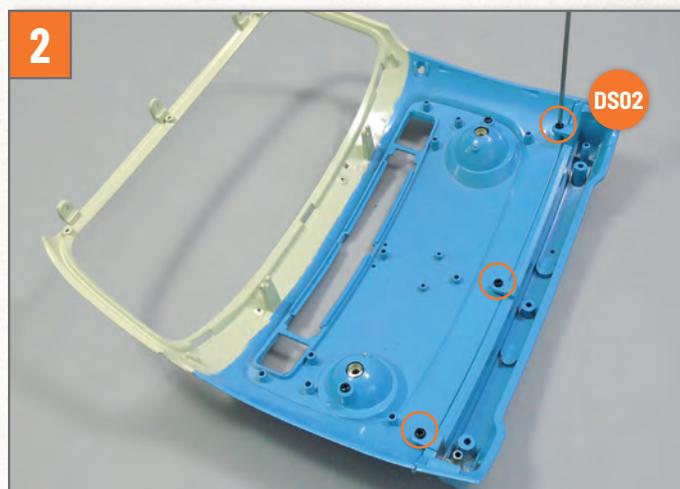


Fixieren Sie die Teile anschließend mit drei Schrauben **DS02**.

3

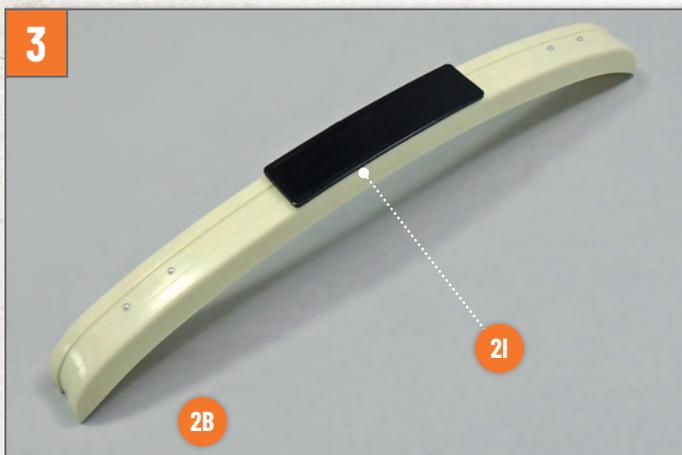


Bringen Sie die vordere Nummernschildhalterung **2I** an der vorderen Stoßstange **2B** an und richten Sie beide Elemente so aus, dass der kleine hintere Vorsprung des ersten in das entsprechende Loch des letzteren eingeführt wird.

4

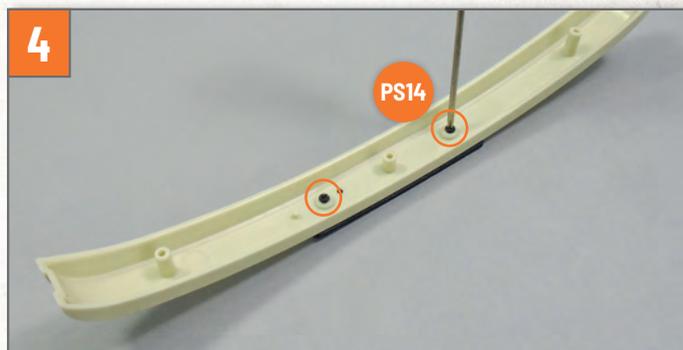

Drehen Sie die Baugruppe, um die Verbindung mit zwei Schrauben **PS14** zu befestigen.

6

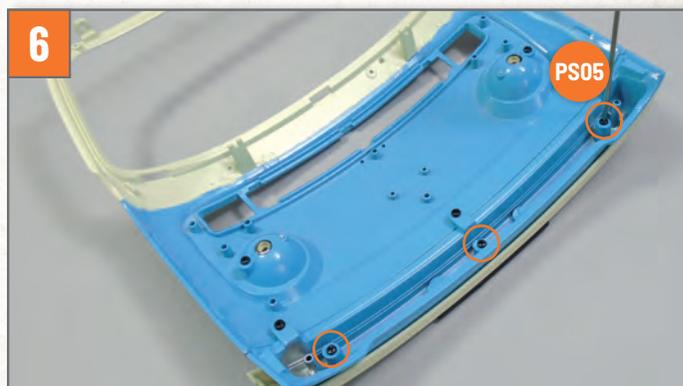


Drehen Sie die Baugruppe, um die Verbindung mit drei Schrauben **PS05** zu befestigen.

5




Positionieren Sie die vordere Stoßstange **2B** über der Stoßstangenbasis **2A**.

7

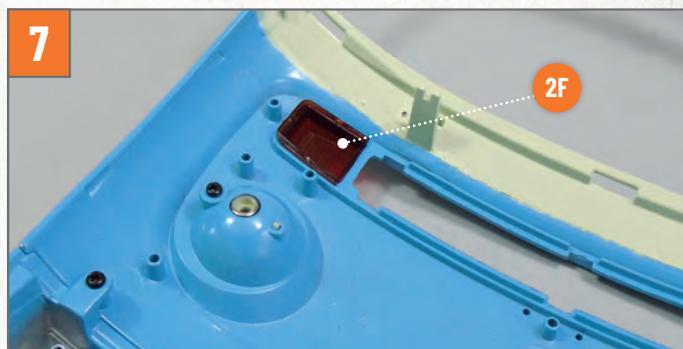


Setzen Sie das linke Blinkerglas **2F** (mit „L1“ gekennzeichnet) von innen in die Aussparung der Karosserie ein.

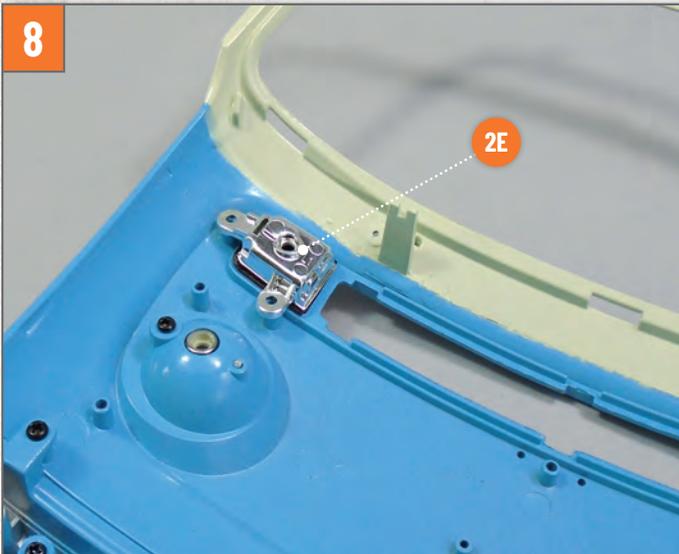


Positionieren Sie das linke Reflektorengehäuse **2E** auf dem entsprechenden Blinkerglas.



Befestigen Sie das Gehäuse mit zwei Schrauben **DS02** an der Karosserie.

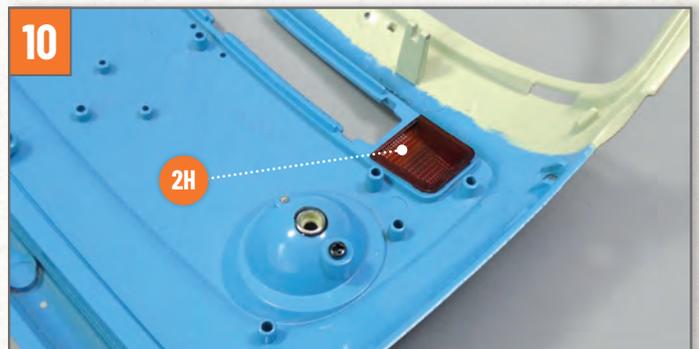

Setzen Sie auf die gleiche Weise das rechte Blinkerglas **2H** (mit „R1“ gekennzeichnet) ein.

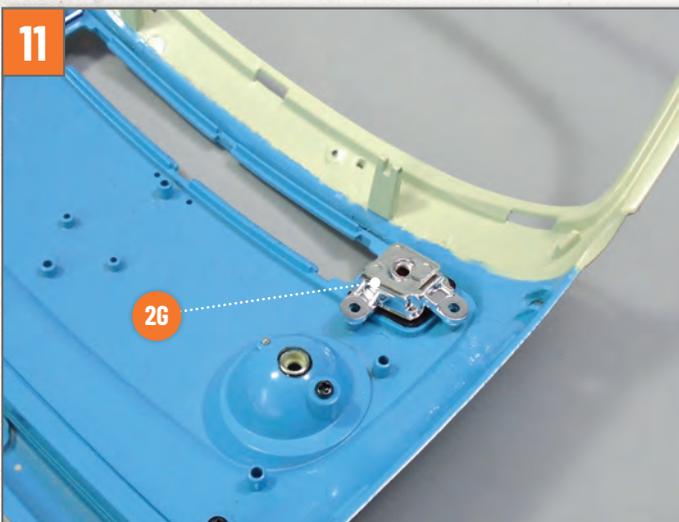


Positionieren Sie analog zu Schritt 8 das rechte Reflektorengehäuse **2G**.



Befestigen Sie das Gehäuse mit zwei Schrauben **DS02** an der Karosserie.

13

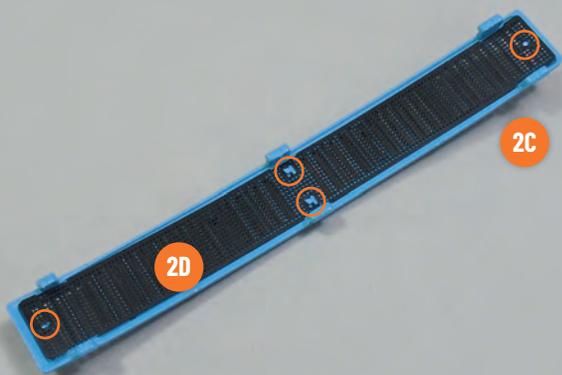

Bringen Sie das Gitter **2D** an der Innenseite des Kühlergrills **2C** an. Stellen Sie sicher, dass alle Stifte des Kühlergrills in den vorgesehenen Löchern des Gitters stecken.

14



Setzen Sie den Kühlergrill **2C** so in die Aussparung der Karosserie **1A** ein, dass dessen Laschen über den Schlitzen in der Karosserie positioniert sind.

15



Lassen Sie die Laschen des Kühlergrills **2C** schrittweise in die Schlitze in der Karosserie **1A** einrasten, wie in der Abbildung gezeigt.

So sieht die Baugruppe aus, nachdem alle Teile dieser Ausgabe montiert wurden.