


DER LAUTSPRECHER





BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 105A** Abdeckung des Batteriefachs
- 105B** Lautsprecherhalterung
- 105C** Vier Kombischrauben
- 105D** Lautsprecher
- BP** Vier Schrauben 4 x 2,3 mm (eine als Ersatz)
- NM** Zwei Schrauben 4 x 2 mm (eine als Ersatz)

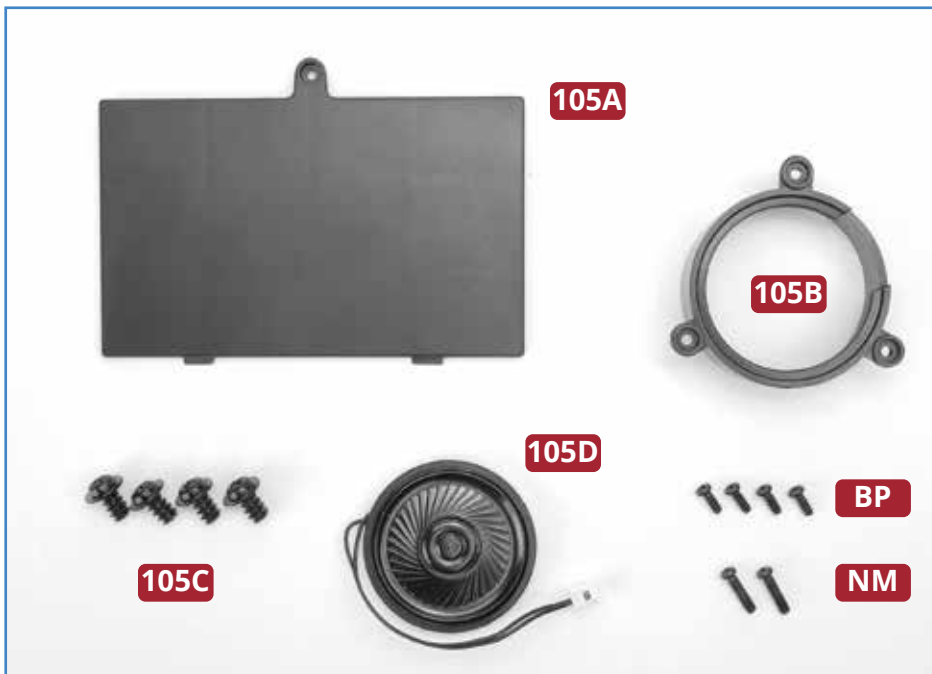


1 Legen Sie den Lautsprecherhalter **105B** bereit. Setzen Sie den Lautsprecher **105D** so in den Halter ein, dass die Kabel durch dessen Vertiefung laufen (eingekreist).


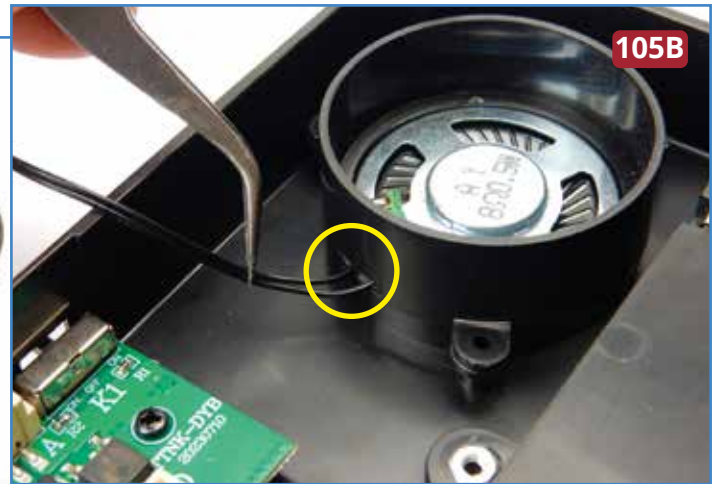
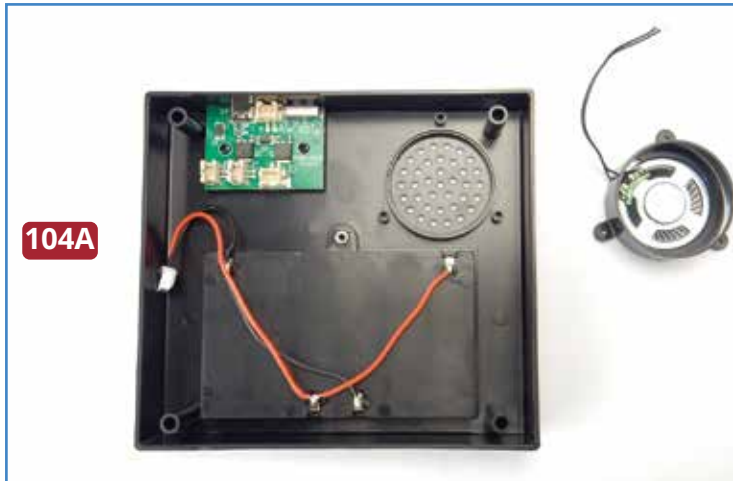


2 Legen Sie die Batteriebox **104A** verkehrt herum auf Ihre Arbeitsplatte. Halten Sie die Lautsprecher-Baugruppe in Position und setzen Sie sie so in die Box ein, dass die Löcher der Halterung **105B** mit den Schraubenaufnahmen in der Box **104A** fluchten. Achten Sie darauf, dass sich die Vertiefung mit dem Kabel auf der der Platine zugewandten Seite befindet. Fixieren Sie die Halterung mit drei Schrauben **BP**.


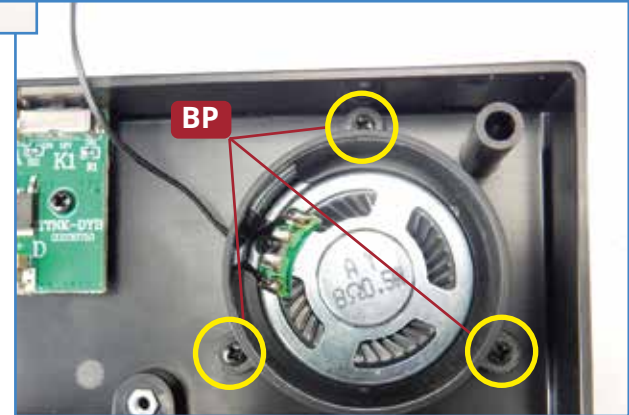


3 Verbinden Sie den Stecker des vom Batteriefach kommenden Kabels mit dem Port **A** der Platine **104B**. Der Stecker vom Lautsprecher-Kabel wird in den Port **B** eingefügt (beide Stecker sind unten eingekreist).

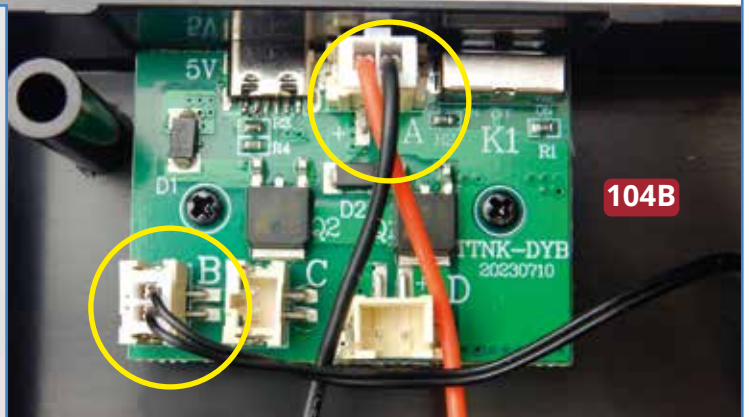


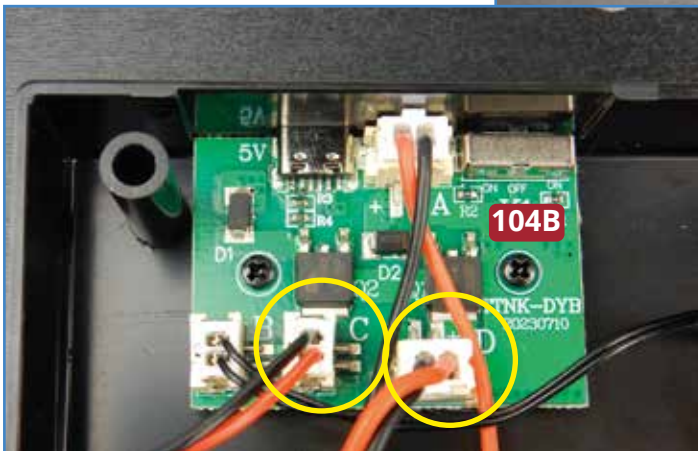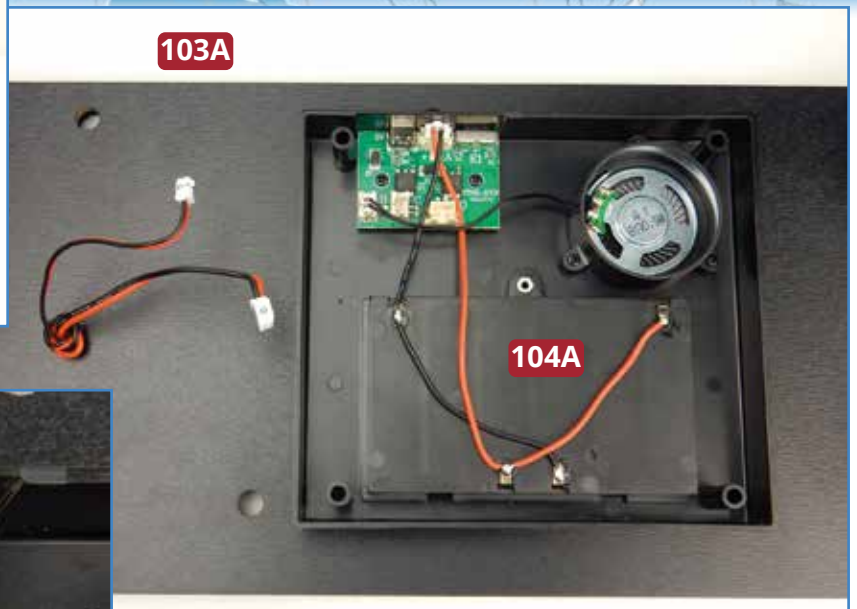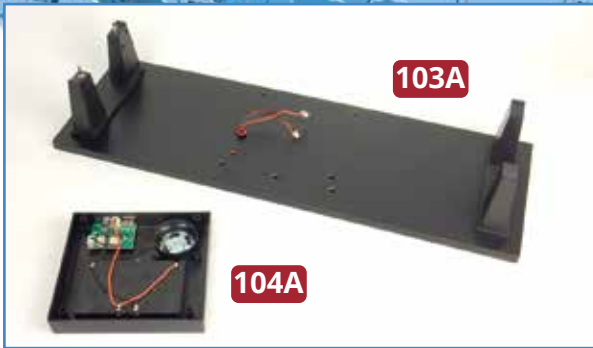


4 Legen Sie die Batteriebox **104A** auf die Bodenplatte des Ständers **103A**, wie oben abgebildet. Verbinden Sie die Stecker der beiden Kabel **C** und **D** mit den entsprechenden Ports der Platine **104B** (links gelb eingekreist).

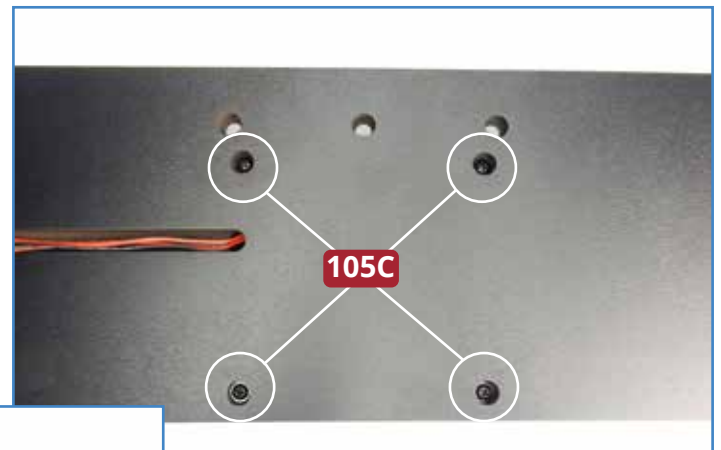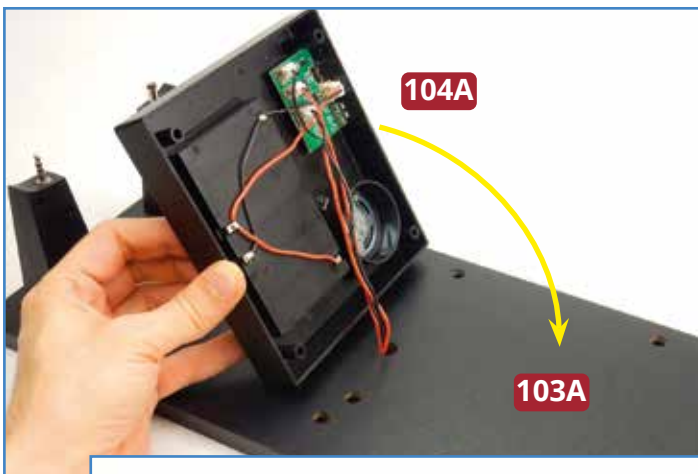

5 Achten Sie darauf, dass die beiden Kabel **C** und **D** weit genug durchgezogen sind. Drehen Sie die Batteriebox **104A** um und positionieren Sie sie so auf der Bodenplatte des Ständers **103A**, dass die Schraubenlöcher beider Teile fluchten. Drehen Sie die Bodenplatte um, damit Sie die Batteriebox mit den vier Kombischrauben **105C** fixieren können (eingekreist, oben).

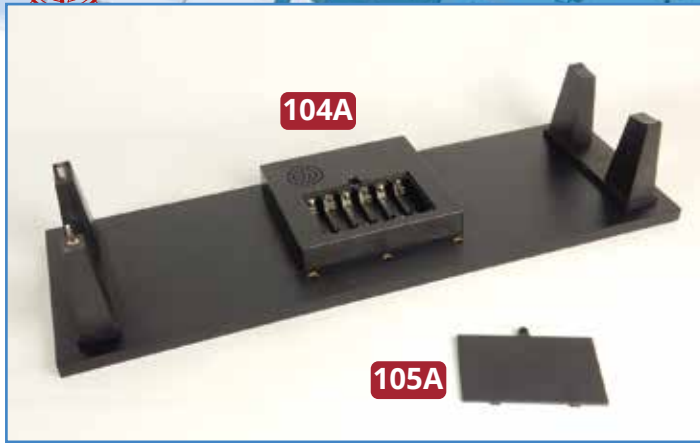

6 Fügen Sie die beiden Laschen der Abdeckung des Batteriefachs **105A** in die Aufnahmen der Batteriebox **104A** ein. Befestigen Sie die Abdeckung, indem Sie auf deren anderer Seite eine Schraube **NM** eindrehen. Setzen Sie zu diesem Zeitpunkt noch keine Batterien ein und führen Sie noch keine Funktionstests aus.

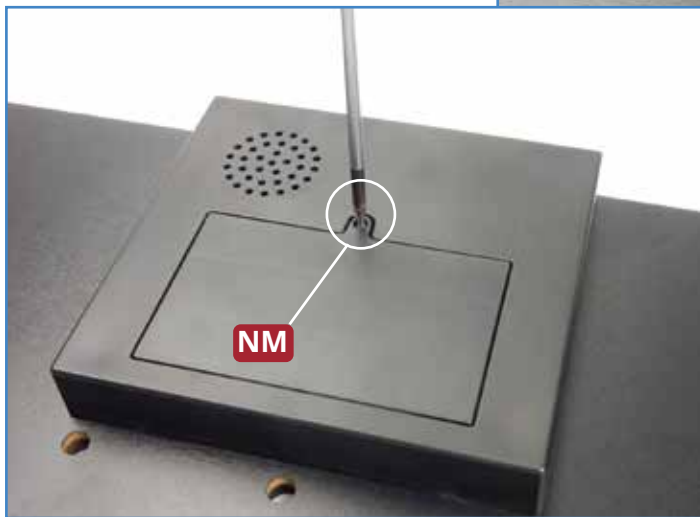

Das Bauergebnis

Der Lautsprecher wurde in der Batteriebox befestigt. Die Box ist auf der Bodenplatte des Ständers fixiert.