



DER LETZTE LINKE OBERE RUMPFABSCHNITT




BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 107A** Achterster linker oberer Rumpfabschnitt

- LM** Zwei Sechskantschrauben (eine als Ersatz)

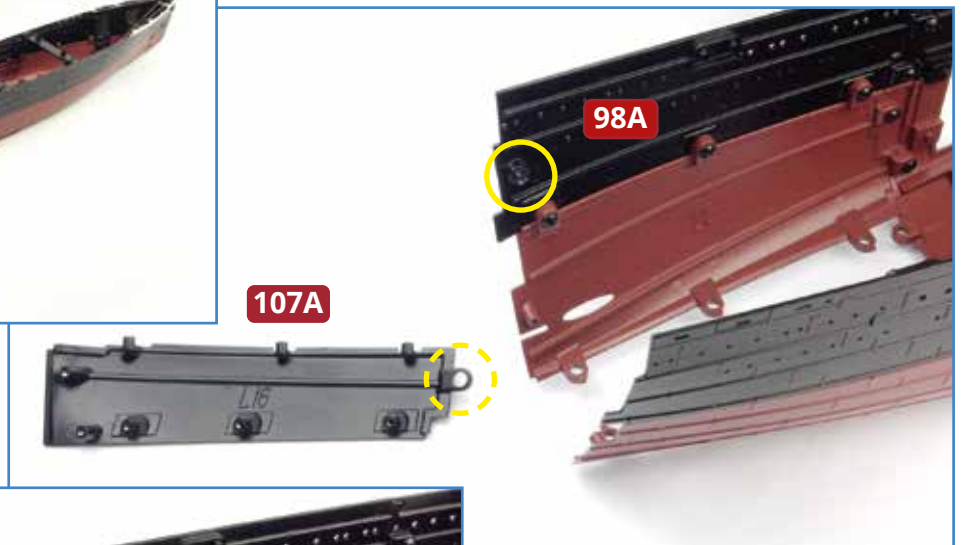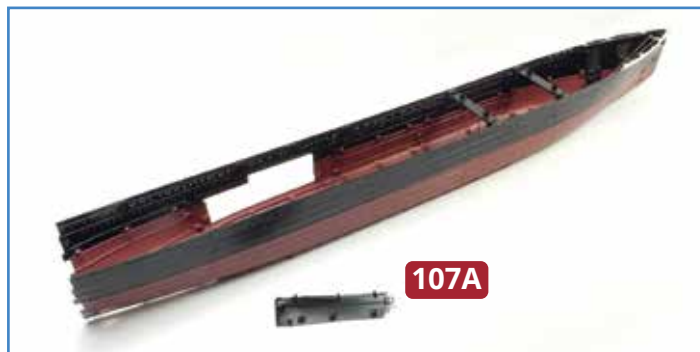

1 Führen Sie den Rumpfabschnitt **107A** mit der Vorderseite voran schräg zur Rumpfstuktur, sodass sich seine Lasche (links gelb eingekreist) mit der erhöhten Schraubenaufnahme am Rumpfabschnitt **98A** zusammenfügen lässt.

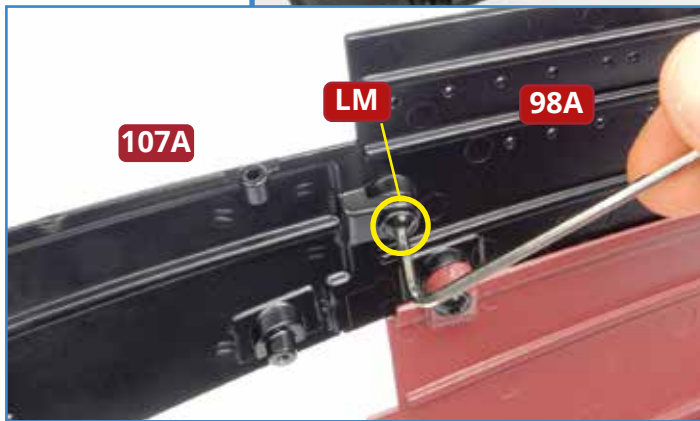

2 Fixieren Sie den Rumpfabschnitt **107A** mit einer Sechskantschraube **LM** am Rumpfabschnitt **98A**. Verwenden Sie zum Festziehen der Schraube einen Inbusschlüssel.



Das Bauergebnis

Der achterste linke obere Rumpfabschnitt ist an der Rumpfstruktur montiert.