


DIE HAUPTPLATINE

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

117A Hauptplatine

QM Sieben Schrauben
(eine als Ersatz)

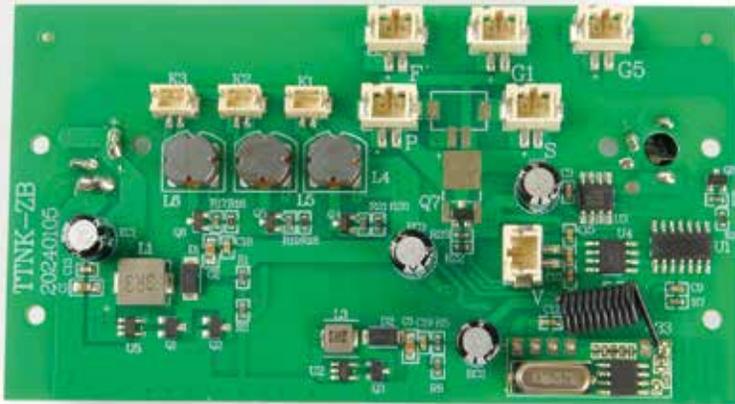

117A

QM

117A


VORAU

BACKBORD




STEUERBOARD




ACHTERN

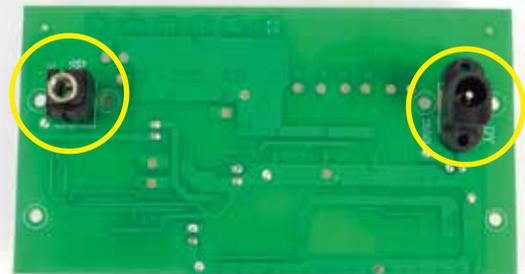

1 Legen Sie die Hauptplatine **117A** bereit und sehen Sie sich genau an, wie sie im Rumpf ausgerichtet wird: Das Foto oben zeigt, in welche Richtung welche Kante weist. Auf der Unterseite der Platine befinden sich zwei Netzanschlüsse (oben rechts gelb eingekreist), diese gehören in die Löcher des Rumpfs, die im Foto rechts weiß eingekreist sind.

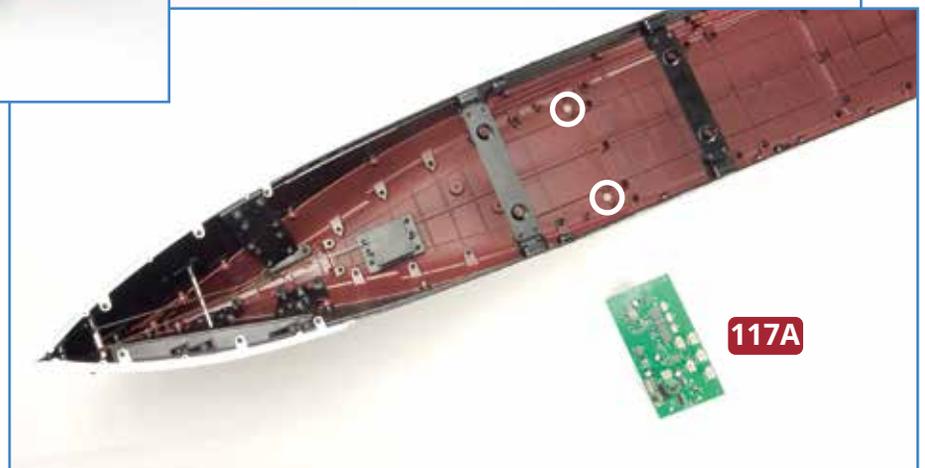

117A

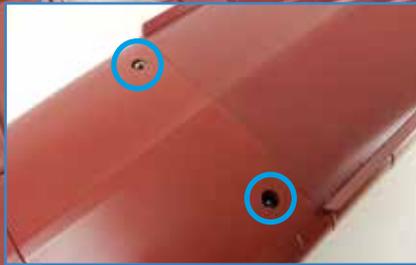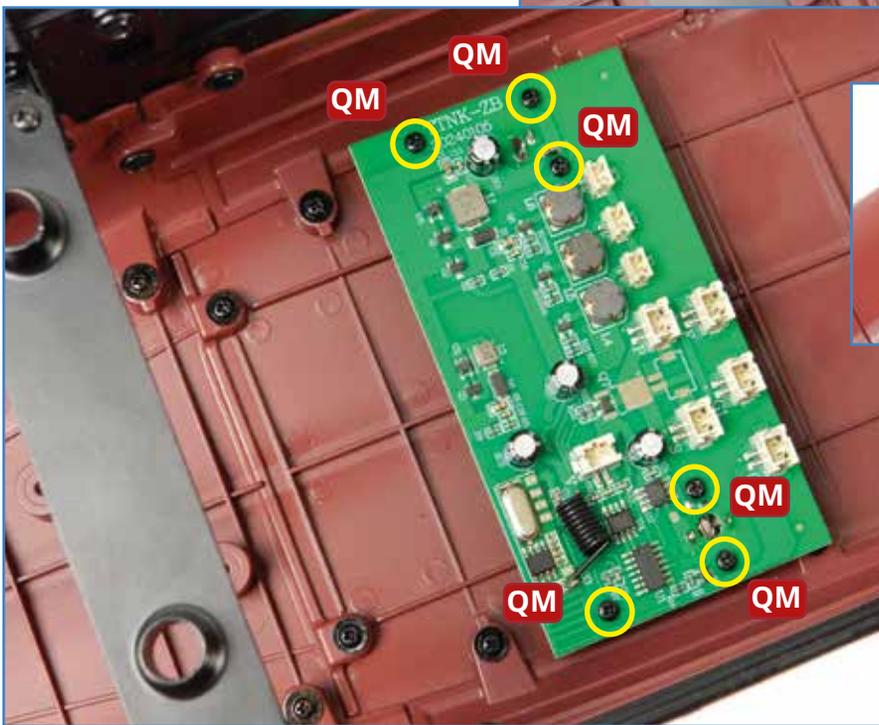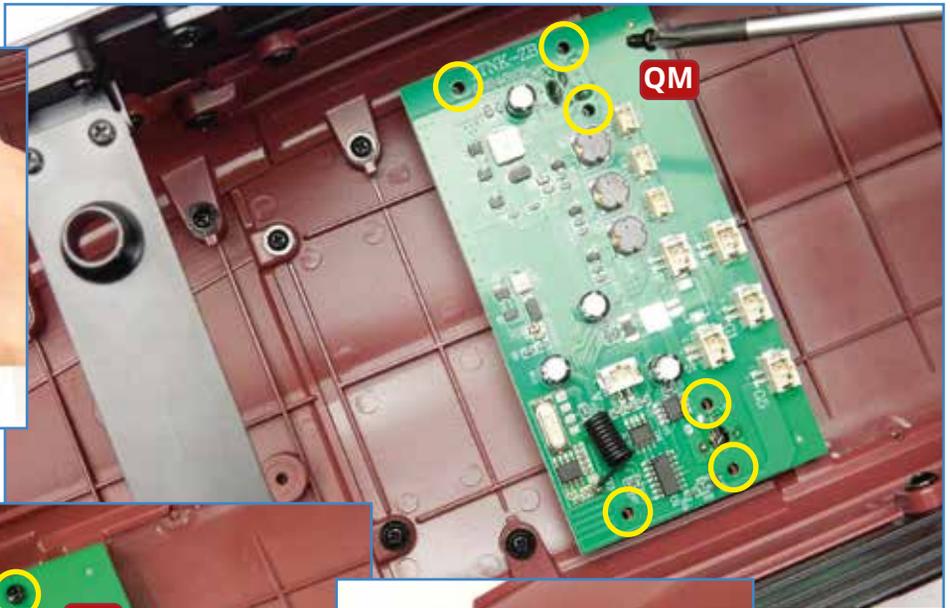

2 Platzieren Sie die Platine **117A** so im Rumpf, dass ihre beiden Netzanschlüsse in den oben blau eingekreisten Löchern sitzen und die Löcher der Platine mit den Aufnahmen am Rumpf fluchten. Fixieren Sie die Platine mit sechs Schrauben **QM**.

WARNUNG: Setzen Sie den Rumpf noch nicht auf den Ständer.

Das Bauergebnis

Die Hauptplatine ist im Rumpf montiert.

