


# Der nächste Rumpfabschnitt


Ein rechter oberer Rumpfabschnitt wird in die Rumpfstruktur eingefügt und mit dieser verschraubt.

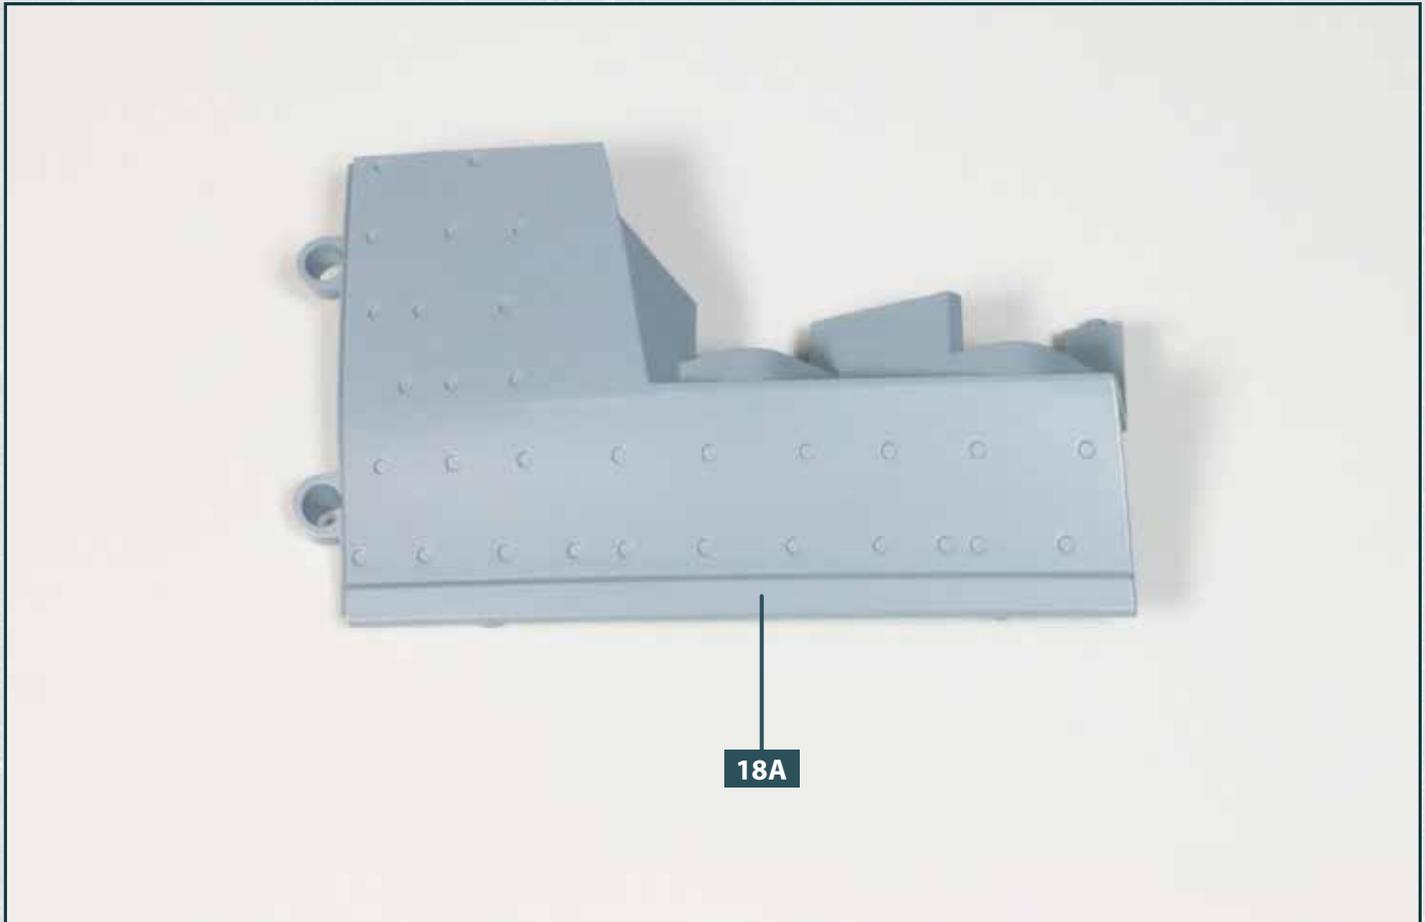

18A

## Ihre Bauteile im Überblick


| Teilenummer | Name  | Material   |
|-------------|---|------------|
| 18A         | rechter oberer Rumpfabschnitt<br>(Steuerbord) | Gussmetall |

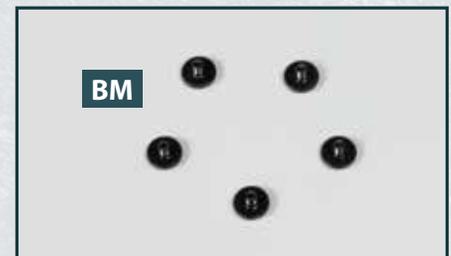


## Schrauben

| Typ | Anzahl | Abmessungen    |
|-----|--------|----------------|
| BM  | 4 + 1  | 2,6 x 3 x 7 mm |

## SCHRITT 1 > Montage des Rumpfabschnitts

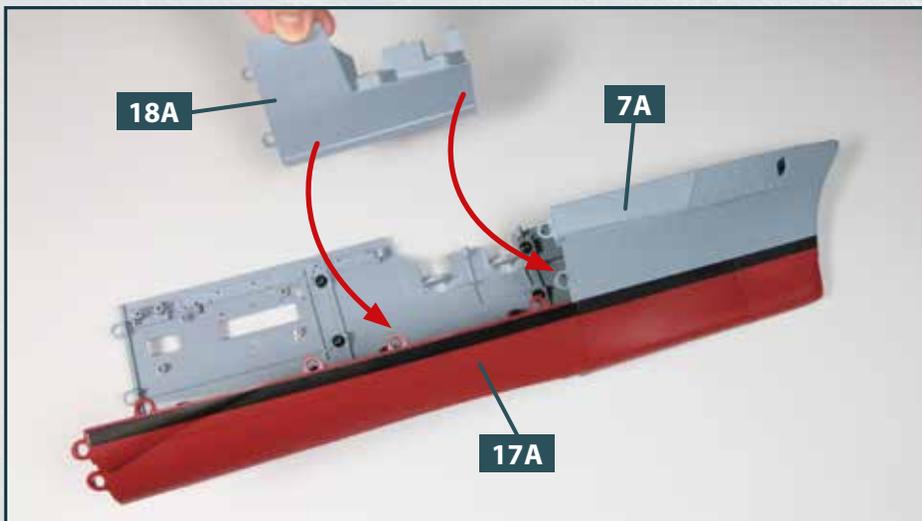

- 1 Legen Sie die Rumpfstruktur auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den rechten oberen Rumpfabschnitt **18A** und führen Sie die vier Zapfen an dessen Vorder- und Unterseite zu den Aufnahmen am Rumpfabschnitt **7A** und am Kielabschnitt **17A**, wie es die beiden Pfeile exemplarisch andeuten.

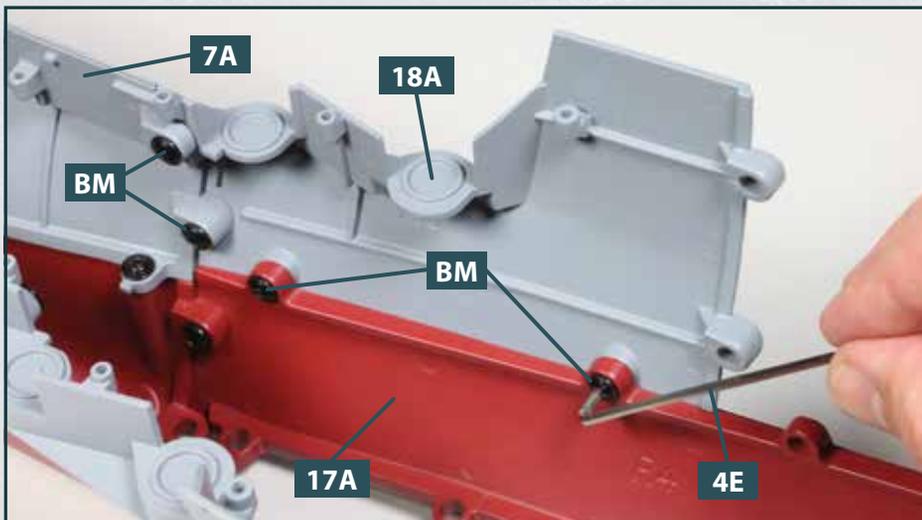

- 2 Befestigen Sie den Rumpfabschnitt **18A** mit je zwei Sechskantschrauben **BM** am Rumpfabschnitt **7A** und am Kielabschnitt **17A**. Verwenden Sie zum Eindrehen der Sechskantschrauben den Innensechskant **4E**.

## DAS BAUERGERBNIS



Auf der Steuerbordseite der Rumpfstruktur wurde der nächste obere Abschnitt angebracht.