

Ein Kielabschnitt

An der Rumpfstruktur wird ein Kielabschnitt befestigt.




Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
38A	Kielabschnitt	Gussmetall




Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
CM	6 + 1	2,6 x 3 x 7 mm


SCHRITT 1 > Montage des Kielabschnitts

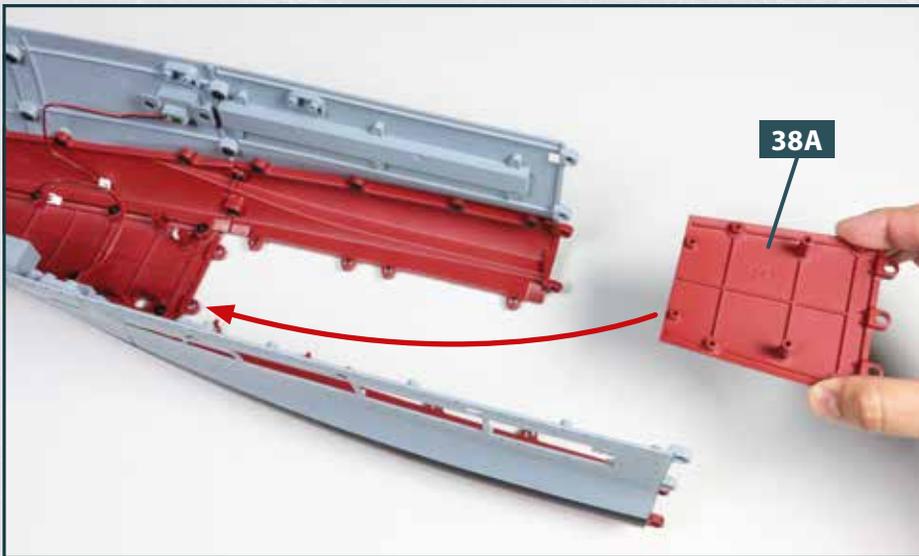


- 1** Legen Sie die Rumpfstruktur auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Kielabschnitt **38A** und fügen Sie ihn von unten in die Rumpfstruktur ein, wie es der Pfeil andeutet.

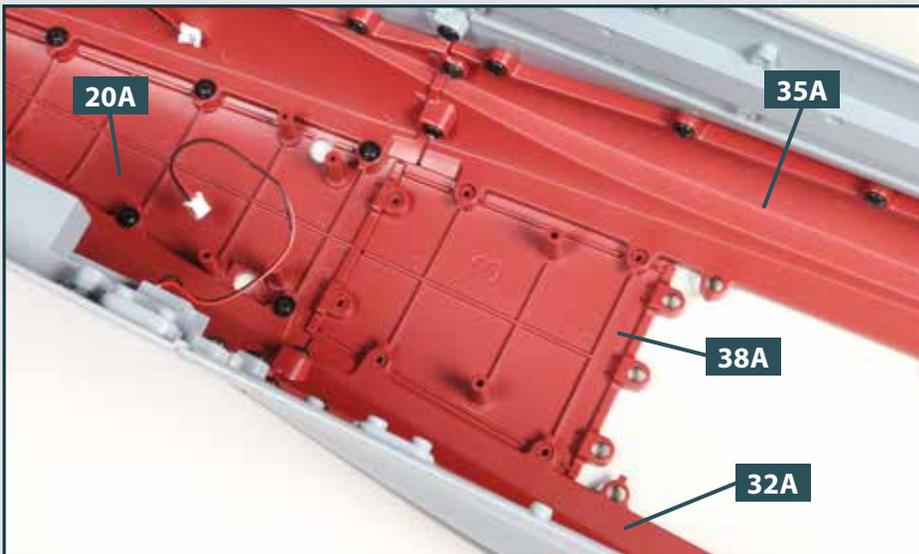


- 2** Ist der Kielabschnitt **38A** korrekt platziert, umfassen seine Zapfen die Laschen des Kielabschnitts **20A** (vorne) sowie der Rumpfabschnitte **32A** (links) und **35A** (rechts).

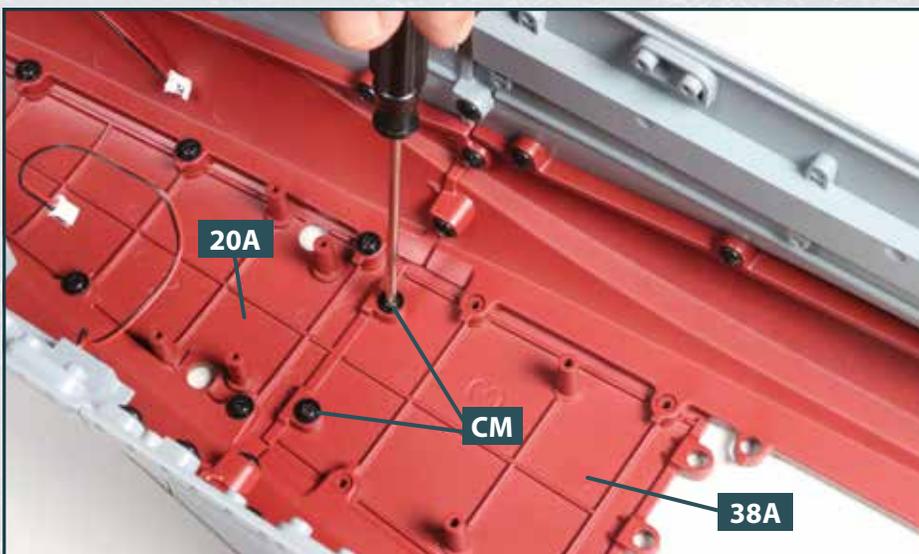

- 3** Befestigen Sie den Kielabschnitt **38A** am Kielabschnitt **20A**, indem Sie zwei Schrauben **CM** eindrehen.

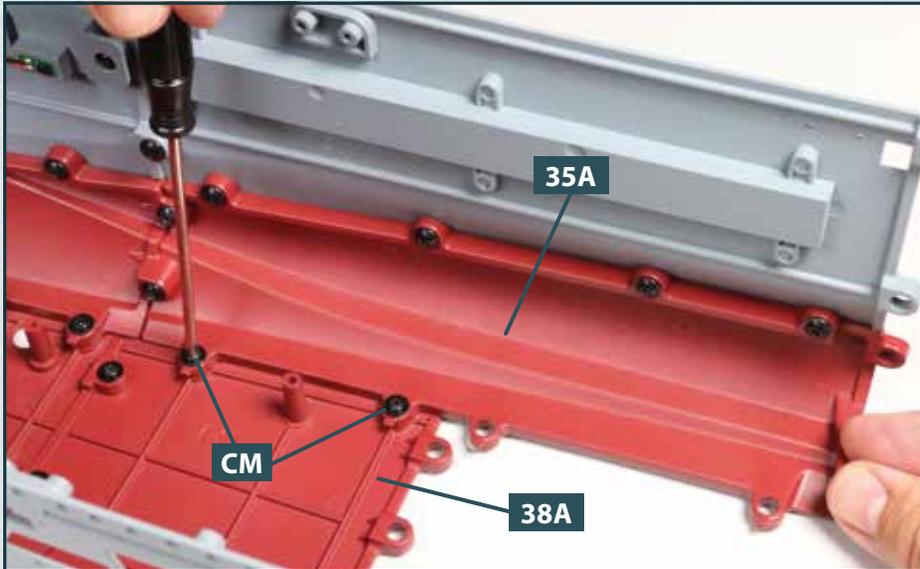


- 4** Ebenfalls mit zwei Schrauben **CM** wird der Kielabschnitt **38A** am rechten Rumpfabschnitt **35A** befestigt.

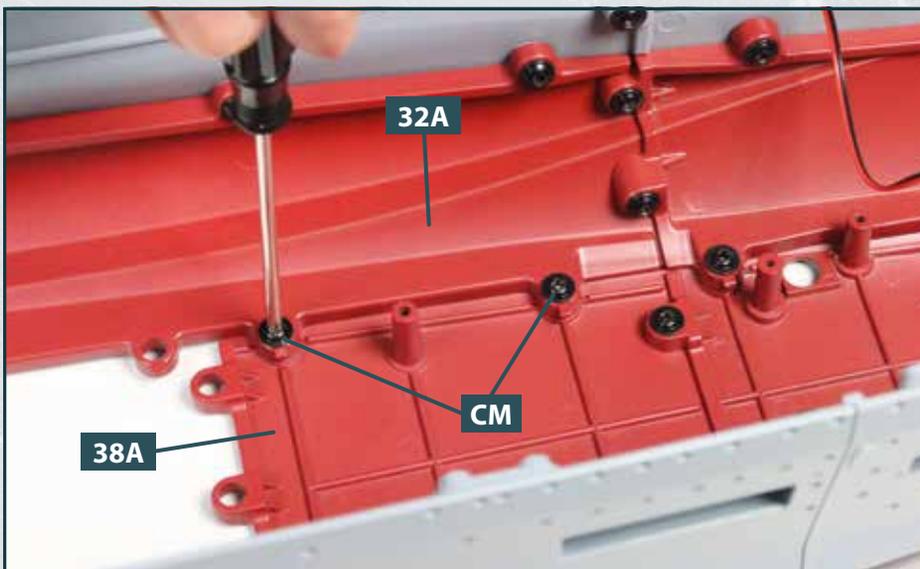

- 5** Mit zwei weiteren Schrauben **CM** fixieren Sie den Kielabschnitt **38A** am linken Rumpfabschnitt **32A**.

DAS BAUERGBNIS

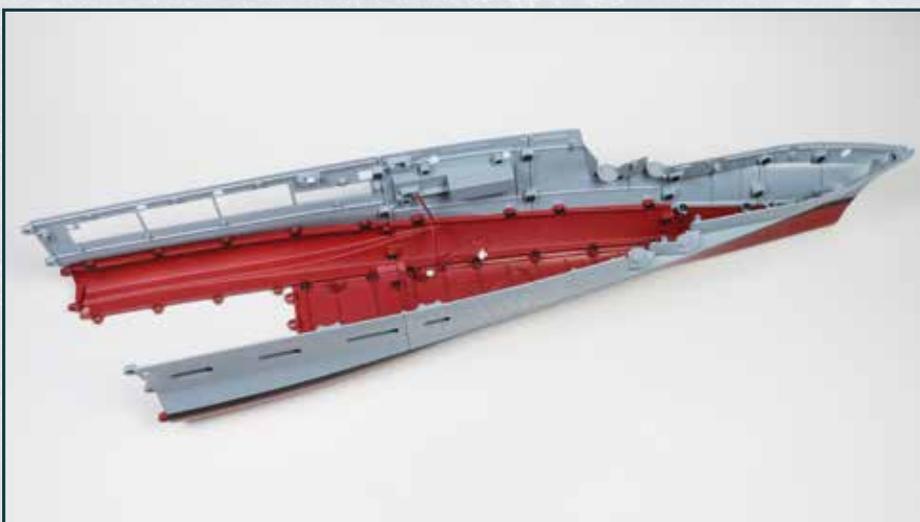

Der Kielabschnitt ist in die Rumpfstruktur eingefügt und an dieser befestigt.