

DIE BASIS FÜR DIE MASCHINE






BAUTEILE IM ÜBERBLICK



155A Basis

155B Zwei Halter für den Batteriekasten



AP Fünf Schrauben (eine als Ersatz)

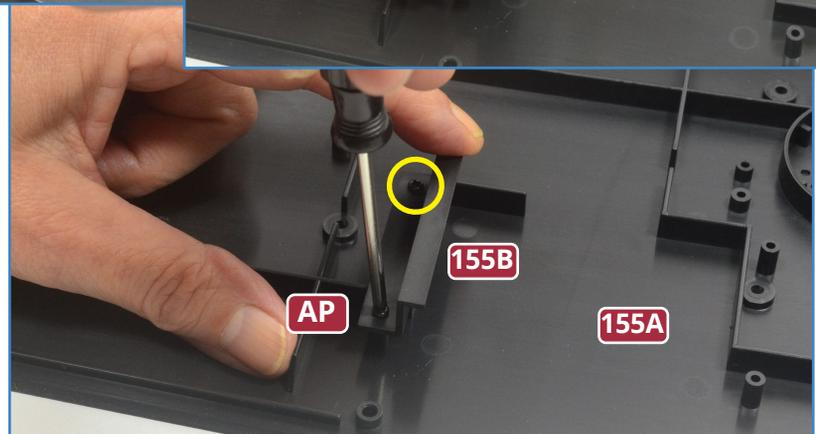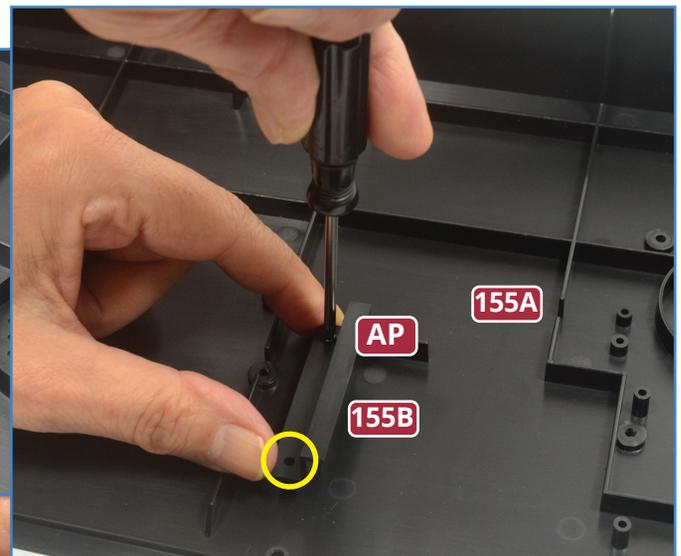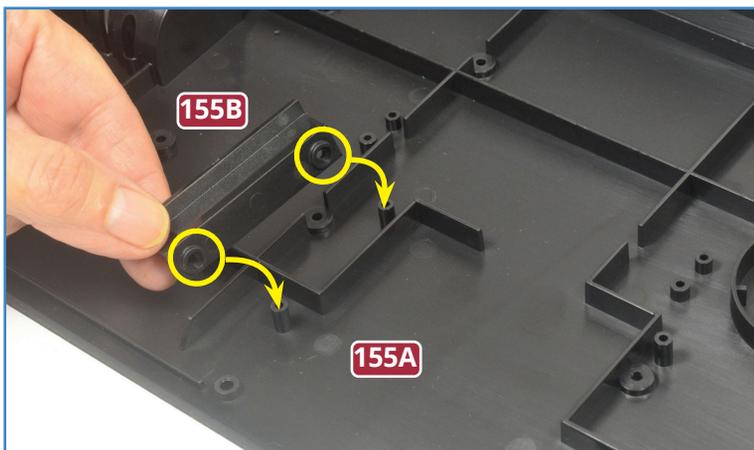

1 Nehmen Sie die Basis der Maschine **155A** und legen Sie sie mit der Oberseite nach unten auf Ihre Arbeitsplatte. Identifizieren Sie die beiden Schraubenaufnahmen, an denen der erste Halter **155B** befestigt werden soll (oben, eingekreist). Positionieren Sie den Halter wie abgebildet und fixieren Sie ihn mit zwei Schrauben **AP** (rechts und rechts oben, gelb eingekreist).

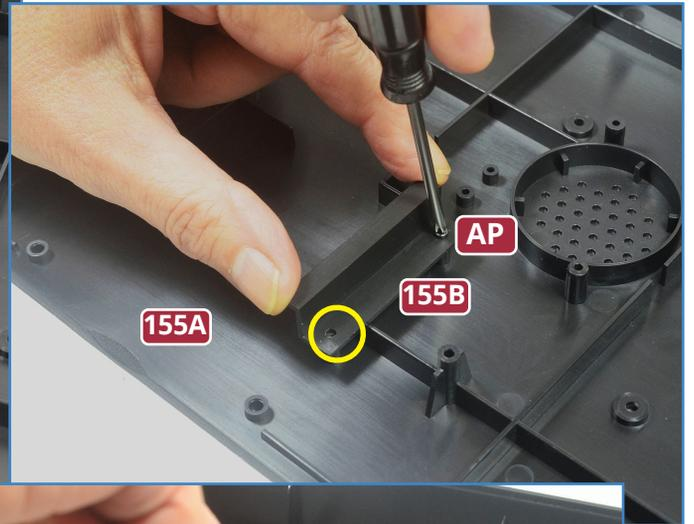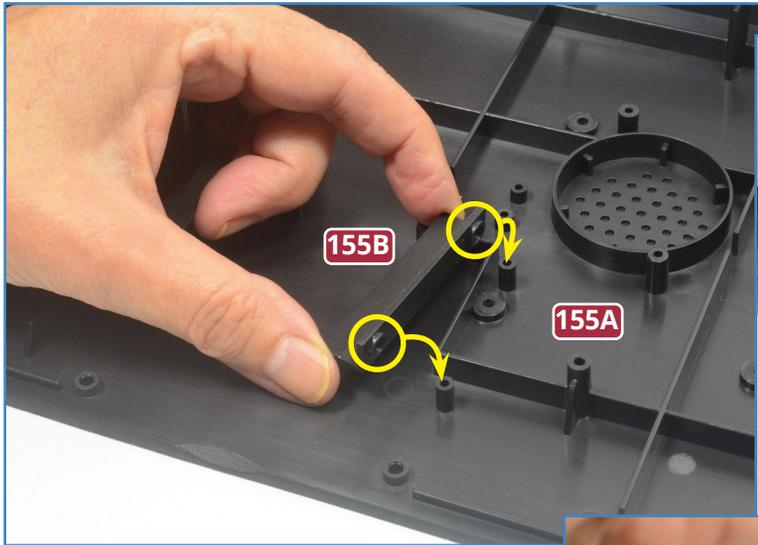

2 Nehmen Sie den zweiten Halter **155B**, positionieren Sie ihn auf den entsprechenden Schraubenaufnahmen (oben) und befestigen Sie ihn ebenfalls mit zwei Schrauben **AP** (rechts und rechts oben).

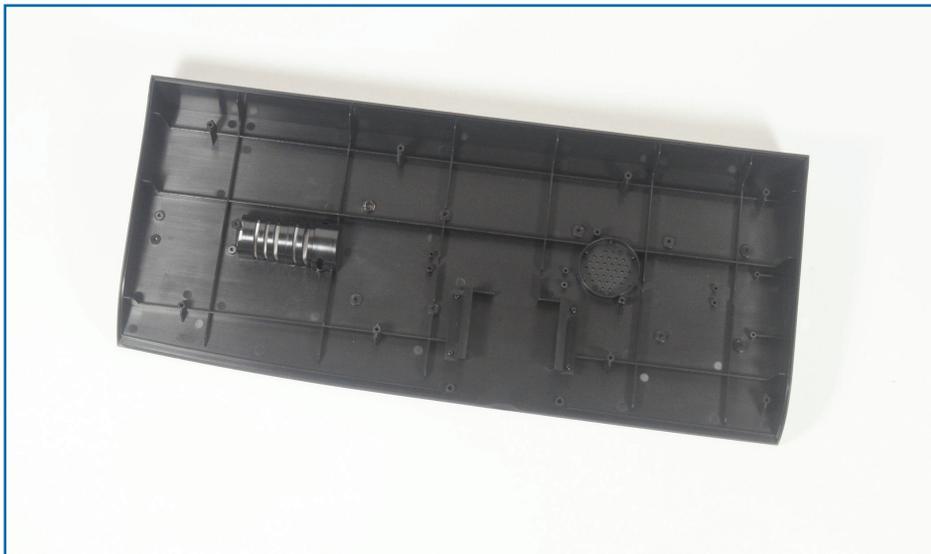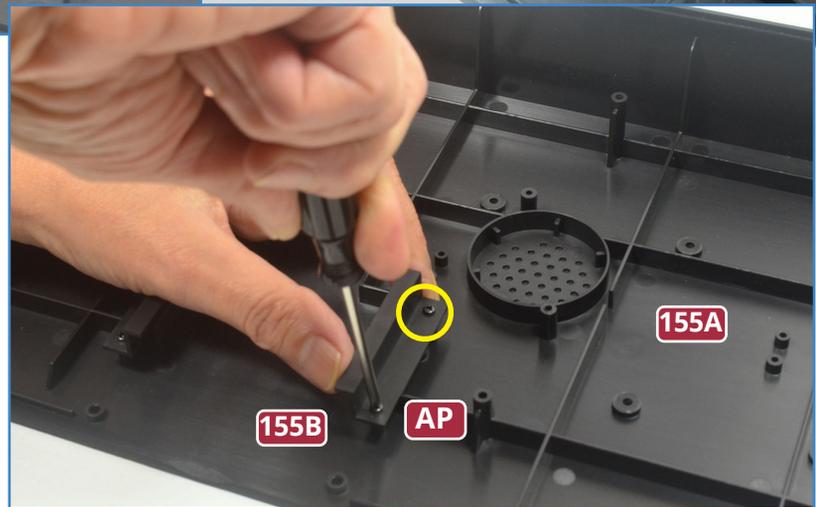

Das Bauergebnis

Zwei Halter, die den Batterie-kasten halten werden, sind an der Unterseite der Basis für die Maschine montiert.