

DAS BODENBLECH

In dieser Ausgabe wird das Bodenblech erweitert, auf dem dann der Motor in den nächsten Ausgaben installiert wird.




BAUTEILE IM ÜBERBLICK

20A Bodenblech

DS12 vier Schrauben (2,3 x 3 mm)

1

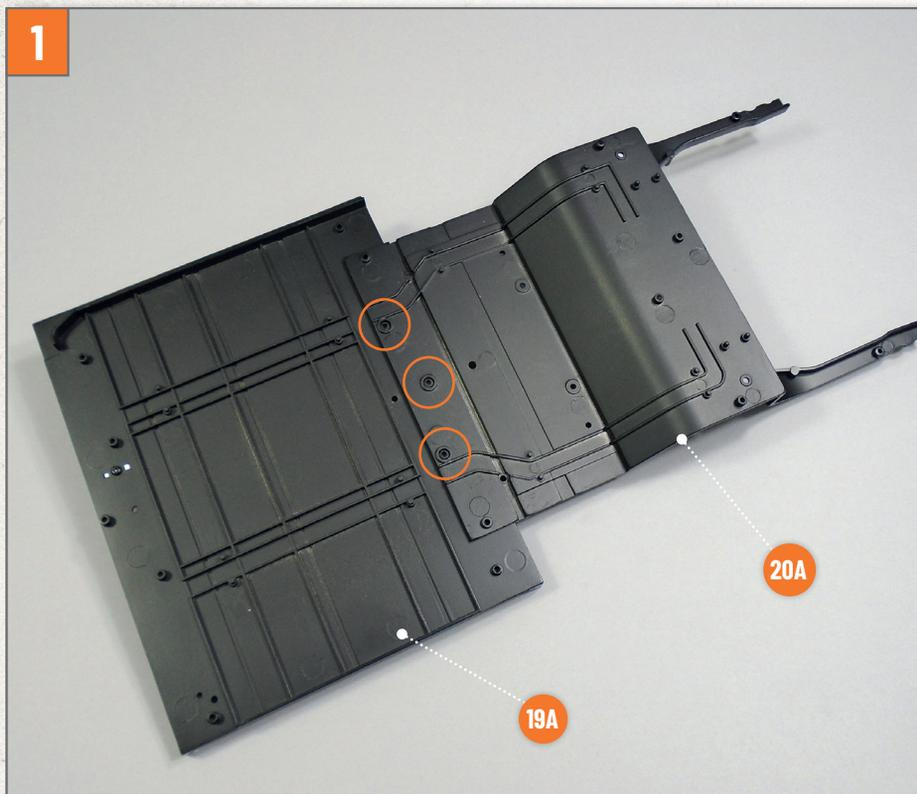


Nehmen Sie den mittleren Teil des Bodenblechs **19A** zur Hand. Verbinden Sie das Bodenblech **20A** damit, richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus, wobei die drei Löcher, die durch die Kreise auf dem Foto markiert sind, übereinstimmen müssen.

2



Befestigen Sie die Teile mit drei Schrauben **DS12**.

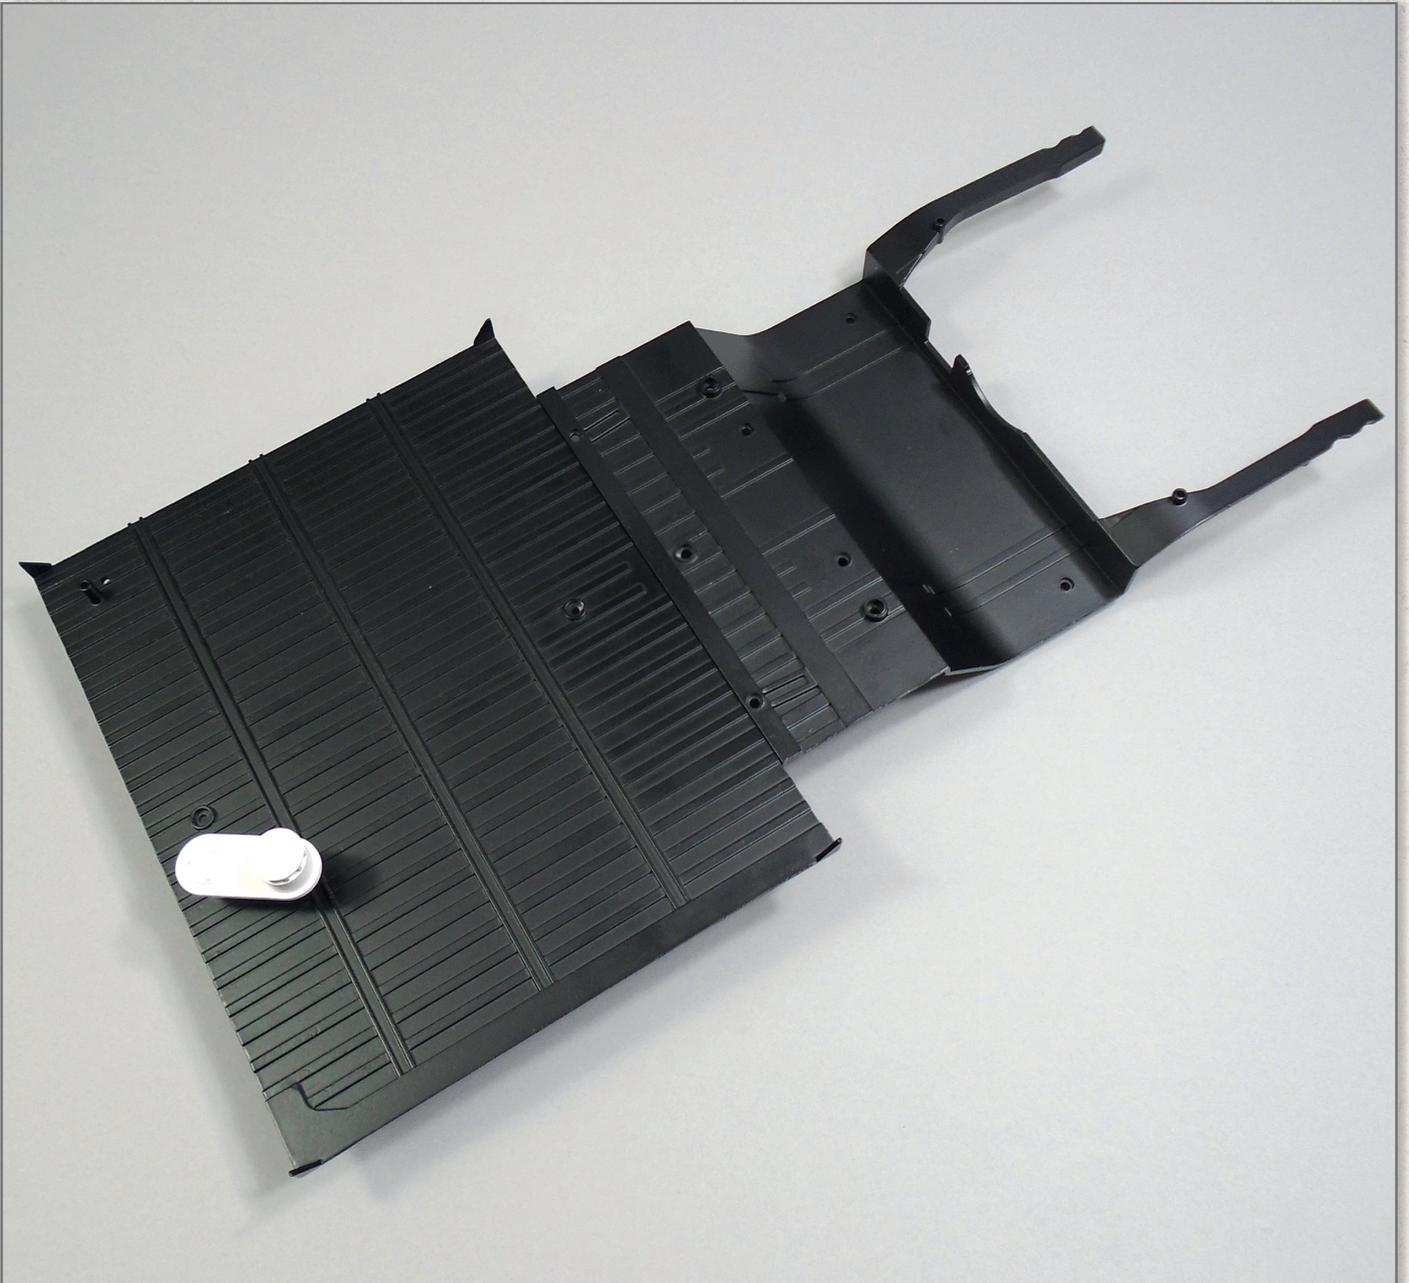

So sieht das Bodenblech Ihres Modells am Ende dieser Bauphase aus.